


# 7寸免提式彩色可视对讲系统

## 1 门口 2 房间 JO-1MD

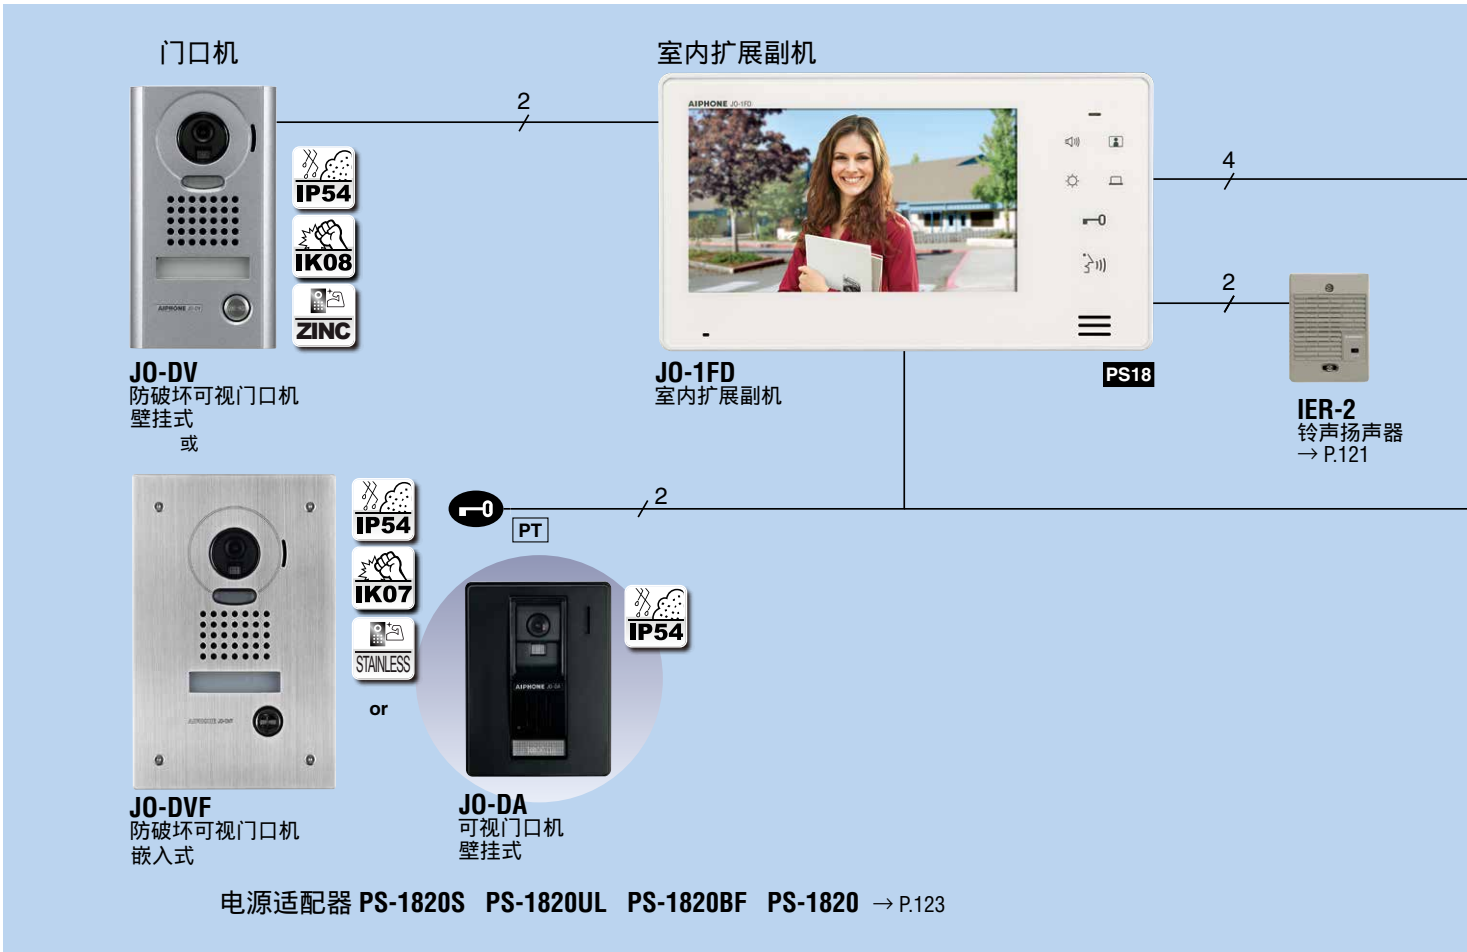

### 特点


- 免提式通话
- 视频影像调整功能
- 影像清晰，按钮操作，快捷方便
- 选项输出：选项按钮可与室内主机和室内扩展副机连接。

### 7寸显示屏


7寸显示屏，影像显示更加清晰！



### 控制按钮

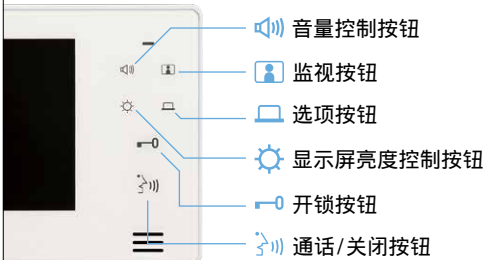

### 接线

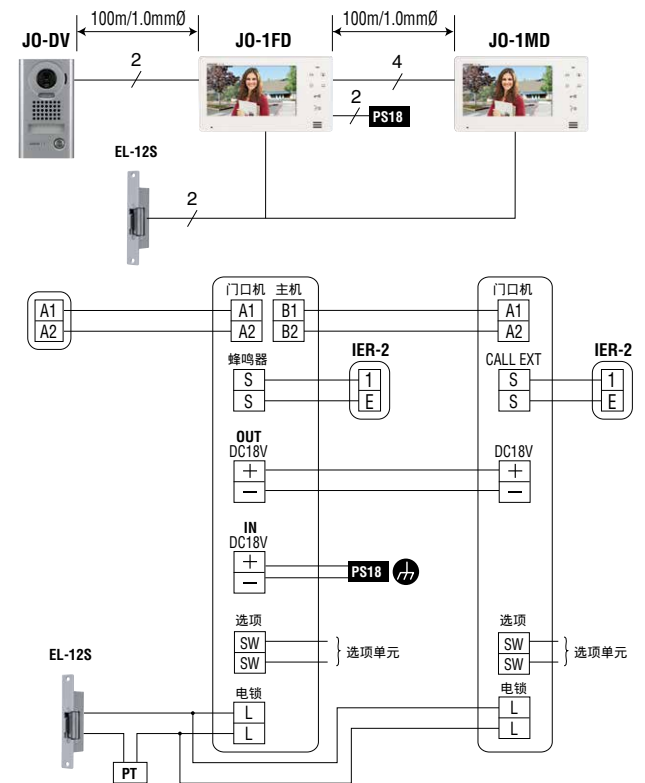




商用

住宅

### 室内主机

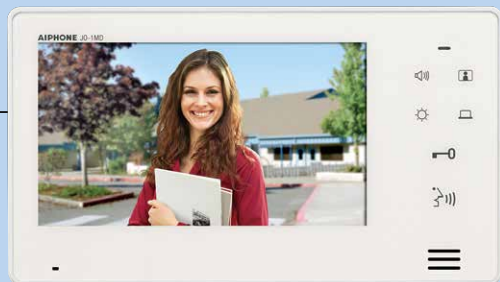

**JO-1MD**  
室内主机



### 套装机




#### 套装标准

- JOS-1A:** JO-1MD, JO-DA
- JOS-1V:** JO-1MD, JO-DV
- JOS-1F:** JO-1MD, JO-DVF



**IER-2**  
铃声扬声器  
→ P.121

### 门禁控制 → P.119

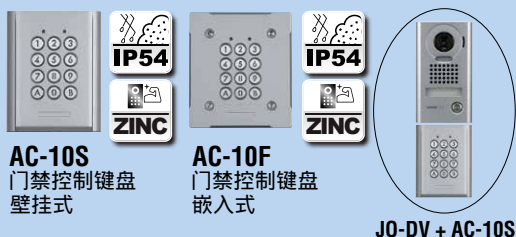

**AC-10S**  
门禁控制键盘  
壁挂式


**AC-10F**  
门禁控制键盘  
嵌入式

**JO-DV + AC-10S**

### 选购件




**EL-12S**  
电锁  
→ P.121



**AE7090210B**  
**AE7090210G**  
AIPHONE 认可的电缆  
→ P.124


### 通讯网络

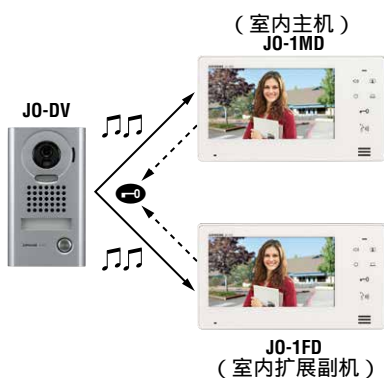

### 规格

电源	18V DC
电源适配器	PS-1820S, PS-1820UL, PS-1820BF, PS-1820
耗电量	Max. 440mA (JO-1MD). Max. 460mA (JO-1FD)
呼叫	音乐铃声, 影像, 约 45 sec.
通讯	约 1 min. 自动 (免提); 按 TALK 键开始通话。 手动 (按键讲话 / 松开听); 按住 TALK 键 2 秒或以上开始启动。
显示屏	7寸彩色 LCD 显示屏
像素	300,000 像素 (约)
夜视功能	白色 LED 辅助照明, 摄像头 50 厘米范围内; 无法看清 50 厘米外的背景。
电锁	24V AC/DC, 500mA (N/O 干接点)
选项输出	24V AC/DC, 0.5A (N/O 干接点)
接线	门口机至主机 (或扩展副机): 2线、中电容、 实心、无屏蔽 扩展分机至主机: 4线、中电容、实心、无屏蔽
接线距离	门口机至主机 (或扩展副机): 100m (1.0mmØ) 扩展副机至主机: 100m (1.0mmØ) 主机至 IER-2: 150m (1.0mmØ)

### 单元尺寸

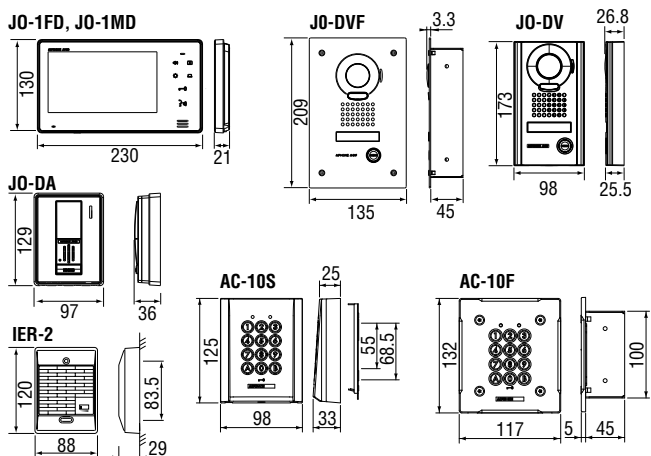

### 影像观察区域

JO-DA, JO-DV, JO-DVF

