

开放式免提对讲装置

站点

11 LEF

主机



LEF-3
3路呼叫主机

LEF-3L
3路呼叫主机
配有开锁按钮

主机



LEF-5
5路呼叫主机

LEF-5W
5路呼叫主机
配有接线盒



LEF-10
10路呼叫主机

LEF-10W
10路呼叫主机
配有接线盒



LEF-10S
10路呼叫主机(全部呼叫)


电源适配器

PS-1208S PS-1208UL PS-1208BF PS-1208 → P.123

特点


- 系统可以由任何数量的主机和分机混合组成，达到最大容量
- 可在任何主机上进行选择性呼叫，免提应答
- 壁挂式的LEF和半嵌入式的LEF-C可混合使用
- 提供各种分机
- 户外门口机(任何数目)，可选择连接电锁
- 系统选项：所有呼叫/音乐/音乐铃声
- LEF-5/10/10S (配RY-PA) 可连接电锁

通讯网络

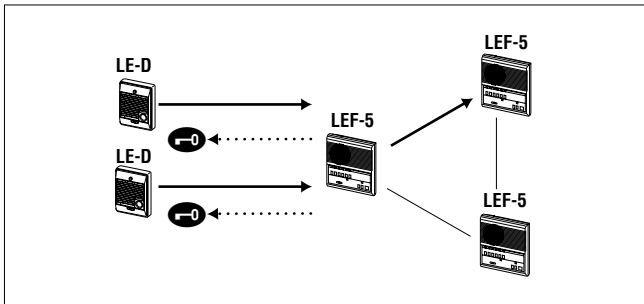

室内机之间选择性呼叫。可从任何室内机对门口机进行应答和开锁

接线

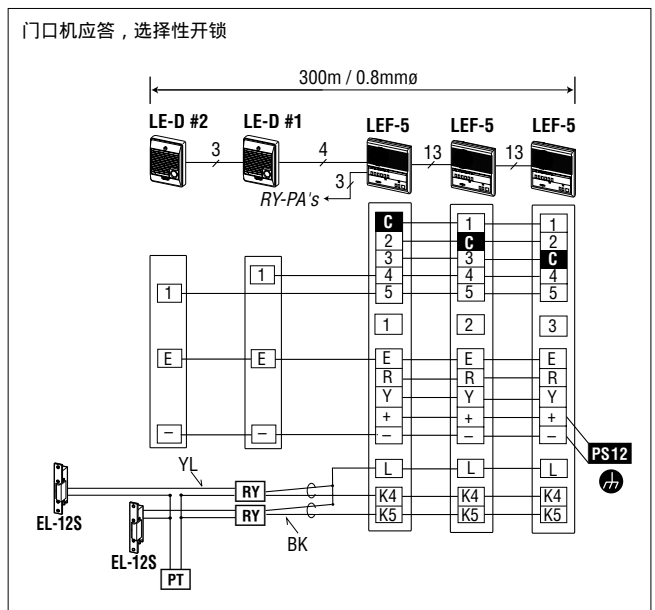

PS12 : PS-1208S, PS-1208UL, PS-1208BF, PS-1208

PT : 交流变压器

端子4:用于LE-D #1, 端子5:用于LE-D #2.

YL : 黄色(2) BK : 黑色(2).

电缆

型号	主机和分机容量	电缆
LEF-3	4台	9根线
LEF-5	6台	11根线 (+5: K1~K5*)
LEF-10	11台	17根线 (+10: K1~K10*)
LEF-10S	11台	20根线(+10: K1~K10*)

- K1 ~K10: 视频、电锁控制端子
- LEF-3没有L端子
- 门口机和室内分机可呼叫2或3个LEF主机
- LEF全部主机干线电缆=5(或6)公共线+LEF(和分机)数

门口机



LE-D
分机
→ P.102



LE-DA
分机
→ P.102

室内分机



LE-A
分机
→ P.102



LE-AN
保密分机
→ P.102

全部呼叫，音乐和音乐铃声



BG-10C
全部呼叫，音乐和音乐铃声
适配器
→ P.102

选购件



EL-12S
电锁
→ P.121



RY-PA
电锁继电器
→ P.121



LEW-5
LEF-5 接线盒

LEW-10
LEF-10 接线盒

LEW-10S
LEF-10S 接线盒




AC-10S
门禁控制键盘
壁挂式
→ P.119




AC-10F
门禁控制键盘
嵌入式
→ P.119

接线

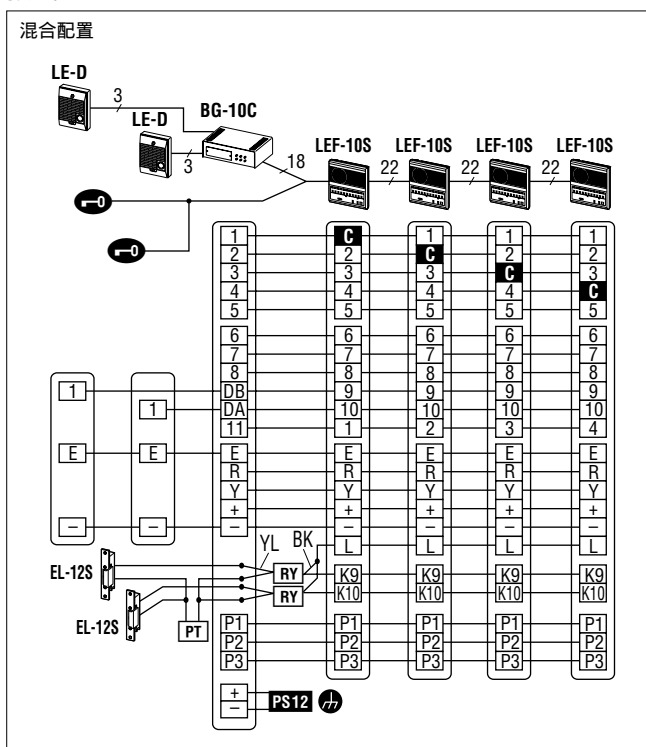

装置尺寸

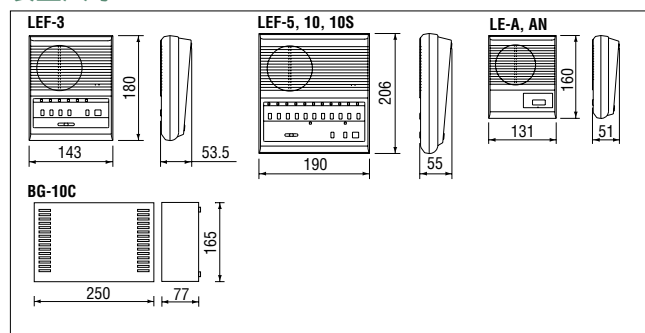

规格(LEF)

电源	12V DC, 300mA(每个LEF站)。
电源适配器	PS-1208S, PS-1208UL, PS-1208BF, PS-1208
通讯	分机呼叫采用铃声与LED,持续20秒。 按下LED点亮的选择键按钮,使用TALK/ LISTEN开关。主机呼叫采用铃声或语音 (LED不点亮)。免提应答。呼叫时, 按下一个选择键,用语音或铃声呼叫。
电锁	触点: 30V DC, 0.1A(电阻负载)
选择键开关	触点: 12V DC, 30mA。
接线	5根公共线 + LEF(和分机)数(全部主机系统) 每个分机2根线(单主机系统) * E至 - 短路线保留。 LE分机: 3根线,短路线拆除(混合配置)
接线距离	最远的LEF's 200m(0.65mmø) 300m(0.8mmø)

规格(BG-10C)


电源	12V DC, 2.5A(音乐最大输出) 1.5A(音乐、音乐铃声和全部呼叫)0.1A待机
全部呼叫发送	来自LEF-3C, 5C, 10C和LEF-1C和LEF-10S
全部呼叫接收	所有LEF主机
音乐铃声发送	AUX R, E和AUX L, E
控制	音乐开/关。音乐和音乐铃声,仅音乐铃声或 关的11个选择开关。
接线	最多19根线,BG-10C至LEF-10C。 3根线至每个LE-D, DA。
接线距离	BG-10C至LEF-C 150m(0.65mmø)。 230m(0.8mmø) LE-D/DA至BG-10C 200m(0.65mmø)。 300m(0.8mmø)。

LE 分机及选件

户外分机



装置尺寸

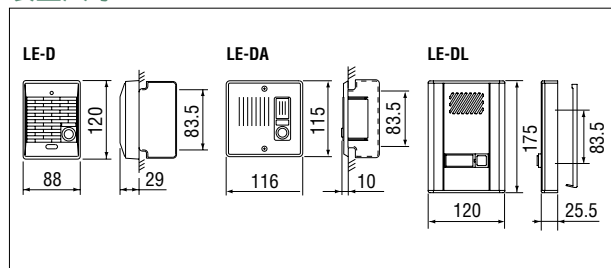

LE-DA: 2位安装底盒

室内分机



半嵌入式分机


*不在欧洲销售



全部呼叫副机



全部呼叫/音乐/音乐铃声适配器

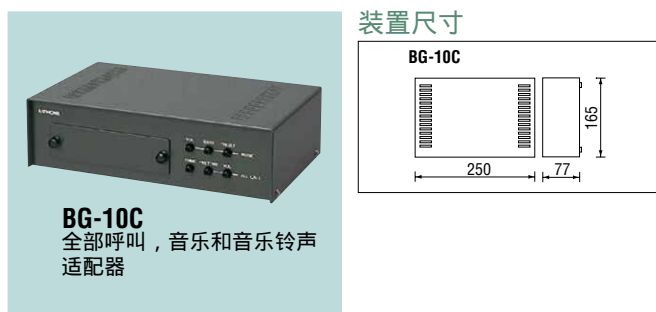

规格(BG-10C)

电源	12V DC, 2.5A(音乐最大输出) 1.5A(音乐、音乐铃声和全部呼叫)0.1A 待机
全部呼叫发送	来自LEF-3C, 5C, 10C和LEF-1C和LEF-10S
全部呼叫接收	所有LEF主机
铃声发送	AUX R, E和AUX L, E
控制	音乐开/关。音乐和音乐铃声, 仅音乐铃声或关的11个选择开关。
接线	最多19根线, BG-10C至 LEF-10C。 3根线至每个LE-D, DA。
接线距离	BG-10C至LEF-C 150m(0.65mm ϕ). 230m(0.8mm ϕ) LE-D/DA至BG-10C 200m(0.65mm ϕ). 300m(0.8mm ϕ).

NIM

LE

DB

AT

YAZ

TD

IMU

TC

MC

NHX