


免提彩色可视对讲系统


主机 8 门口 120 AX

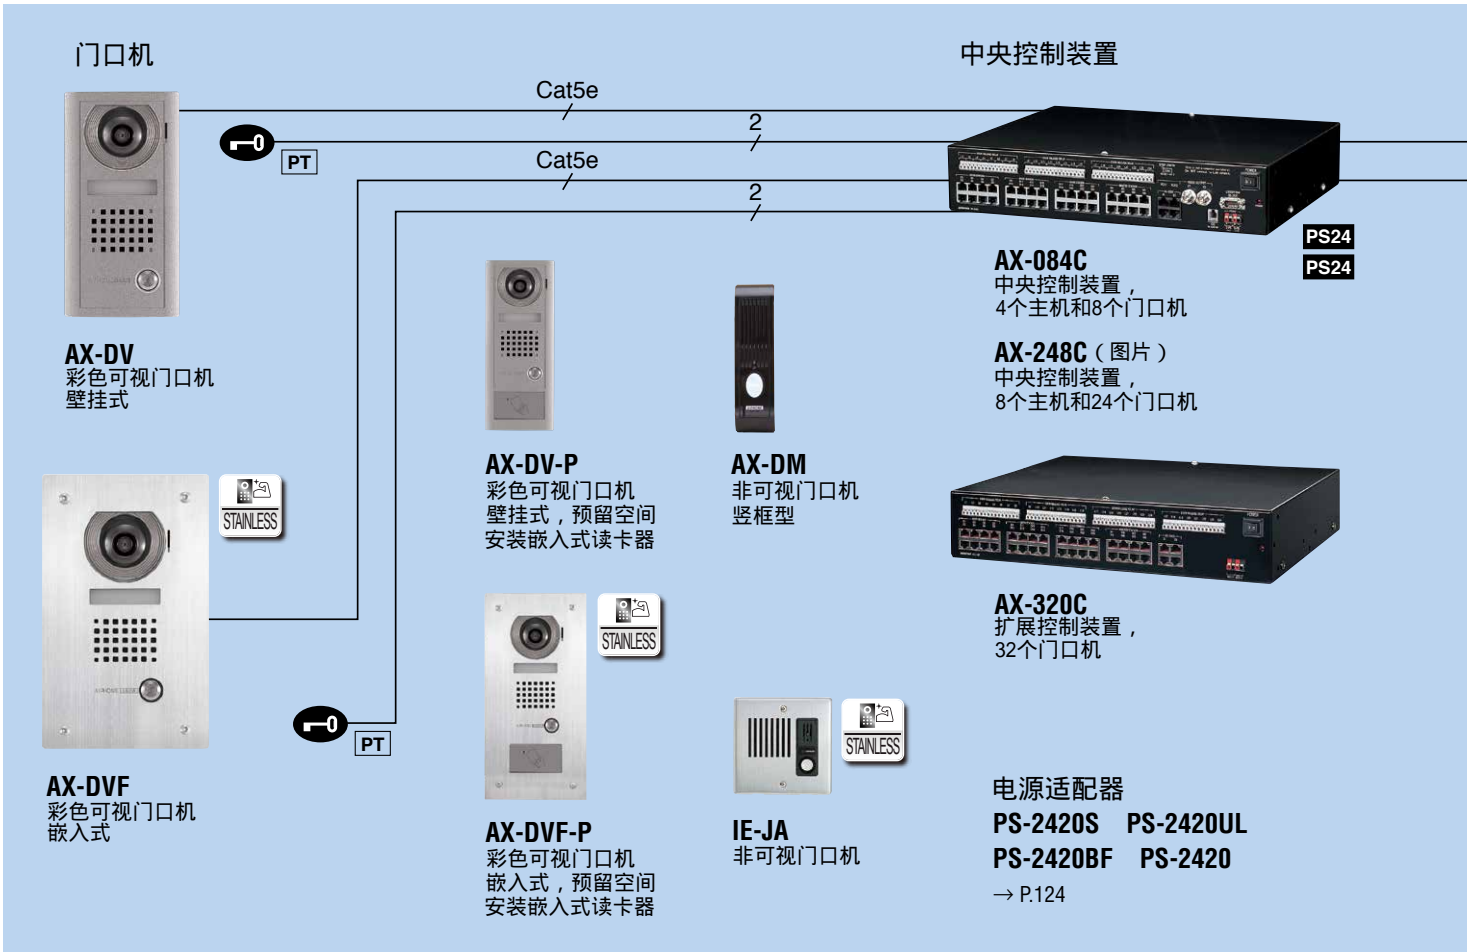

特点


- 全5类线布线, 星型结构
- 完全免提通话, 自动声音切换, 或选择按键通话方式
- 两路通话频道, 两路视频频道
- 通话私密性
- 3.5寸彩色TFT LCD显示屏主机
- 选择性开锁
- 主机至主机选择性呼叫和全部呼叫
- 门口机可设置为标准或优先呼叫功能
- 扫描监控: 免提语音/视频监视
- CEU和AX-8MV具有视频输出
- 可与摄像机、门禁控制系统集成
- 通过电脑界面进行程序设定和事件记录
- CEU可支架或壁挂安装
- 与IE系列门口机兼容
- 可选配件: 听筒、脚踏开关和PC远程控制

通讯网络

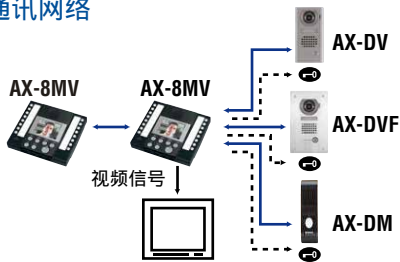

↔ 呼叫和通讯 (含门口机视频信号)
 ----> 开锁

接线

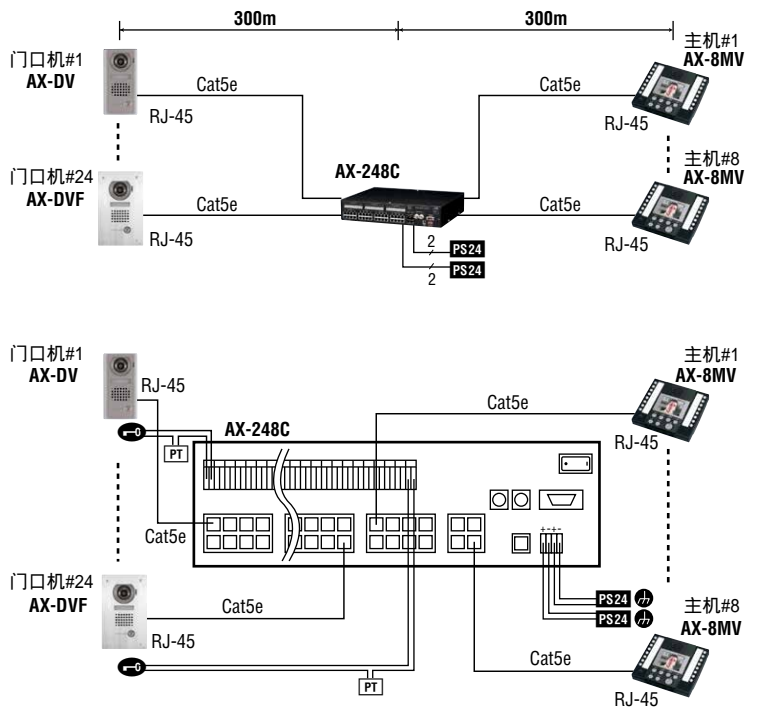

PS24 : PS-2420S, PS-2420UL, PS-2420BF, PS-2420 PT 交流变压器

主机




AX-8MV
8键呼叫彩色显示屏主机

AX-8MV-W
(白色)



AX-16SW
16键呼叫附加选择器

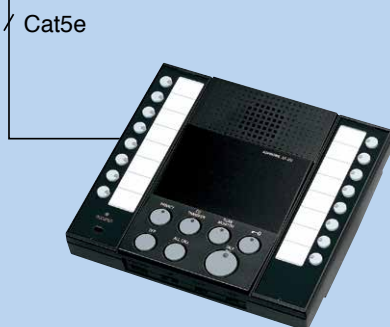

AX-8M
8键呼叫语音主机



AX-8MV, AX-16SW

选购件



EL-12S
电锁
→ P.121




AC-10S
门禁控制键盘
壁挂式
→ P.119




AC-10F
门禁控制键盘
嵌入式
→ P.119

装置尺寸

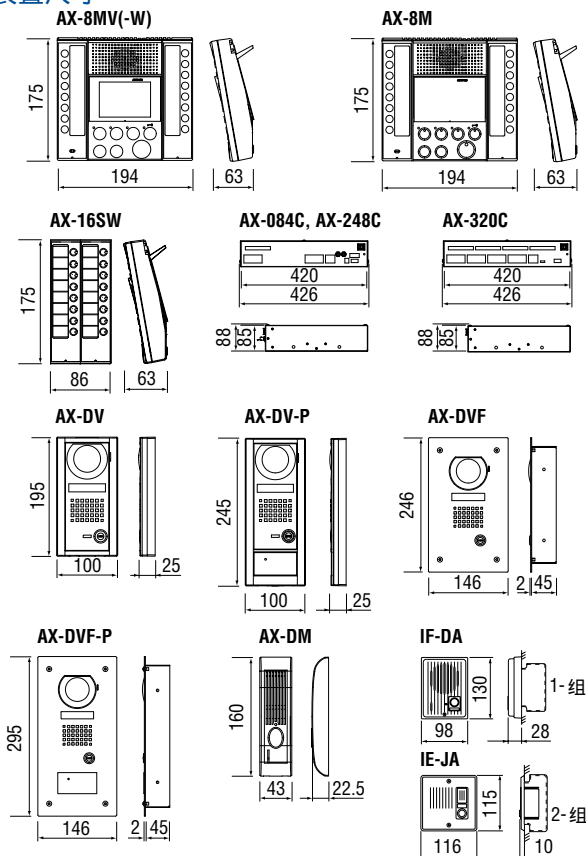

影像观察区域

• AX-DV, AX-DVF, AX-DV-P, AX-DVF-P

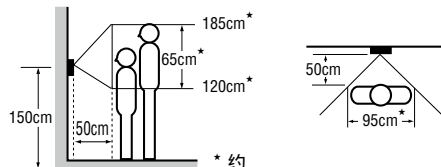

规格 (AX)

| | |
|--------|---|
| 电源 | 24V DC, 2A(每个视频系统需要2个电源) |
| 电源适配器 | PS-2420S, PS-2420UL, PS-2420BF, PS-2420 |
| 耗电量 | AX-084C: 视频 (Max.) 650mA, 语音 (Max.) 700mA AX-248C: 视频 (Max.) 1150mA, 语音 (Max.) 1250mA AX-320C: 视频 (Max.) 280mA, 语音 (Max.) 180mA |
| 呼叫 | 正常呼叫: 间歇式颤音 优先呼叫: 快速间歇颤音 约30-600秒 |
| 通讯 | 自动(免提): 按TALK键通话 手动(按键讲/松开听): 如要启动, 按住TALK键 1秒钟或以上。 约30-600秒 |
| 显示屏 | 3.5寸TFT彩色液晶显示屏 |
| 夜间观察 | 白色LED辅助照明, 摄像头30厘米范围内; 无法看清30厘米外的背景。 |
| 电锁触点 | 24V AC/DC, 0.5A |
| 外部视频输出 | AX-084C, 248C: NTSC 标准 1Vpp (0.7-1.4Vpp) BNC x 2 切换信号: 常开输出 24V DC, 30mA RJ-45 x 2 |
| 接线 | AX-8MV: NTSC 标准 1Vpp (0.7-1.4Vpp) 全部采用5类线至CEU |
| 接线距离 | CEU至门口机: 300m (CAT5e) CEU至主机: 300m (CAT5e) |