

主机/分机对讲装置

主机

分机

1 ▶ 120 NEM

主机



NEM-10/C 10路呼叫主机
NEM-20/C 20路呼叫主机
NEM-30/C 30路呼叫主机
NEM-40/C 40路呼叫主机



NEM-10A/C 10路呼叫主机
NEM-20A/C 20路呼叫主机
NEM-30A/C 30路呼叫主机
NEM-40A/C 40路呼叫主机

电源
PS-2420S m P.106

分机



NB-L
天花板式分机



NA-NE
分机



NA-A
分机




NA-AN
保密分机



NE-JA
嵌入式安装分机



NA-T/A
话筒分机

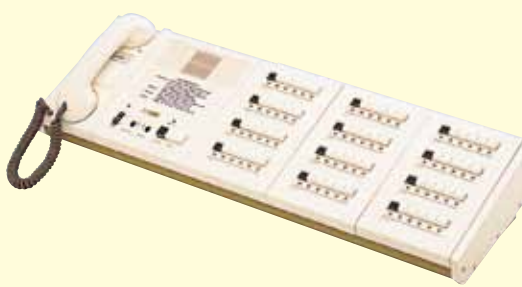

NEM-60
60路呼叫主机

NEM-80
80路呼叫主机

NEM-100
100路呼叫主机

NEM-120
120路呼叫主机

NEM-60A
60路呼叫主机

NEM-80A
80路呼叫主机

NEM-100A
100路呼叫主机

NEM-120A
120路呼叫主机

选购件



NAR-6A
呼叫按钮



NEW-5
双主机呼叫
适配器
m P.100



NBJ-20
呼叫转换装置,
用于
NEM-10/C, 20/C
m P.100

NBJ-40
呼叫转换装置,
用于
NEM-30/C, 40/C
m P.100



NB-U
音乐适配器
m P.100



IER-2
铃声扬声器
m P.103



NBR-7AS
浴室拉线,
防水型

NBJ-20B
呼叫转换装置,
用于
NEM-10A/C, 20A/C
m P.100

NBJ-40B
呼叫转换装置,
用于
NEM-30A/C, 40A/C
m P.100


政府办公室 / 军队

政府办公室 / 军队

功能特点


- LED存储器对讲装置：分机呼入有呼叫音和指示灯
- 按下交谈或听筒，语音启动
- 10分机选择性或成组呼叫
- 全部呼叫
- 选择分机时，发出预置的声音
- 用于保健应用的选购配件
- 用附加选择器扩展至超过40个分机

通讯网络

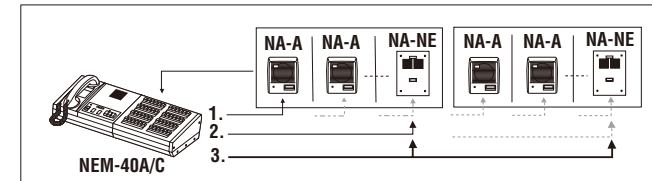


1. 选择性个别呼叫 2. 选择性成组呼叫 (最多10个) 3. 全部呼叫

接线

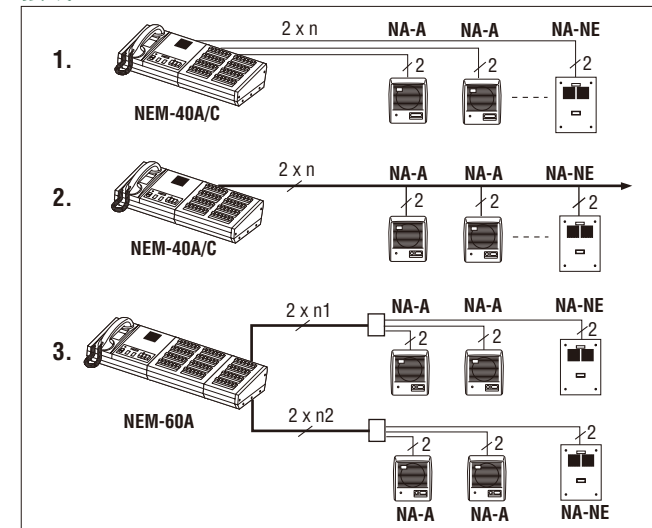


- 敷设平行电缆至每个NA分机 (在同一导管中)。
- 在整个系统中敷设多芯电缆。
- 敷设多芯电缆至接线盒，然后敷设平行电缆至每个NA分机。

接线

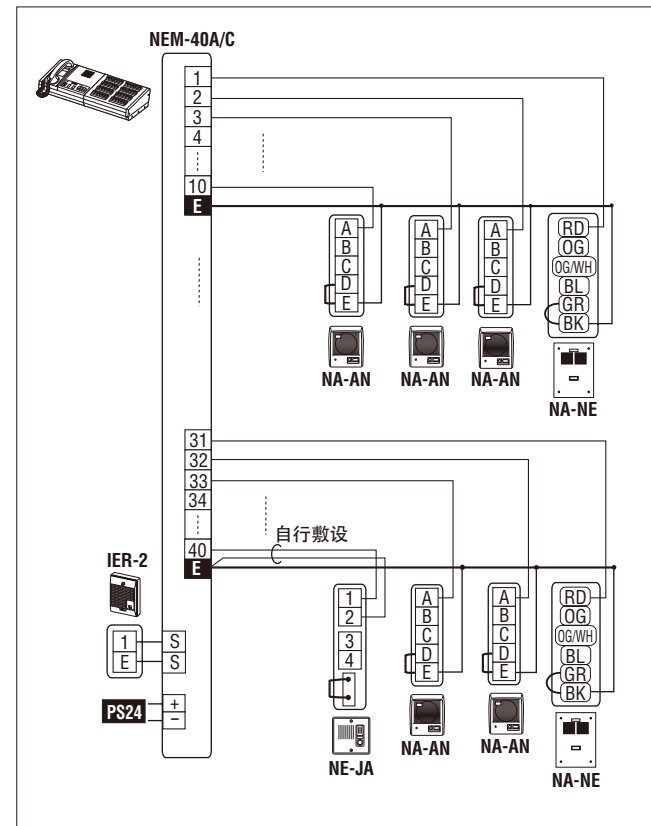


N : PS-2420S
RD: 红色 OG: 桔红色 OG/WH: 桔红色/白色 BL: 蓝色 GR: 绿色 BK: 黑色
要点: 对于 NE-JA 分机, 自行敷设电线以达到安全稳定的呼叫效果, 270m 有 1.0mm 距离。

接线

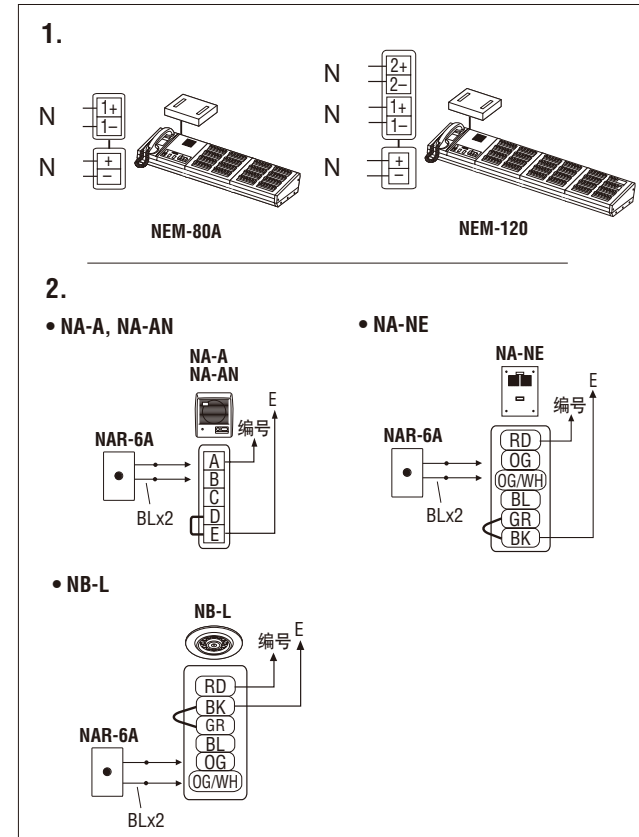

- 电源供应装置
一个电源最多可为40个呼叫主机供电
两个电源可为50至80个呼叫主机供电
三个电源可为80至120个呼叫主机供电
- 给NA分机增加呼叫按钮
RD: 红色 BK: 黑色 GR: 绿色 BL: 蓝色 OG: 桔红色
OG/WH: 桔红色/白色
N : PS-2420S

装置尺寸

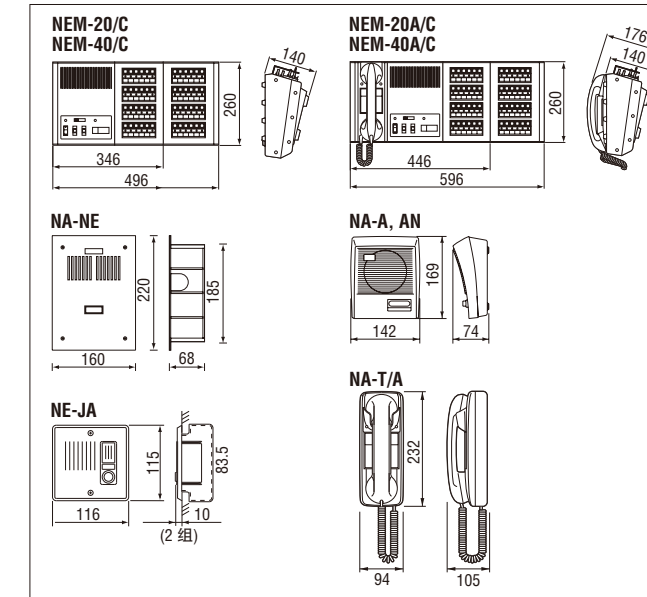

规格 (NEM-40A/C)

电源	24V DC, 45W (最大) 2.5W (待机)
电源	PS-2420S
通讯	分机呼入, 主机处音调与LED闭锁。按下TALK按钮发送, 释放按钮接听, 或者提起听筒。在分机处为音节和语音 (当选择时)。免提交谈。 按下 ALL CALL 按钮启动所有的分机。
输出	最大 500mW, 可调。 全部呼叫: 6W, 12W。 最多可用 TALK 选择 10 个分机: 3W
接线	每个分机 2 根线, 非绞合线 (1 公共 + 分机数)
接线距离	NEM 至 NA 分机 130m(0.65mm) 200m(0.8mm)