

安保窗口对讲系统

服务端

公共端

1

1

IMU-100

服务端



IMU-100
+
IME-100



IMU-100
主套件



操作装置



主机




IME-100
鹅颈式麦克风

电源适配器 PS-2420S PS-2420UL PS-2420BF PS-2420 → P.124

特点


- 业内领先!采用降噪麦克风的声管
- 声控免提通话
- 灵活的鹅颈式麦克风
- 可选配单声道耳机(∅3.5mm 插头)
- 探测传感器自动切换至通讯模式
- 可选配麦克风的单独扬声器系统
- 广播通知功能
- 声管形状纤细不会影响视线
- 隔断玻璃上不需要钻孔

通讯网络

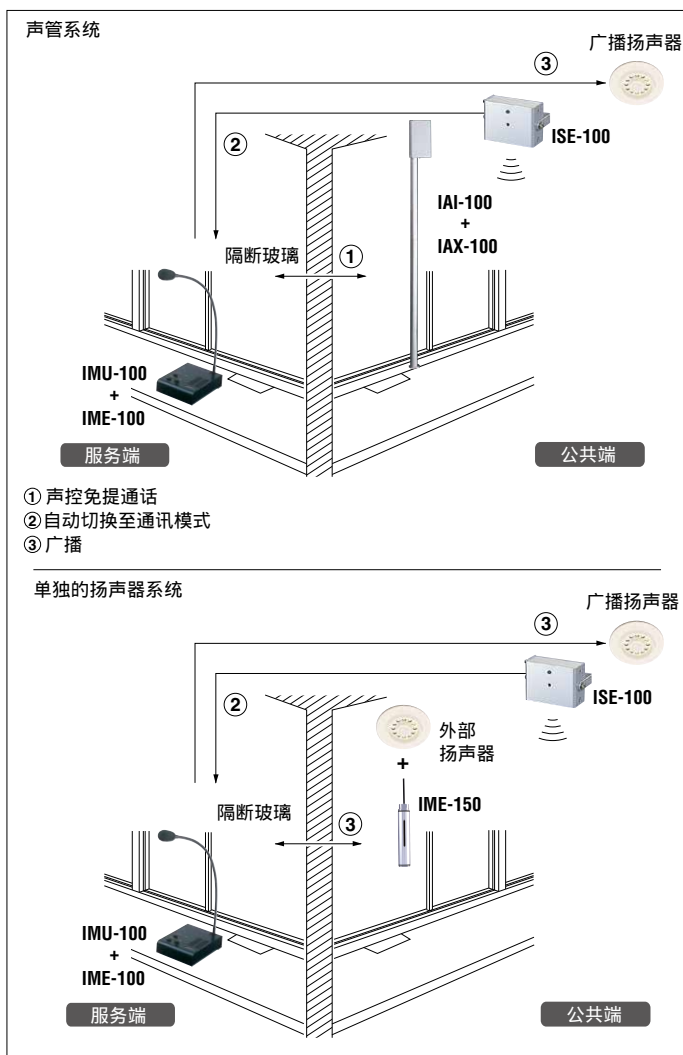

公共端

声管系统

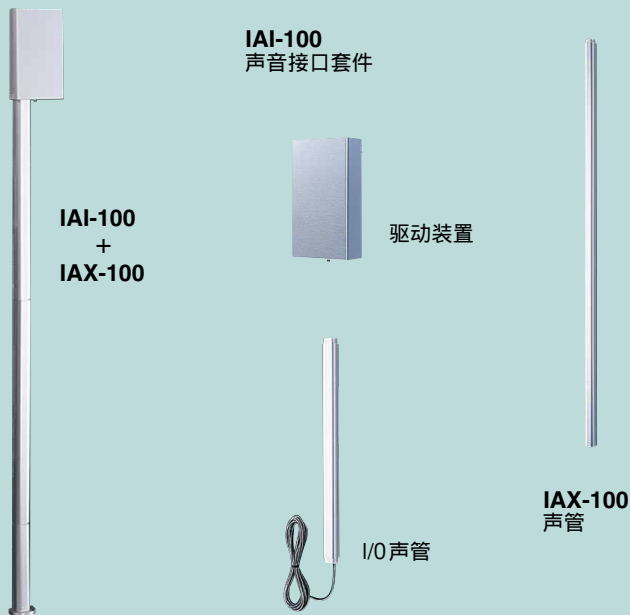

单独的扬声器系统



外部扬声器
(可在当地购买)

+



IME-150
选配麦克风

选购件




ISE-100
传感器




广播扬声器
(可在当地购买)

接线

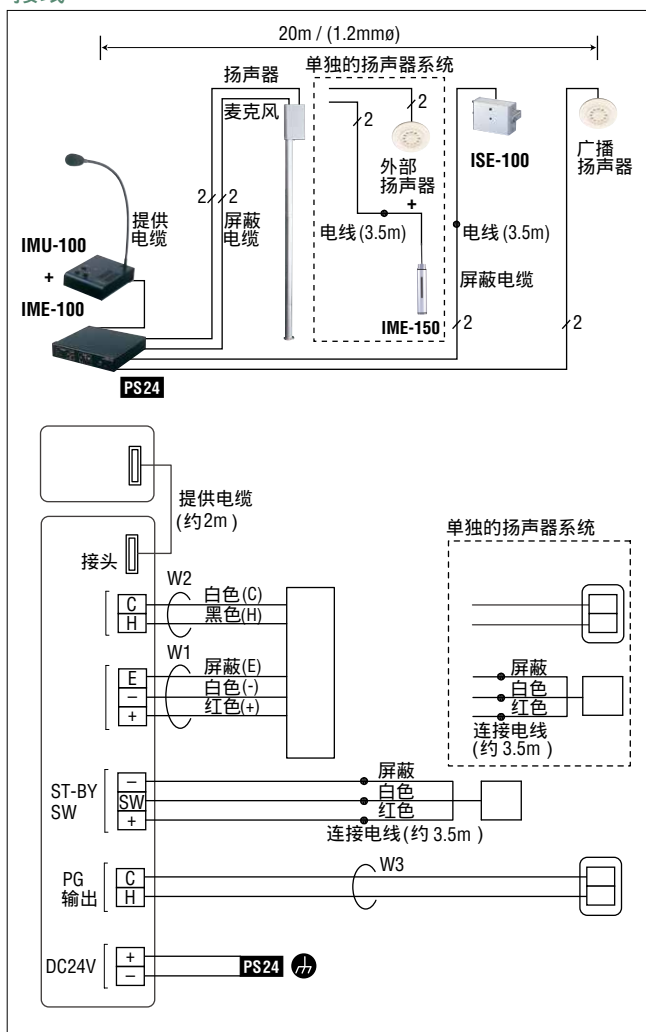

PS24 : PS-2420S, PS-2420UL, PS-2420BF, PS-2420

单元尺寸

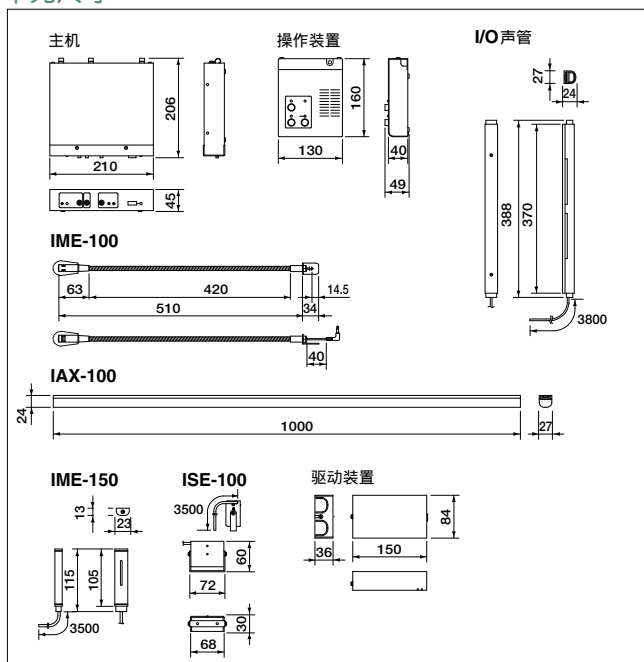

规格(IMU-100)

| | |
|-------|---|
| 电源 | 24V DC |
| 电源适配器 | PS-2420S, PS-2420UL, PS-2420BF, PS-2420 |
| 耗电量 | 120 mA (待机) 780 mA (最大) |
| 操作温度 | 0°C to 40°C |
| 通讯 | 声控通话 |
| | 发送输出 : 3 W 4 Ω , 接收输出 : 1.5 W 16 Ω |
| 耳机 | ϕ 3.5mm 插头, 阻抗 : 32 Ω , 额定输入值 : 40 mW 或更大, 最大输入值 : 100 mW 或更大 |
| 外部扬声器 | 阻抗 : 4 Ω 至 8 Ω , 额定输入值 : 3 W 或更大 最大输出值 : 6 W 或更大 |
| 广播扬声器 | 阻抗 : 4 Ω 至 8 Ω , 额定输入值 : 3 W 或更大 最大输出值 : 6 W 或更大 |