


广角/缩放和云台免提彩色可视对讲系统


1 门口机 2 JK-1MED

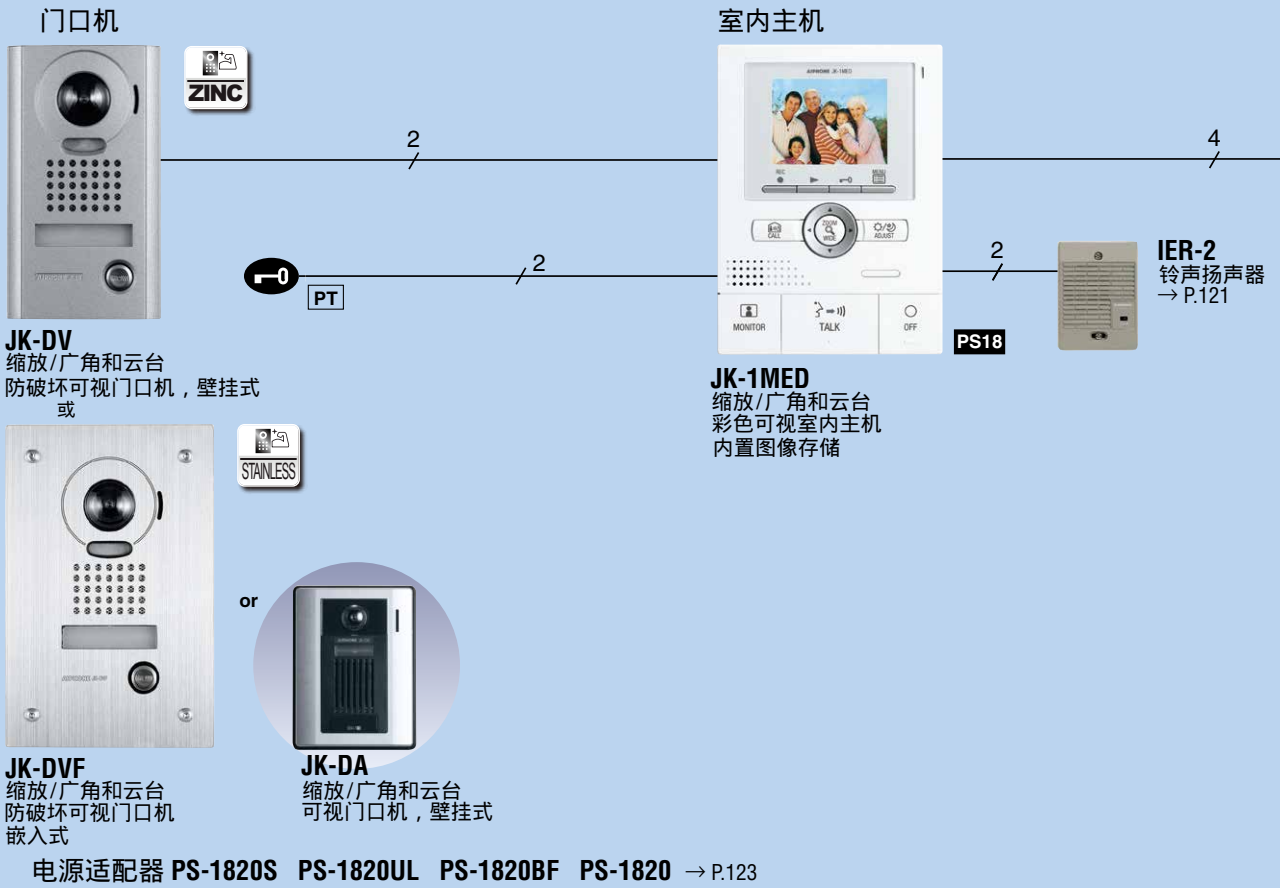

特点


- 完全免提通话，自动声控
- 1分钟语音可视监控
- 即时呼叫图像显示
- 可选择按键通话
- 可限制按键通话
- 低照度时，白色LED灯辅助照明
- 视频图像调节功能
- 低光照度全彩色图像，无需外部照明设备
- 摄像头角度可调
- 外部信号输入
- 选项-选项按钮、按键通话设定、视频信号输出

通讯网络

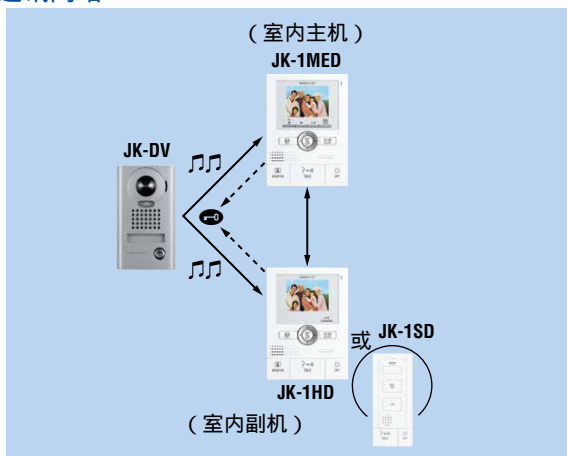


全景广角图像

JK广角摄像头拍摄的图像可清楚地辨别门口每位访客。在室内主机上可对图像区域广角或缩放模式进行控制。

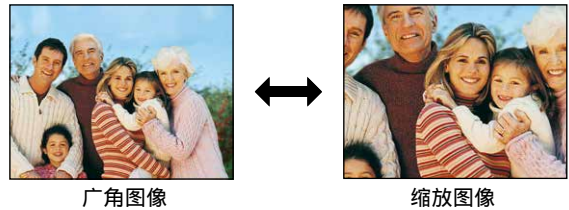

缩放与云台图像

缩放模式下，在室内主机上按下云台操作按钮，可调节带云台功能门口机的图像。

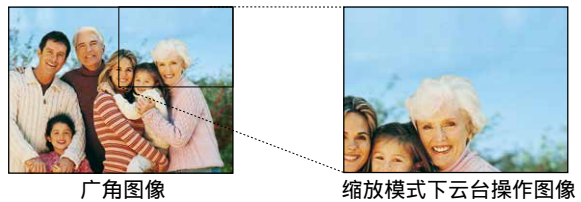

*上述图像仅为模拟功能说明图像。

室内副机



JK-1HD
彩色可视对讲副机

或

4



JK-1SD
语音对讲副机

选购件



JKW-BA
远距离适配器
→ P.11
*主机/副机至门口机
最远 300m




EL-12S
电锁
→ P.121



JKW-IP
IP 彩色可视对讲
适配器
→ P.12



JK-DVF-AC
内置门禁控制键盘
的防破坏彩色可视
门口机



AE7090210B
AE7090210G
AIPHONE 认可的电缆
→ P.124

套装机



图像存储

JKS-1AED: JK-1MED, JK-DA
JKS-1AEDV: JK-1MED, JK-DV
JKS-1AEDF: JK-1MED, JK-DVF

电源适配器另购
→ P.123

门禁控制 → P.119



AC-10S
门禁控制键盘
壁挂式




AC-10F
门禁控制键盘
嵌入式



JK-DV + AC-10S

单元尺寸

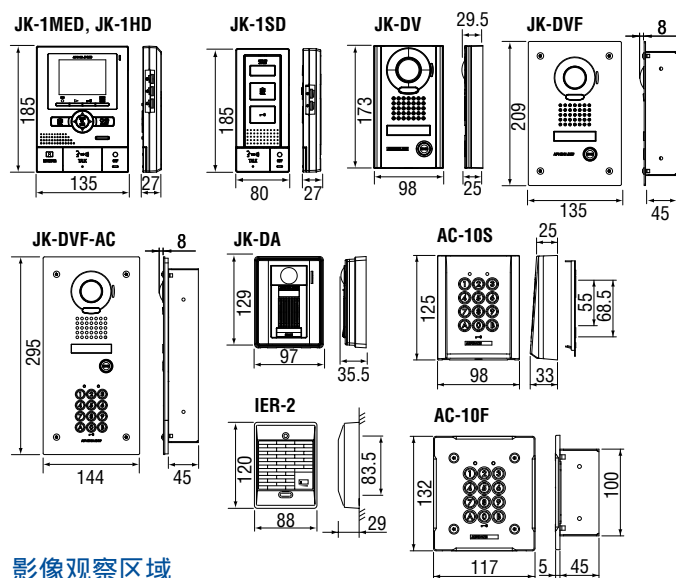


规格

电源	18V DC
电源适配器	PS-1820S, PS-1820UL, PS-1820BF, PS-1820
耗电量	Max. 400mA (JK-1MED), Max. 200mA (JK-1HD), Max. 120mA (JK-1SD)
呼叫	音乐铃声, 影像和语音, 约 45 sec.
通讯	约 1 min. 自动(免提); 按TALK键开始通话 手动(按键讲话/松开听); 按住TALK键2秒或以上开始启动。
显示屏	3.5寸 TFT 彩色 LCD 显示屏
视频输出	NTSC, 1Vp-p/75Ω
夜视功能	白色LED辅助照明, 摄像头50厘米范围内; 无法看到50厘米外的背景。
电锁	24V AC/DC, 500mA (N/O 干接点)
选项输出	24V AC/DC, 1.6A (N/O 干接点)
接线	门口机至主机: 2线、中电容、实心、无屏蔽 主机至副机: 4线、中电容、实心、无屏蔽
线材类型	AIPHONE 认证电缆: AE7090210B, AE7090210G
接线距离	门口机至主机: 50m (0.65mmφ) 100m (1.0mmφ) 主机至 IER-2: 75m (0.65mmφ) 150m (1.0mmφ)


影像观察区域

JK-DA, JK-DV, JK-DVF

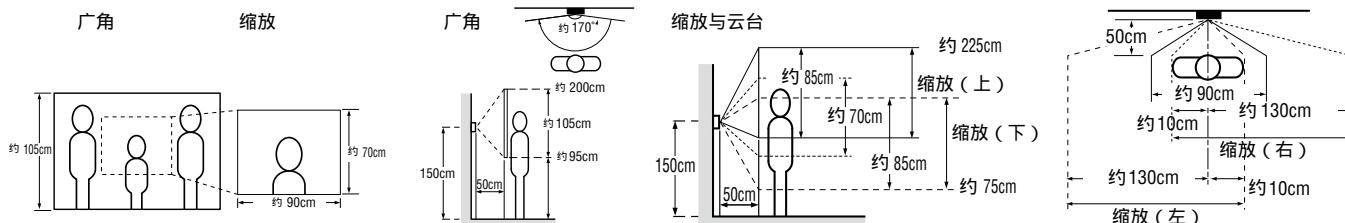

广角/缩放和云台免提彩色可视对讲系统

接线

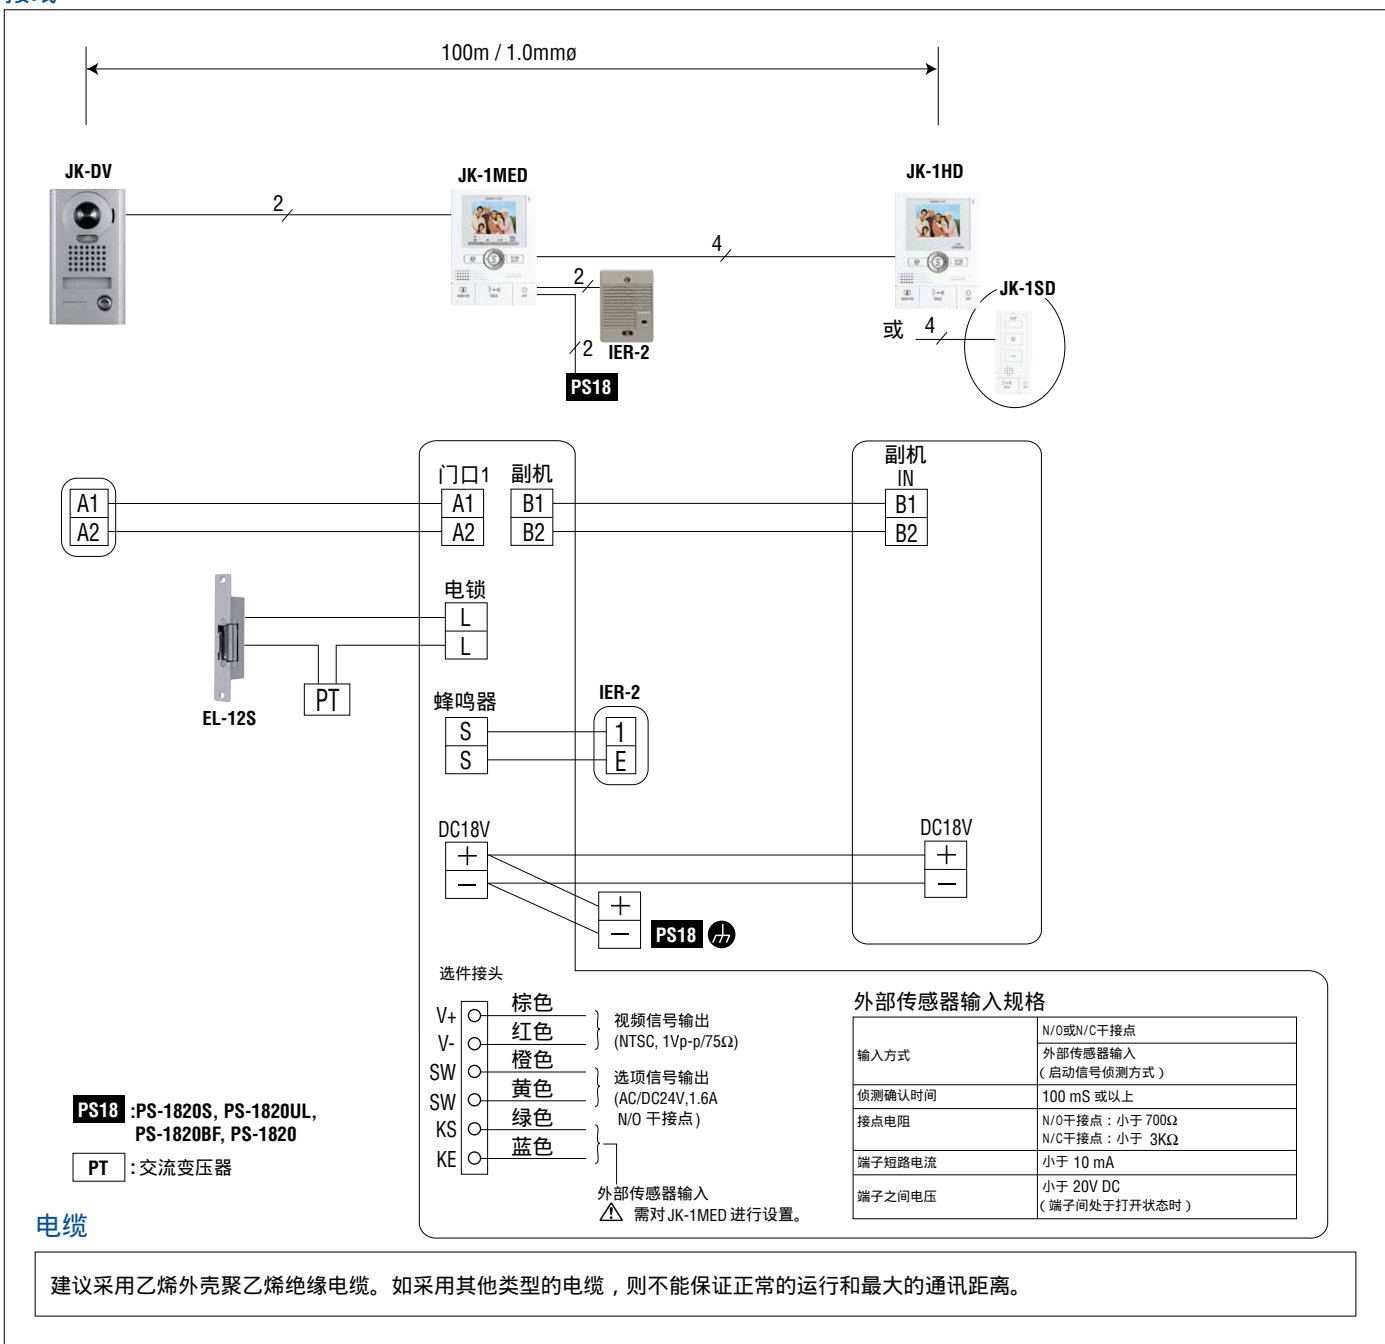

建议采用乙烯外壳聚乙烯绝缘电缆。如采用其他类型的电缆，则不能保证正常的运行和最大的通讯距离。

JK系列用远距离适配器





特点

- JK系列门口机与室内主机距离可超过100米，最大不超过300米。

适用于

JK-1MED

单元尺寸

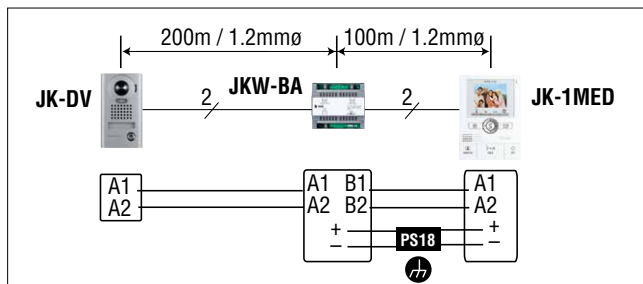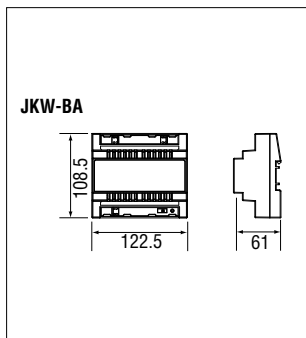

规格

电源适配器	18VDC, 由系统或独立的 PS-1820S, PS-1820UL, PS-1820BF, PS-1820 供电
电流耗电量	95mA
接线	2条平行线连接到每台门口机和主机。
线材类型	AIPHONE 认证电缆: AE7120230B 或 1.0mmø 到 1.2mmø 乙烯外壳 PE(聚乙烯)绝缘电缆
接线距离	JK门口机~JKW-BA 100m~200m(1.2mmø) JKW-BA~JK 主机 / JK-1HD / JK-1SD 100m(1.2mmø) JKW-BA~PS 100m(1.2mmø)