


7寸免提式彩色可视对讲系统

1 门口 2 房间 JO-1MD

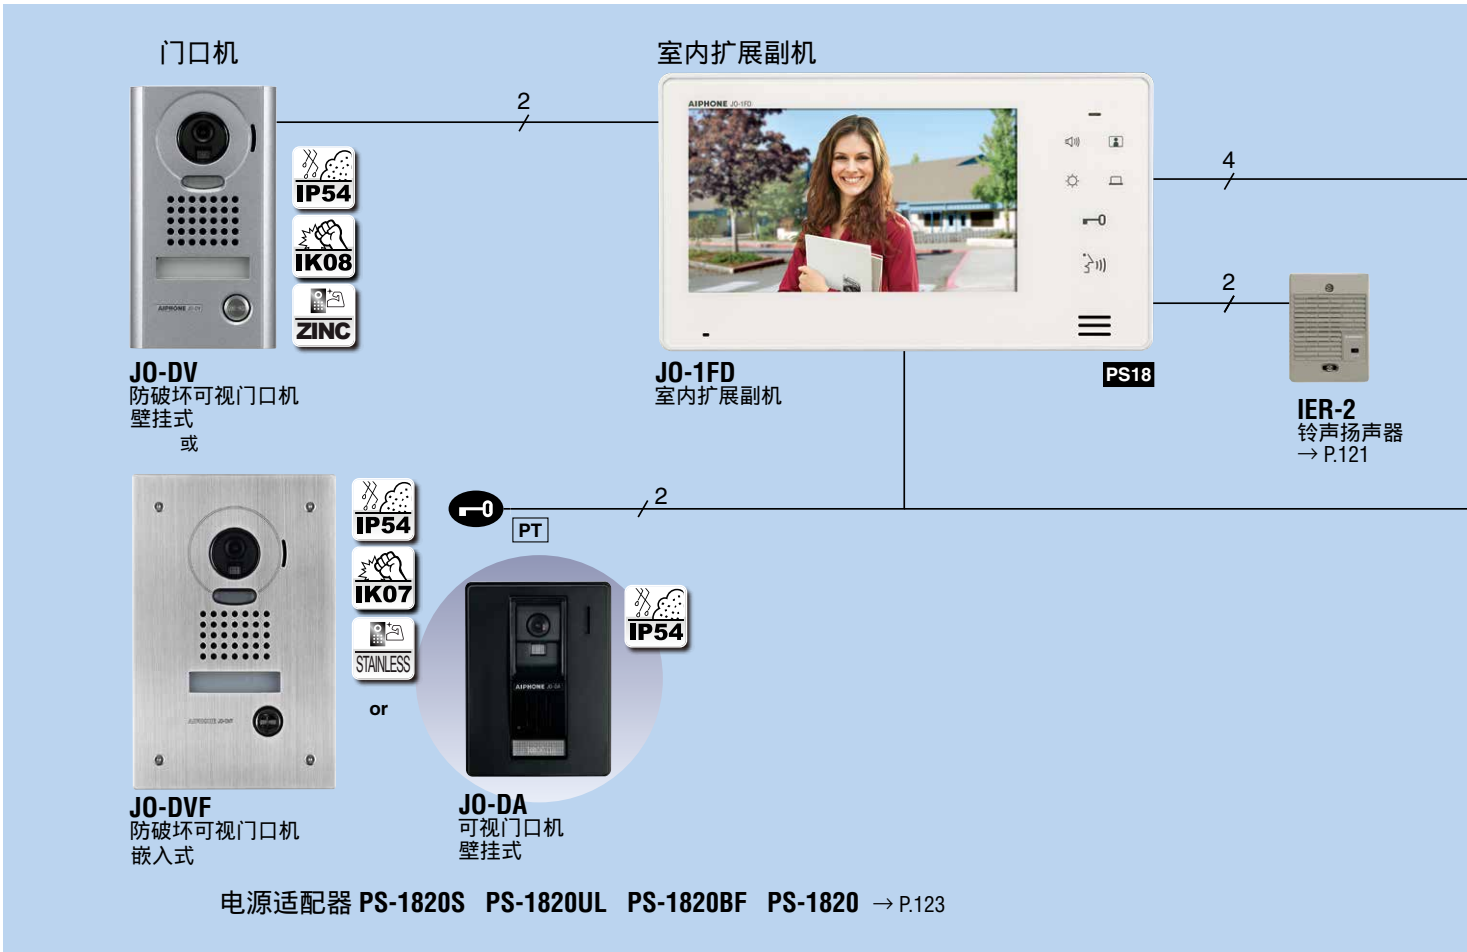

特点


- 免提式通话
- 视频影像调整功能
- 影像清晰，按钮操作，快捷方便
- 选项输出：选项按钮可与室内主机和室内扩展副机连接。

7寸显示屏


7寸显示屏，影像显示更加清晰！



控制按钮

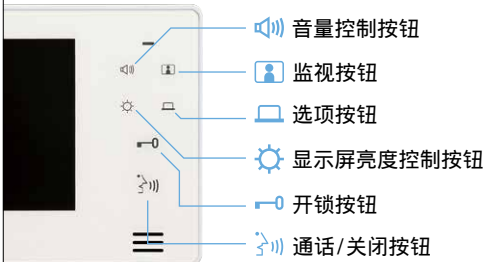

接线

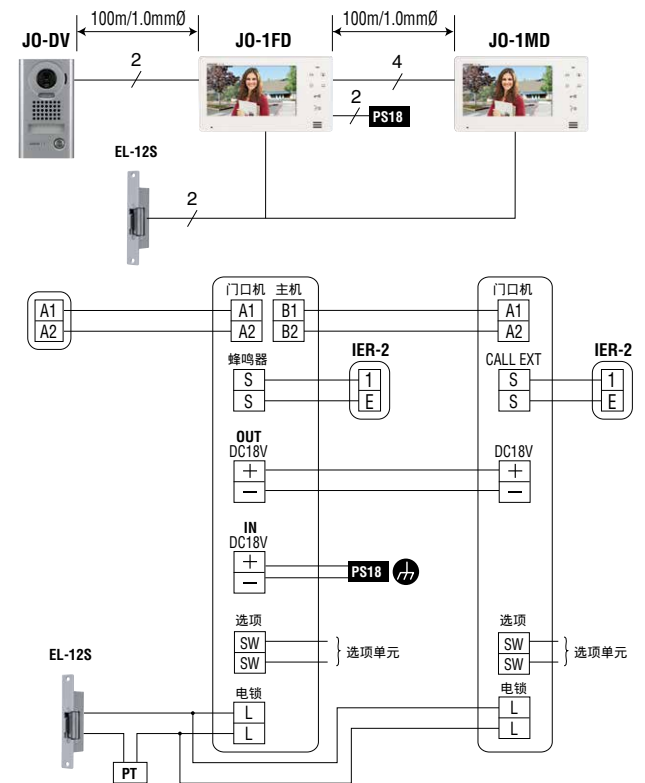



商用



住宅

室内主机



JO-1MD
室内主机



IER-2
铃声扬声器
→ P.121


套装机



套装标准

JOS-1A: JO-1MD, JO-DA
JOS-1V: JO-1MD, JO-DV
JOS-1F: JO-1MD, JO-DVF


门禁控制 → P.119

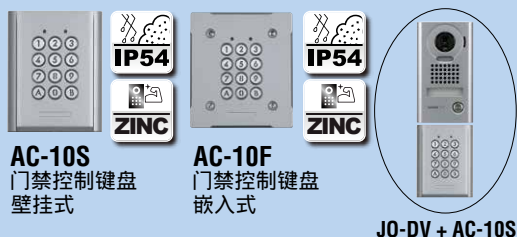

选购件




EL-12S
电锁
→ P.121



AE7090210B
AE7090210G
AIPHONE 认可的电缆
→ P.124


通讯网络

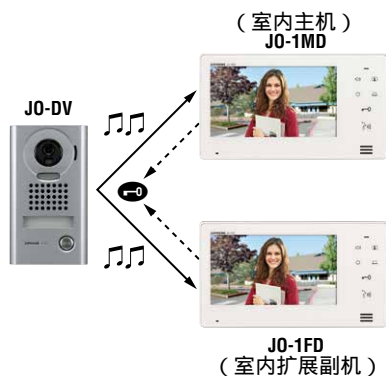

规格

电源	18V DC
电源适配器	PS-1820S, PS-1820UL, PS-1820BF, PS-1820
耗电量	Max. 440mA (JO-1MD). Max. 460mA (JO-1FD)
呼叫	音乐铃声, 影像, 约 45 sec.
通讯	约 1 min. 自动 (免提); 按TALK键开始通话。 手动 (按键讲话/松开听); 按住TALK键2秒或以上开始启动。
显示屏	7寸彩色LCD显示屏
像素	300,000 像素 (约)
夜视功能	白色LED辅助照明, 摄像头50厘米范围内; 无法看清50厘米外的背景。
电锁	24V AC/DC, 500mA (N/O 干接点)
选项输出	24V AC/DC, 0.5A (N/O 干接点)
接线	门口机至主机 (或扩展副机): 2线、中电容、 实心、无屏蔽 扩展分机至主机: 4线、中电容、实心、无屏蔽
接线距离	门口机至主机 (或扩展副机): 100m (1.0mmØ) 扩展副机至主机: 100m (1.0mmØ) 主机至 IER-2: 150m (1.0mmØ)

单元尺寸

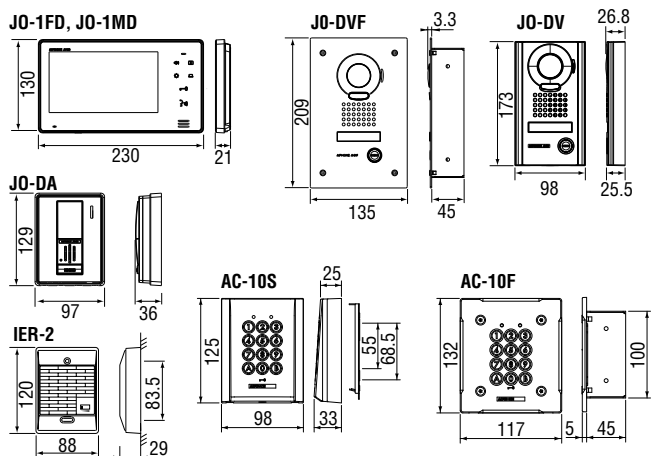

影像观察区域

JO-DA, JO-DV, JO-DVF

