

GT 系统是大型综合楼宇 设计清新、

爱峰多栋楼宇可视对讲系统最大连接户数为 5,000 户。

多栋住宅 P17



- 针对多栋楼宇的住宅综合体，只需安装一套对讲系统。
- 通过 IP 网络连接，方便远程楼宇管理。
- 可以从门口机和管理员主机呼叫所有住户室内机。

(最大容量 → P37)

高层公寓 P19



- 一套对讲系统即可覆盖 500 多户的单体建筑。


(最大容量 → P37)

* 设计和规格如有变更，恕不另行通知。

可视对讲的理想选择。 全新技术

全新住户室内机搭配清晰的7寸显示屏，操作简便。

产品系列

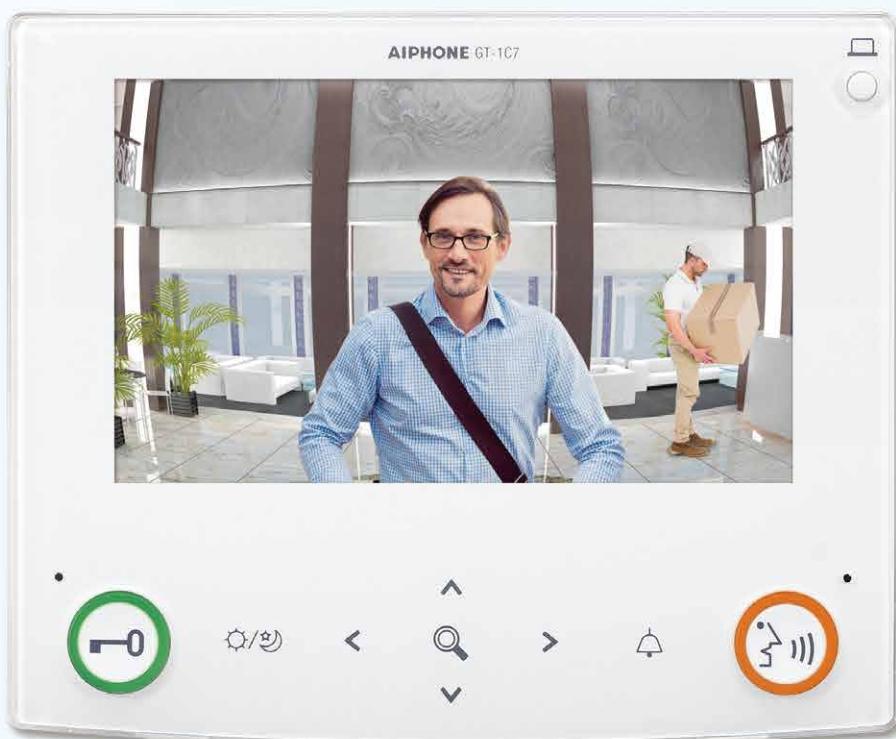

7-寸
显示屏

7-寸彩色可视室内机 **GT-1C7** P27

- 高分辨率的7寸显示屏，方便您辨识访客。
- 功能化设计，简明直观的控制操作：具有背光的清晰按钮，方便您开锁和通讯。

3.5-寸彩色可视室内机 **GT-1M3** P27

- 简易、轻巧设计。



门口机 **GT-DMB-N** P29

- 设计精巧，内置NFC读卡器，方便管理。



管理员主机 **GT-MKB-N** P29

- 通过3.5寸显示屏查看访客。
- 内置NFC读卡器，方便管理。



视频1区分配器 **GT-1Z** P31

- 精巧外形，适合更新安装。



多栋楼宇彩色对讲系统

楼宇安保可视对讲系统

安装示例

多栋住宅

例：4栋住宅楼（4台门口机，4台管理员主机，1,060 台住户室内机）
2栋主楼（2台门口机，6台管理员主机）

- 多栋楼宇可以连接成单一系统，而不是分成几个系统。
- 通过IP网络，多栋楼宇可以连接起来，是大型小区的理想选择。
- 主楼可以与所有住宅楼通话。


系统构成：

1套标准系统，住宅楼用3套扩展系统。

主楼使用2套扩展系统。

(最大容量 →P.37)

*本系统可视和非可视室内机可以混合使用。

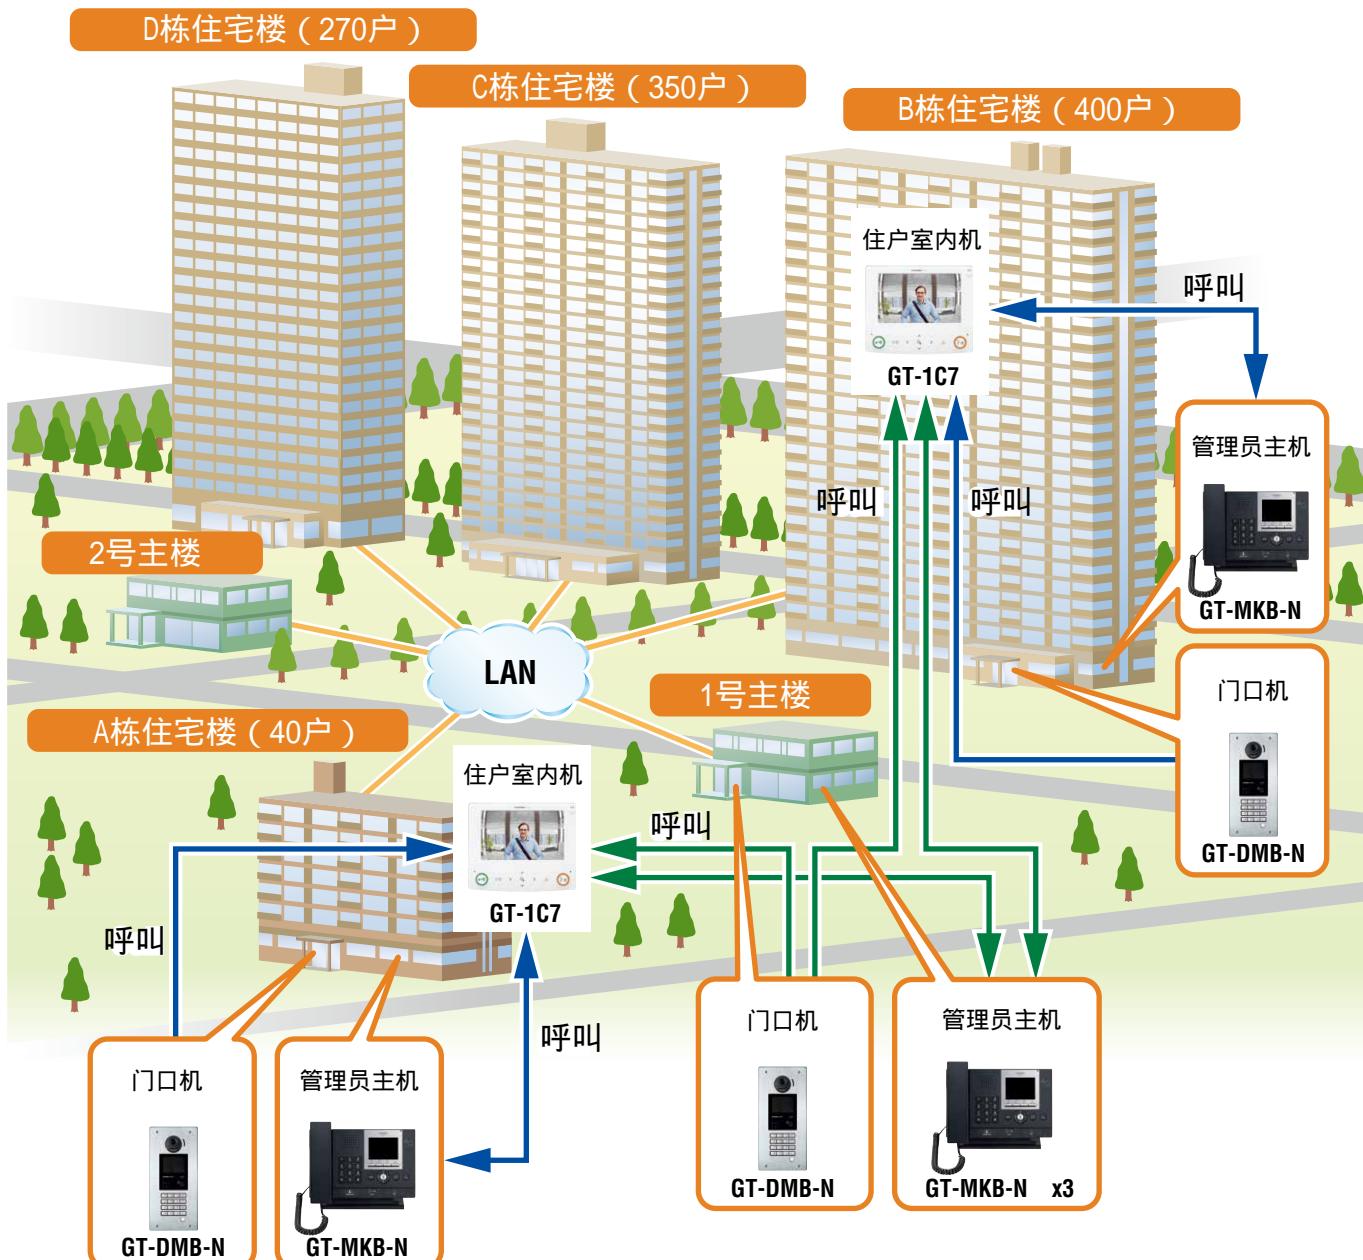


住宅楼A, B, C, D栋：上例中住宅楼是指住户大楼和塔楼。
主楼1 & 2：上例中主楼是指门卫管理室和行政办公楼。

系统配置示意图


A栋住宅楼：40户（标准系统）

累计接线总长度2500米。
在同一条干线上不要混合使用2种接线方式。

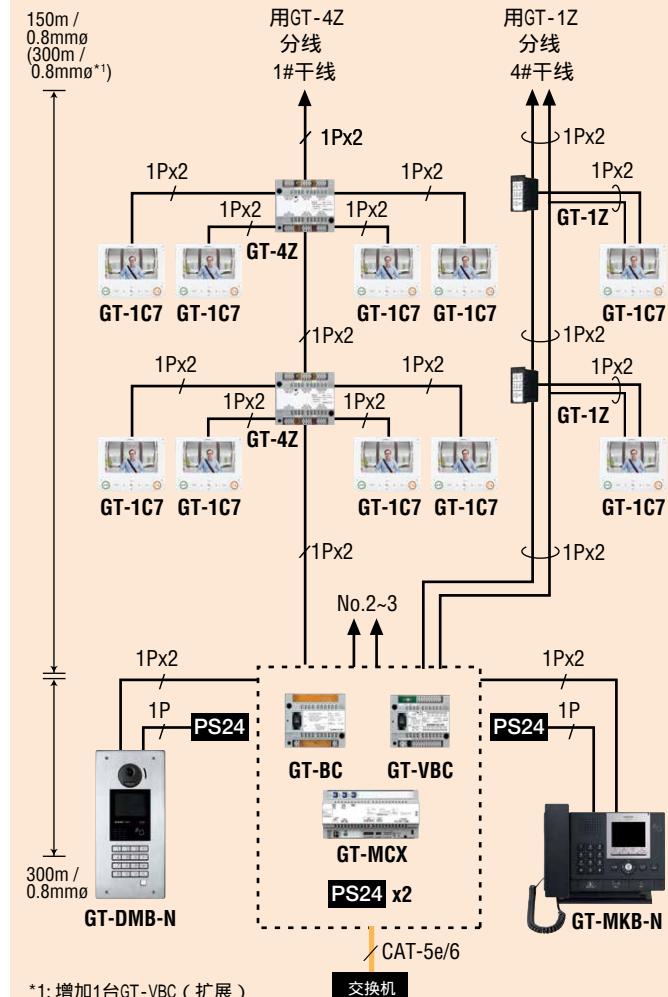

*1: 增加1台GT-VBC（扩展）


1号主楼（扩展系统）

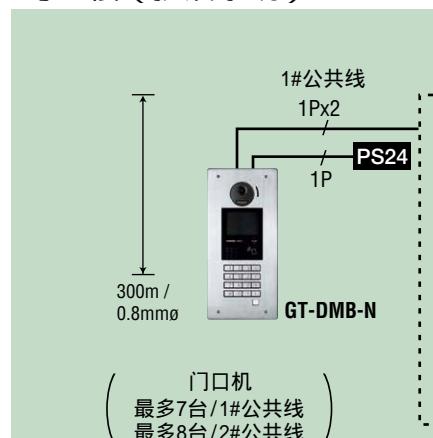

（ 门口机
最多7台/1#公共线
最多8台/2#公共线 ）


B栋住宅楼：400户（扩展系统）

4条分支线(SUB1A, 1B, 2A, 2B)
每条分支线最多能接125部住户室内机，最大接线
长度2500米。4条累计最大接线长度10,000米。
在同一条干线上不要混合使用2种接线方式。

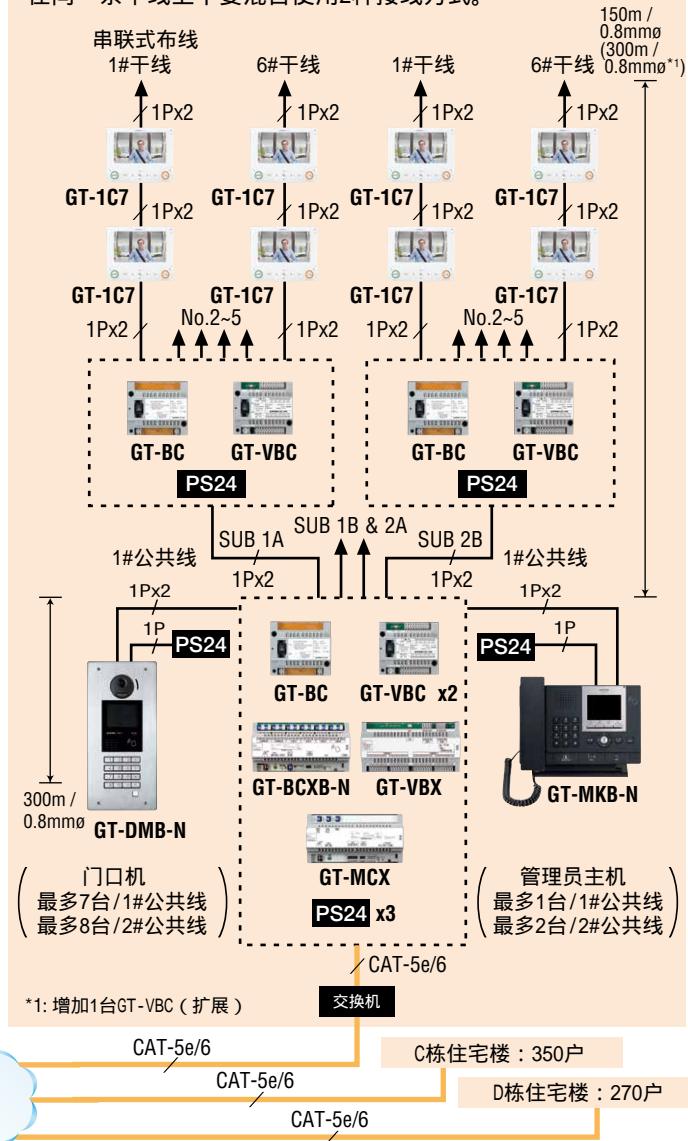

*1: 增加1台GT-VBC（扩展）

C栋住宅楼：350户
D栋住宅楼：270户

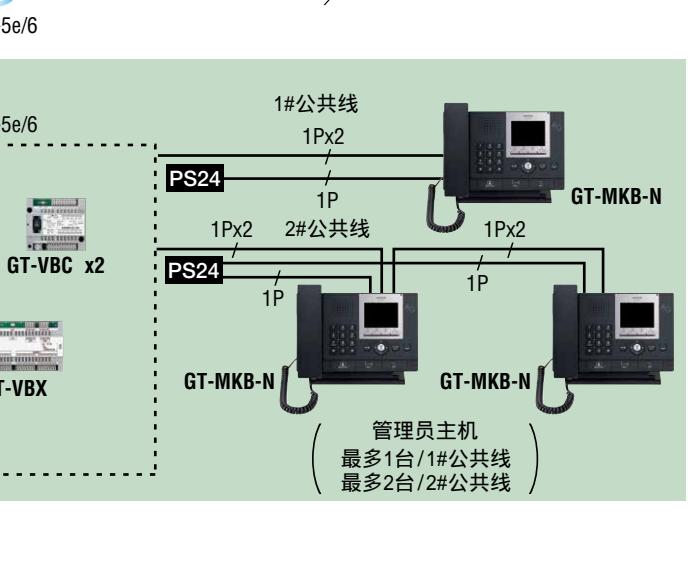

（ 管理员主机
最多1台/1#公共线
最多2台/2#公共线 ）

多栋楼宇彩色对讲系统

安装示例

高层公寓（超过500户）

例：3个住宅区（1,100台住户室内机）

1个主区（3台门口机，3台管理员主机）

• 多栋楼宇控制单元可以连接所有区域，组成单一系统，而不是分成几个系统。

• 任何门口机或管理员主机都可以与住户通话。


系统构成：

住户区用3套扩展系统

主区使用1套扩展系统


(最大容量 → P.37)

*本系统可视和非可视
室内机可以混合使用。

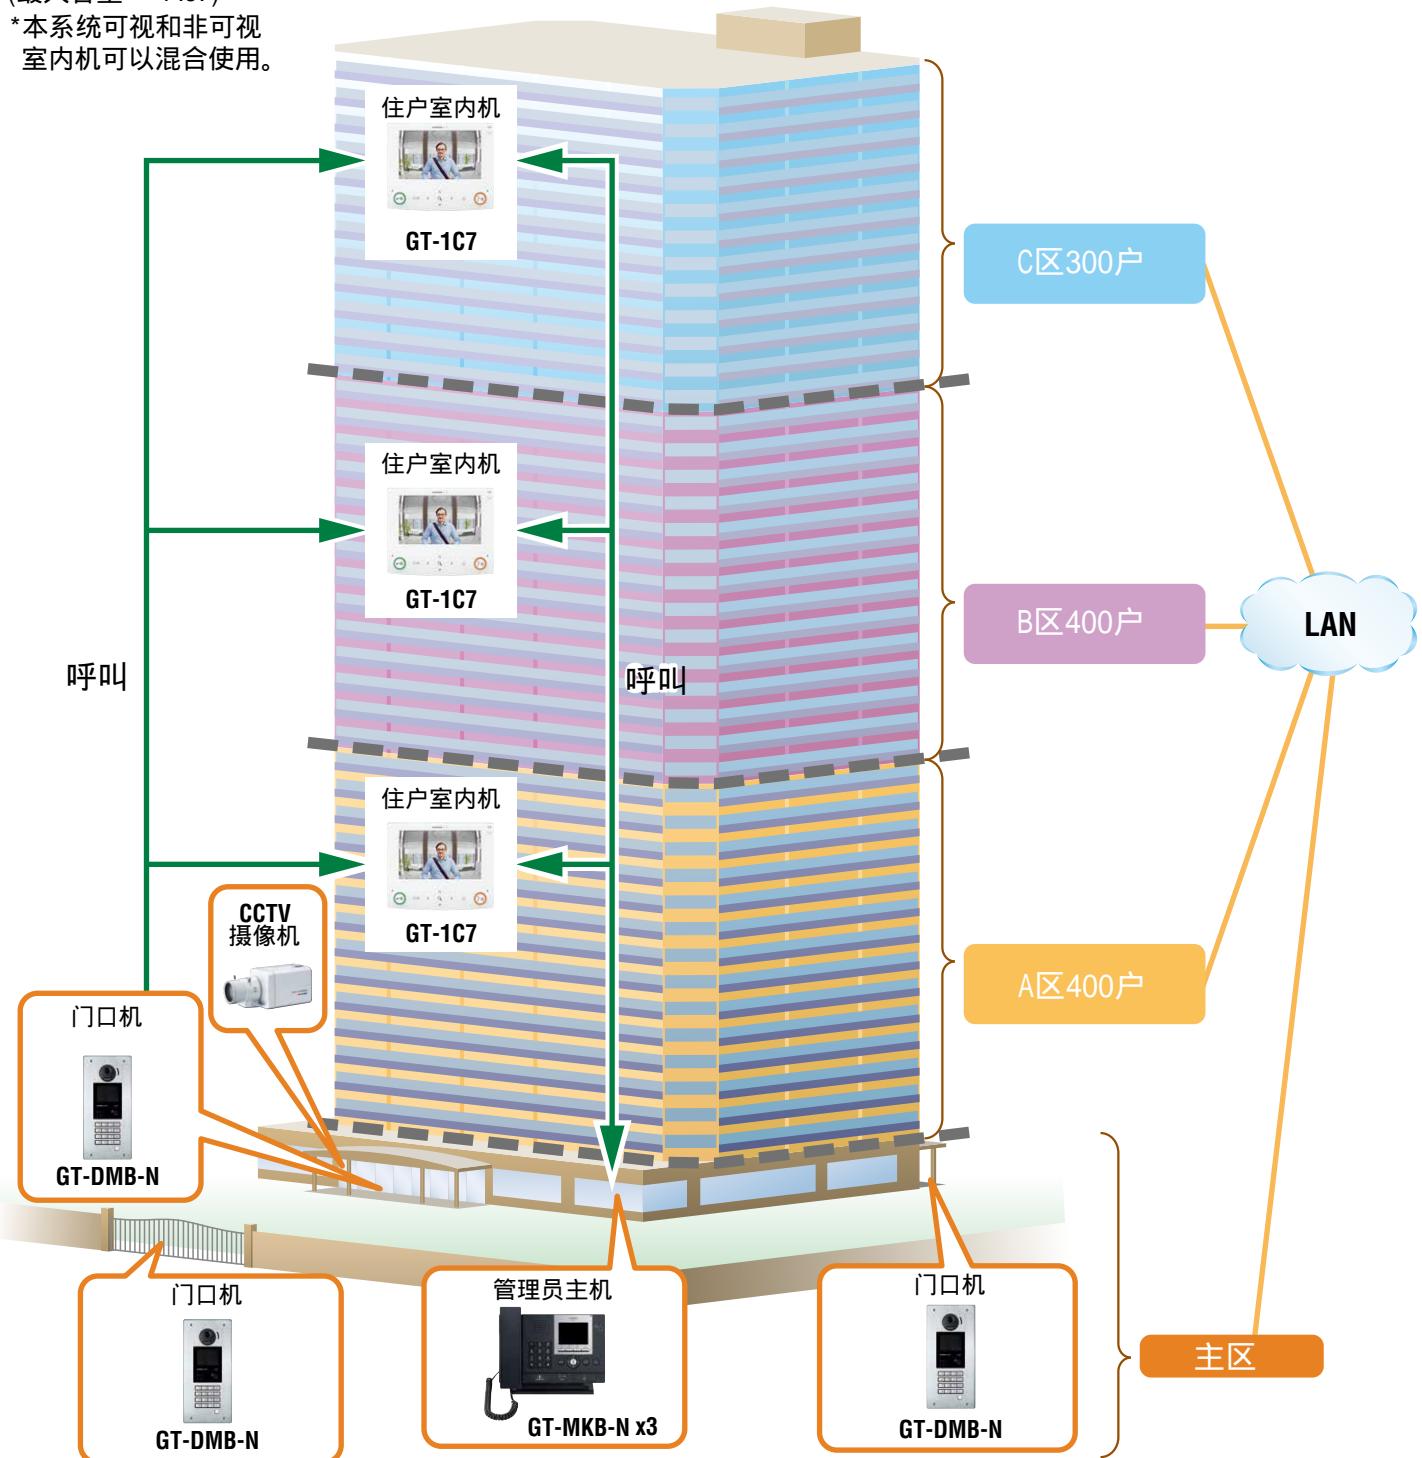

主区：上例中主区是指门卫管理室和主大门出入口。

系统配置示意图

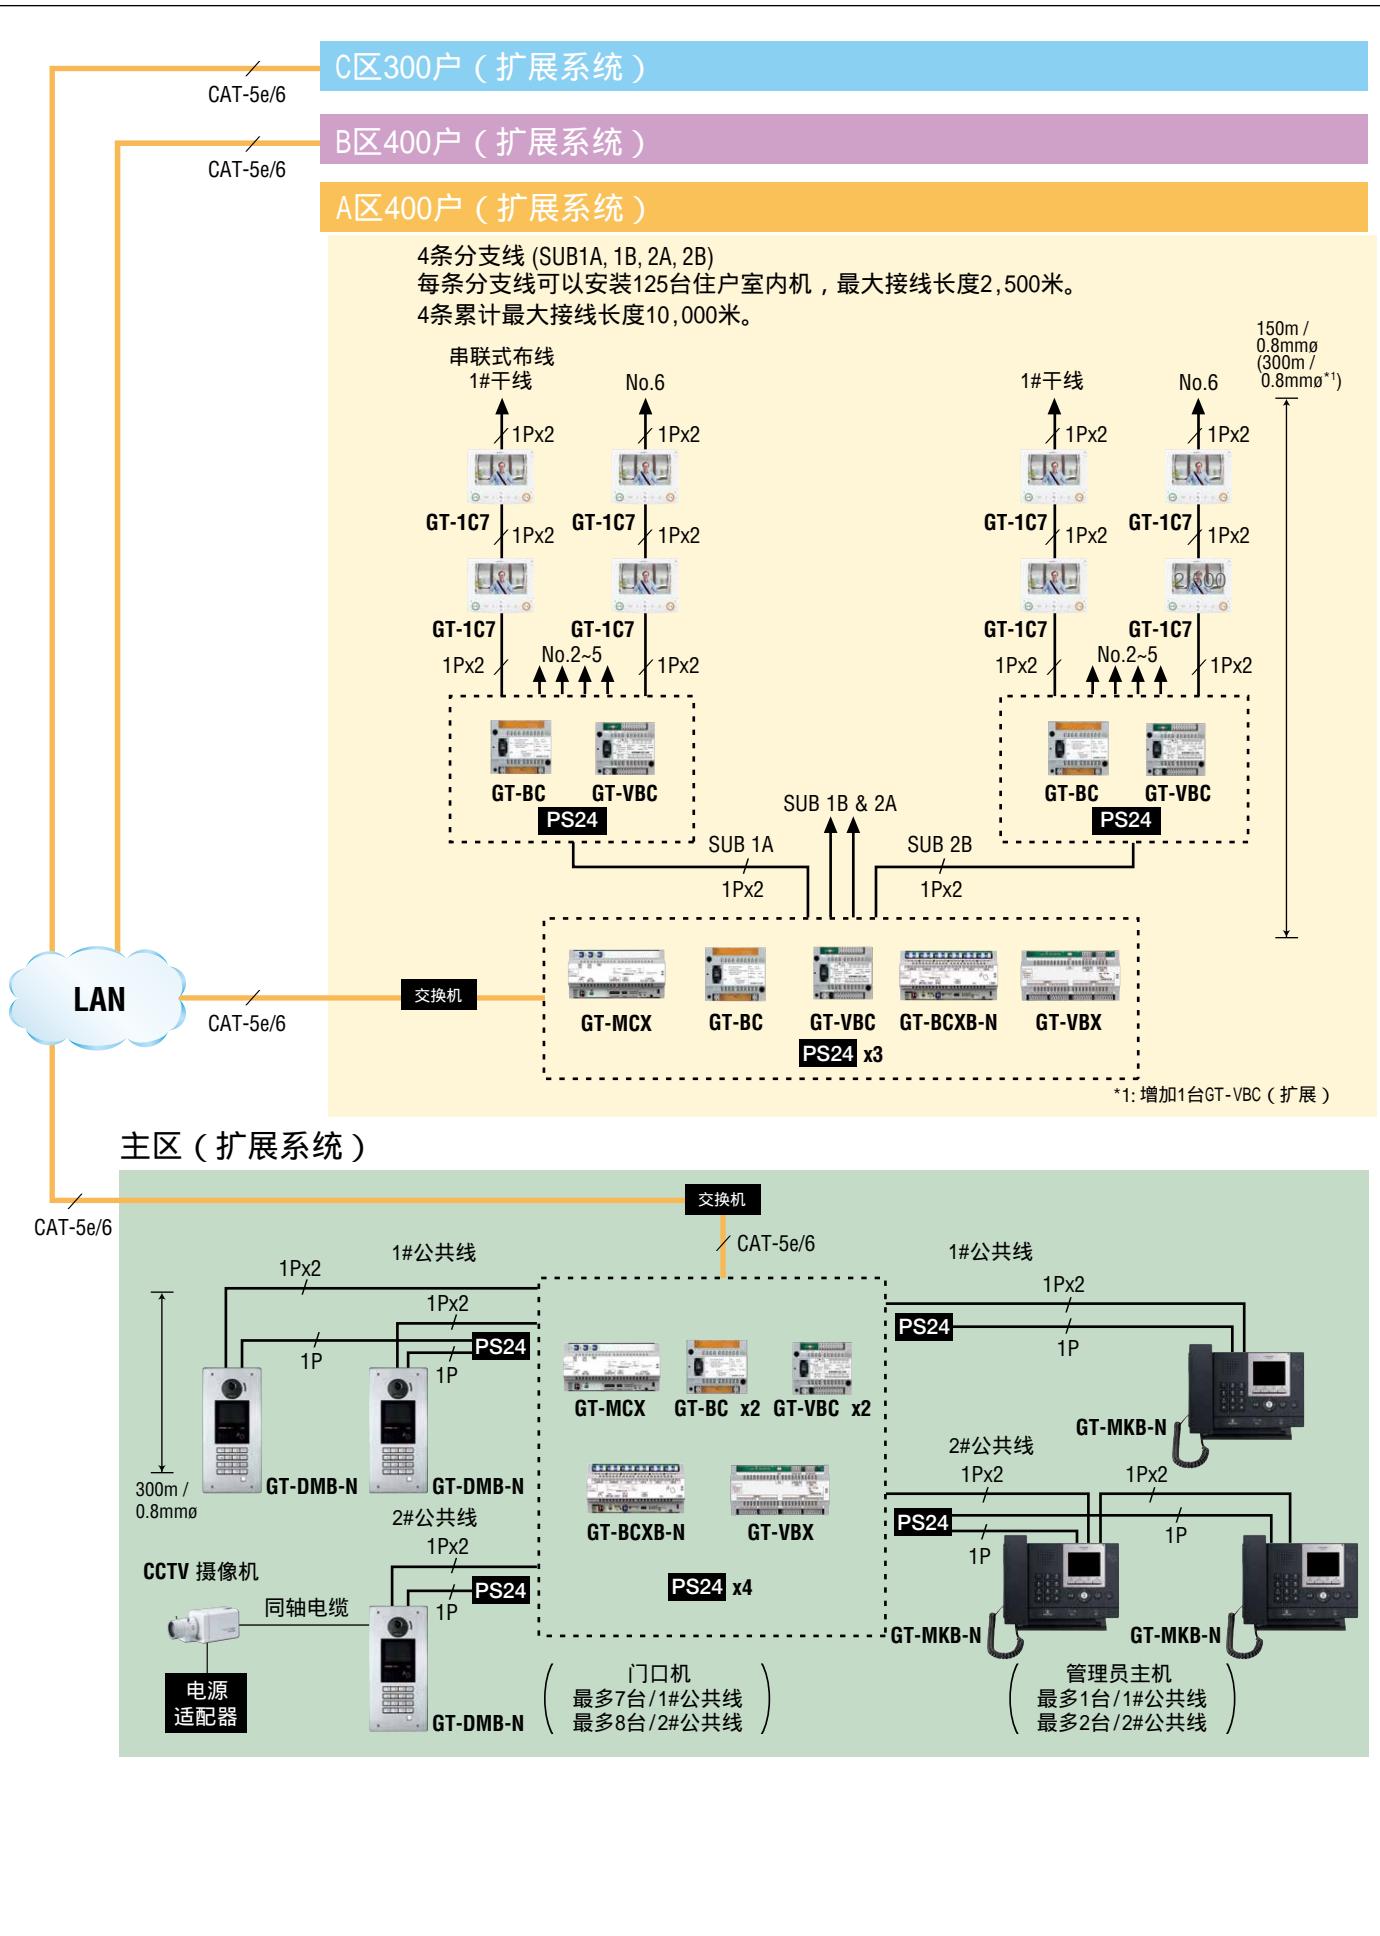

多栋楼宇彩色对讲系统

楼宇安保可视对讲系统

安装示例

小型住宅楼（例如20户）


例：1栋住宅楼（1台门口机，1台管理员主机，20台住户室内机）

系统构成：

住户楼用1套标准系统


(最大容量 → P.37)

*本系统可视和非可视室内机可以混合使用。

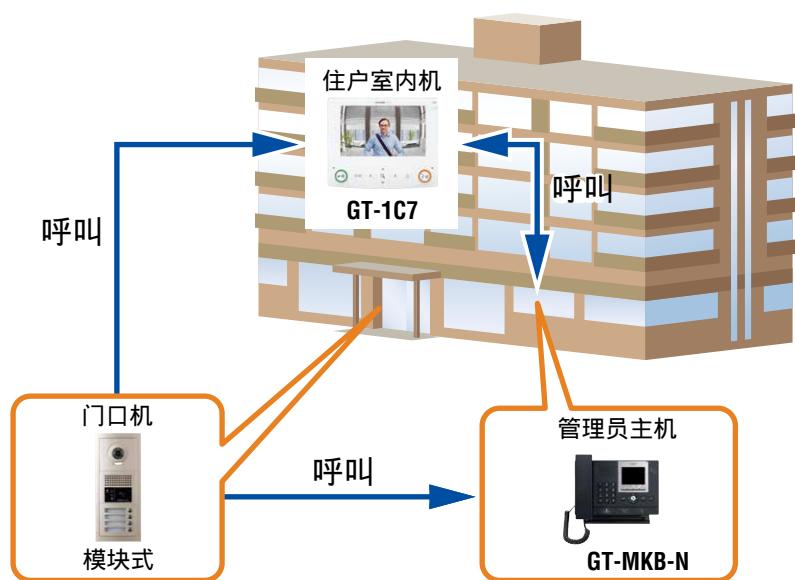

系统配置示意图

累计接线总长度2500米。

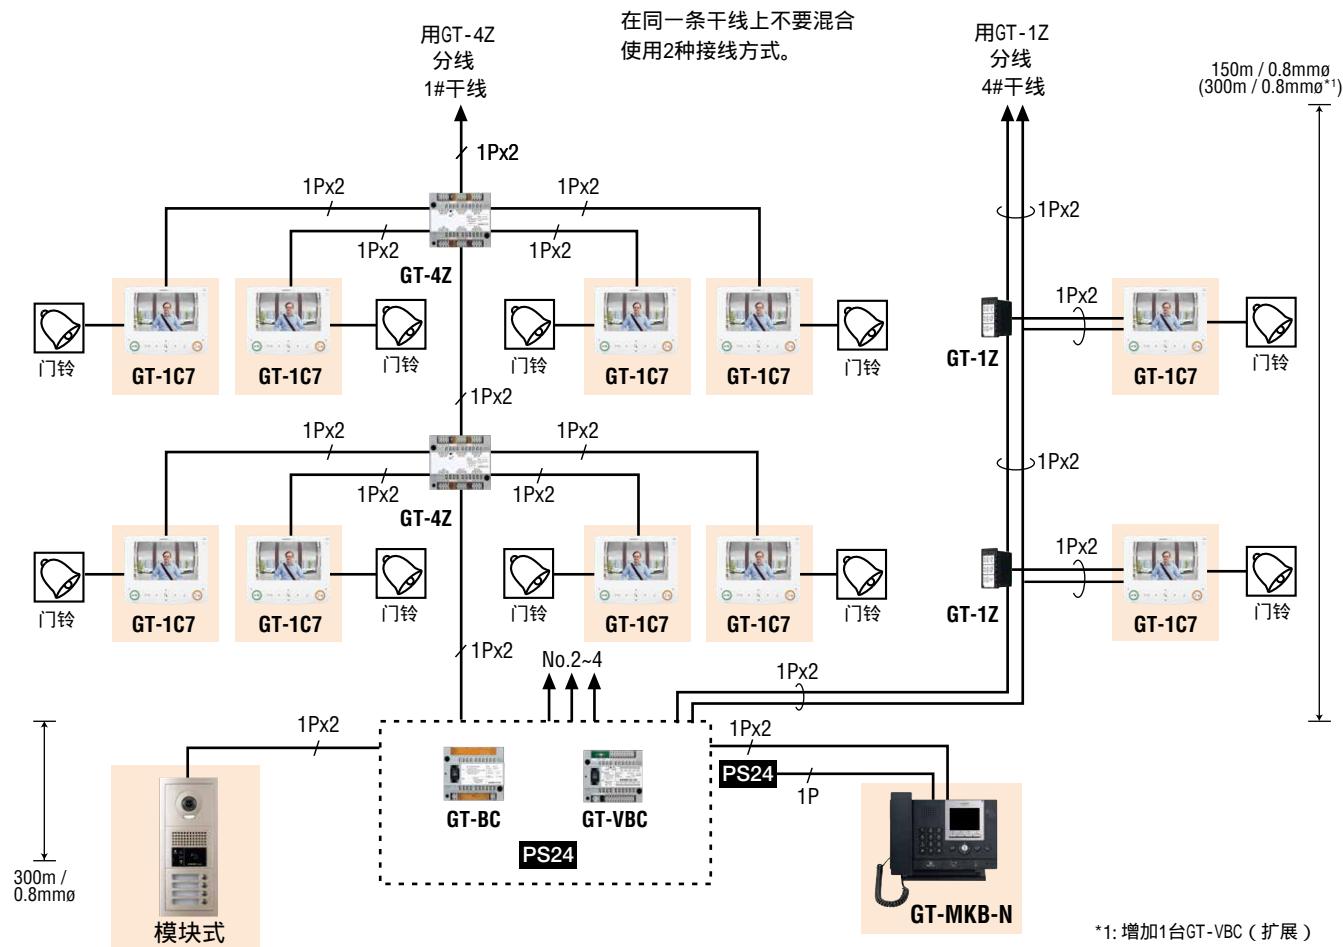

安装示例

中型住宅楼（例如150户）


例：1栋住宅楼（2台门口机，
2台管理员主机，150台住户室内机）

系统构成：

住宅楼用1套扩展系统

（最大容量 → P.37）

*本系统可视和非可视室内机
可以混合使用。

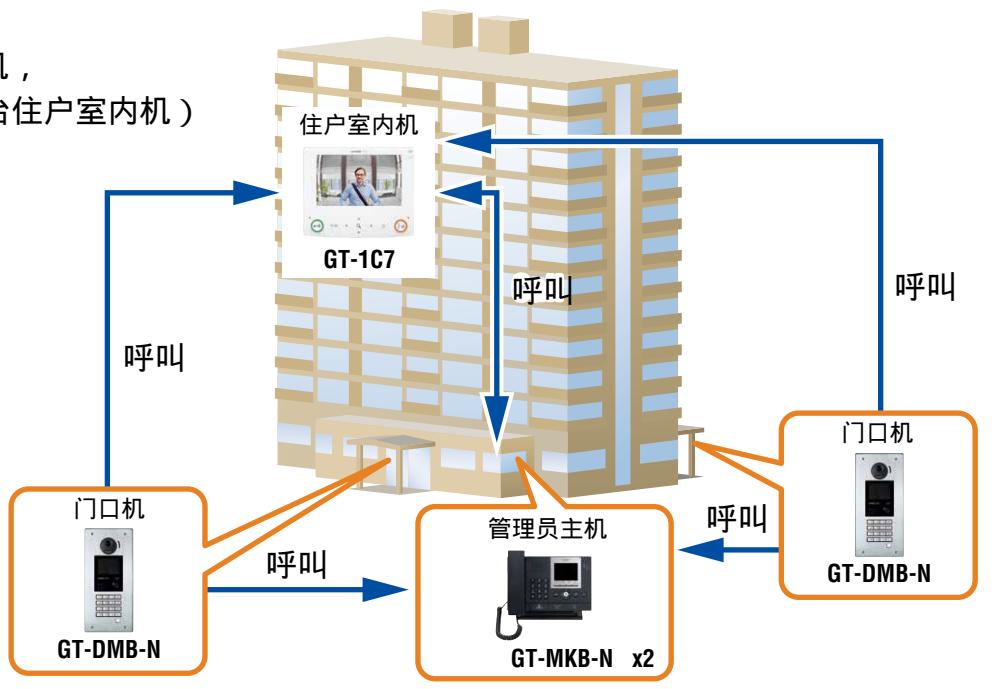


系统配置示意图

4条分支线 (SUB1A, 1B, 2A, 2B)

每条分支线最多能接125部住户室内机，最大接线长度2,500米。

4条累计最大接线长度10,000米。

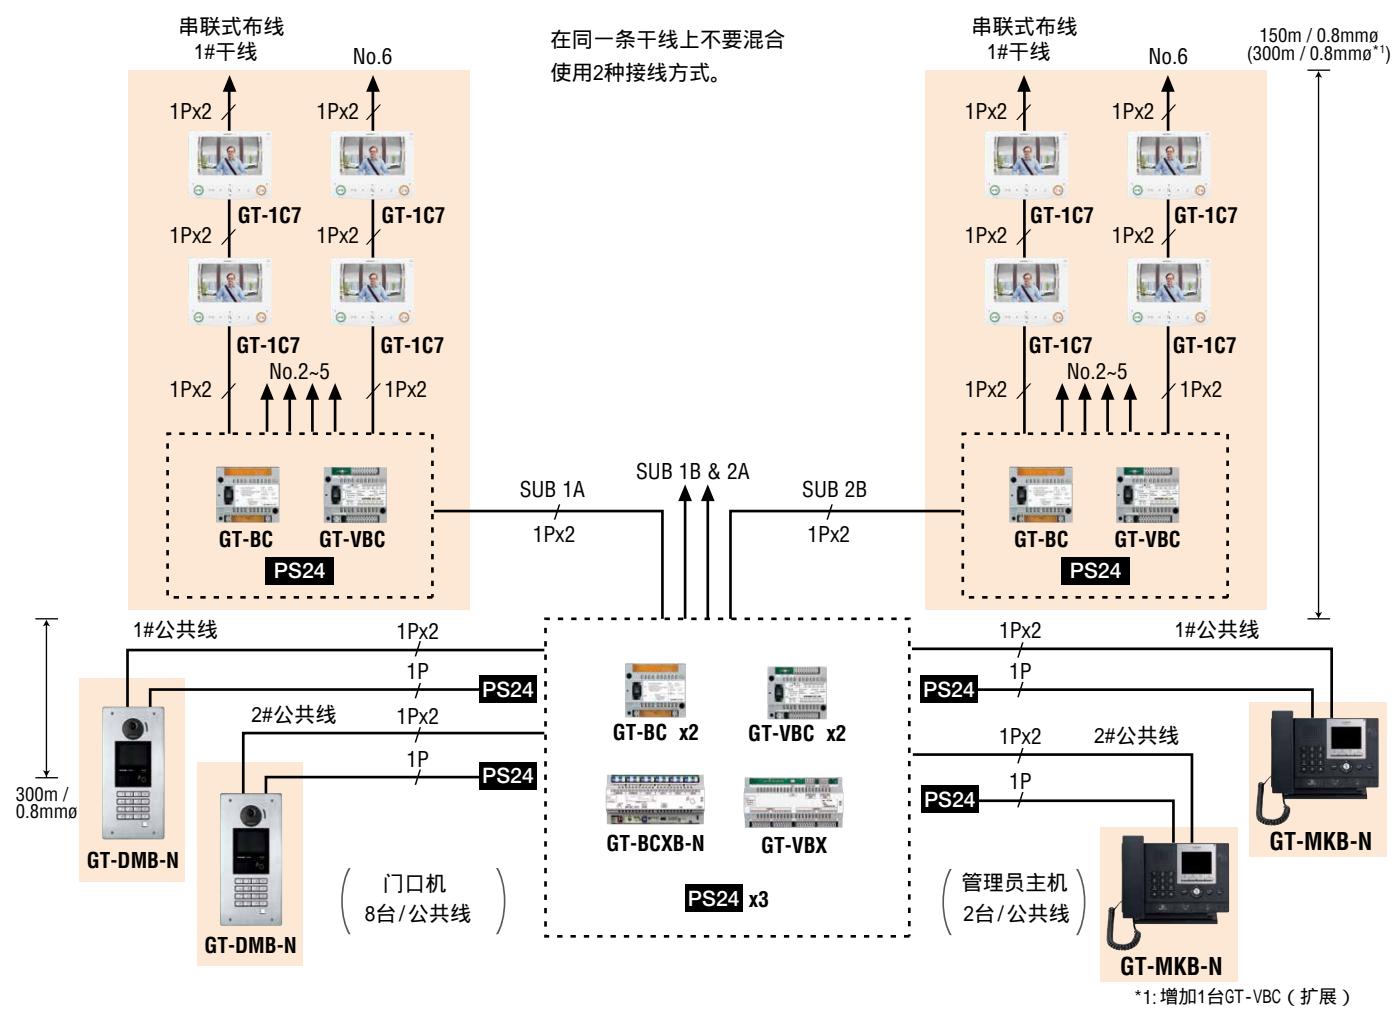

多栋楼宇彩色对讲系统

门口机

一体机



模块式



GT-DMB-N

带NFC读卡器
的门口机
(不包含安装底盒。
请订购GF-3B.)



摄像头模块



GT-VP
摄像头面板



GT-VB
配GT-DB(-VN)
的摄像头模块

语音模块



GT-DBP
配GT-DB(-VN)
的语音面板



GT-DB
不带NFC的
语音模块



GT-DB-VN
带NFC的
语音模块

数字姓名滚动模块



GT-NSP-L
显示屏模块面板



GT-NSB
配GT-DB(-VN)
的数字滚动显示屏模块

规格 (GT-DMB-N)

电源	24V DC, 由以下供电 PS-2420S, PS-2420UL, PS-2420BF, PS-2420
显示屏	3.5寸TFT彩色LCD
摄像头	1/4寸彩色CMOS
通讯	开放式免提通讯
安装	嵌入式
材料	面板：不锈钢 内盒：阻燃ABS树脂
IP等级	IP54
IK等级	IK07

规格 (GT-VB, GT-DB, GT-DB-VN)

摄像头	GT-VB: 1/4寸彩色CMOS
通讯	GT-DB, GT-DB-VN: 开放式免提通讯
接线	双线制
电缆型号	2芯聚乙烯绝缘套非屏蔽实芯铜电缆
线径	: 0.65mm dia.~1.0mm
安装	底盒和前框 GF-2B, 3B 和 GT-4B, 和 GF-2F, 3F 以及 GT-4F
材料	GT-VB: 阻燃 PC + ABS 树脂 GT-DB, GT-DB-VN: 阻燃 ABS 树脂

*在多栋系统主区中无法使用GT-DB和GT-DB-VN

规格 (GT-NSB)

电源	24V DC, 由 PS-2420S, PS-2420UL, PS-2420BF, PS-2420 供电
材料	阻燃ABS树脂



- 170° 广角摄像头。
- 语音和图像引导，方便访客了解当前状态，轻松进入下一步操作。
- 利用键盘查询住户姓名及房号。
- 客户可自行设定欢迎信息。
- 引导显示屏上有9种语言可供选择（英语、法语、德语、西班牙语、荷兰语、意大利语、挪威语、土耳其语和芬兰语）。
- 语音提示有6种语言可供选择（英语、法语、德语、西班牙语、荷兰语、意大利语）。
- 低照度时白色LED灯可自动照亮访客。

呼叫开关面板

GF-1P
1-呼叫面板GF-2P
2-呼叫面板GF-3P
3-呼叫面板GF-4P
4-呼叫面板GT-SW
呼叫开关模块

10-键模块

GF-10KP
10-键模块面板GT-10K
10-键模块

门禁控制键盘模块

GT-AC
门禁控制键盘模块

选件

GF-AP
地址模块面板GT-AD
地址模块GF-BP
空面板

前框和底盒

GT-4F
4-模块前框
GT-3F
3-模块前框
GT-2F
2-模块前框GT-4B
4-模块底盒
GT-3B
3-模块底盒
GT-2B
2-模块底盒GT-nPH
防雨罩GT-nHB
带罩挂墙安装盒
GT-nBA
挂墙安装盒**规格 (GT-SW, GT-10K, GT-AD)**


照明 黄色 LED

材料 阻燃 ABS 塑胶


楼宇安保可视对讲系统

楼宇安保可视对讲系统

尺寸

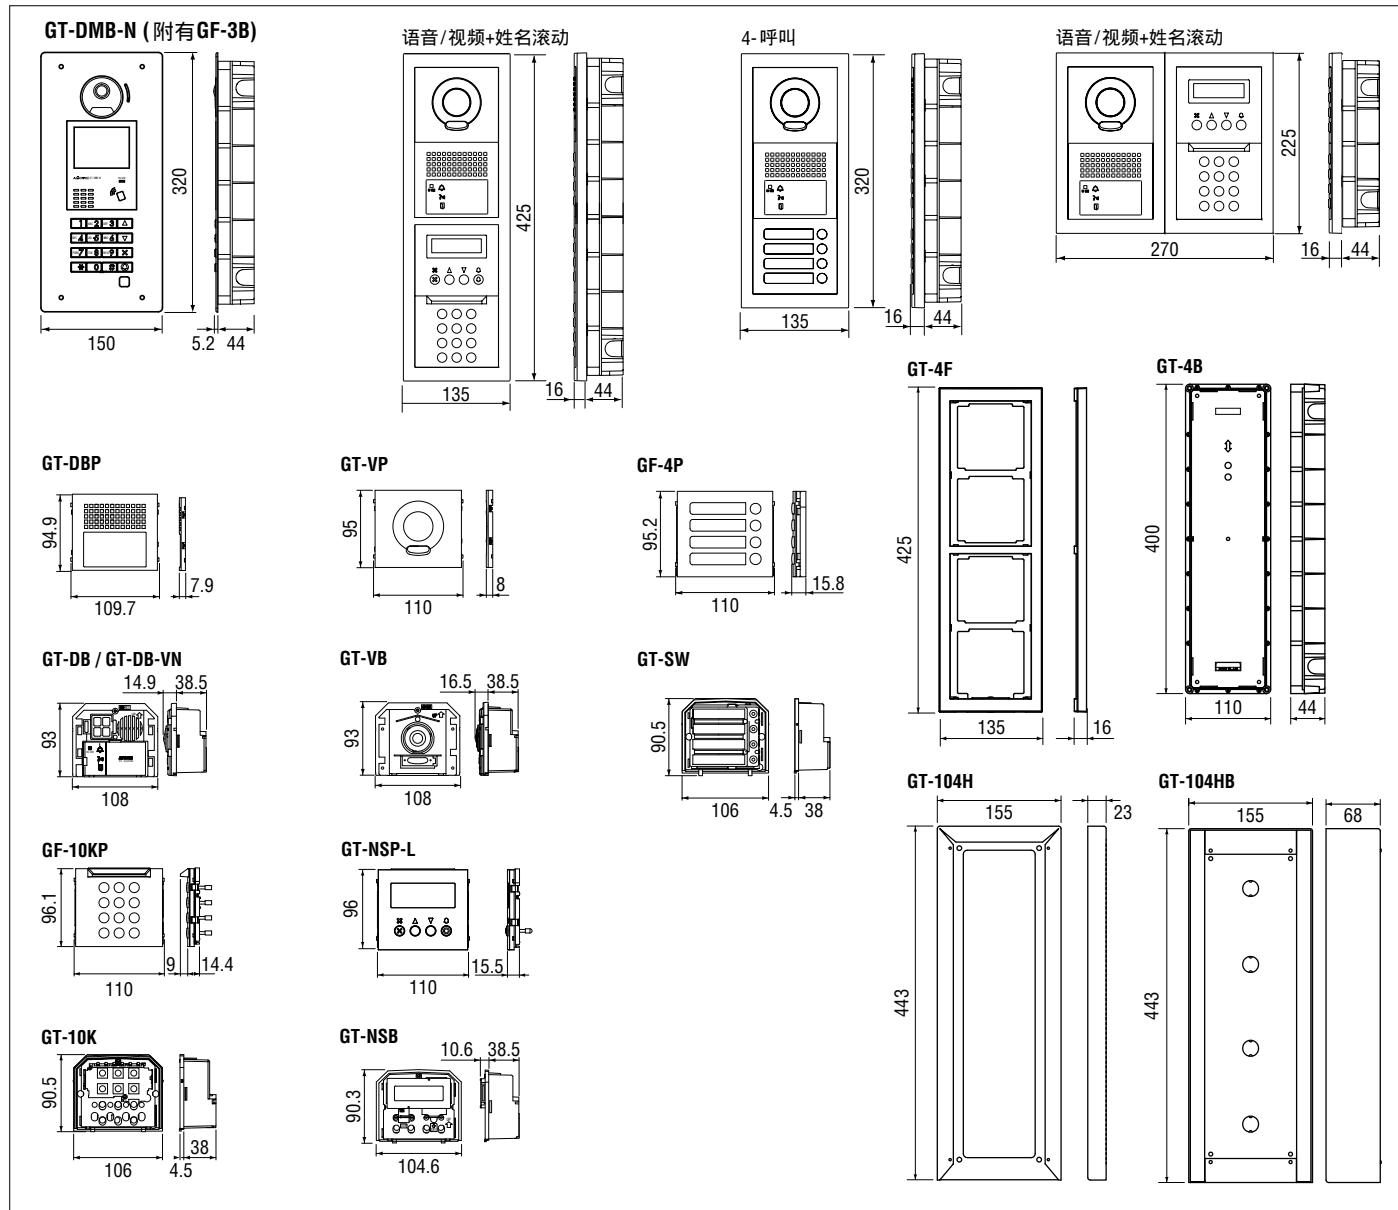

安保摄像机

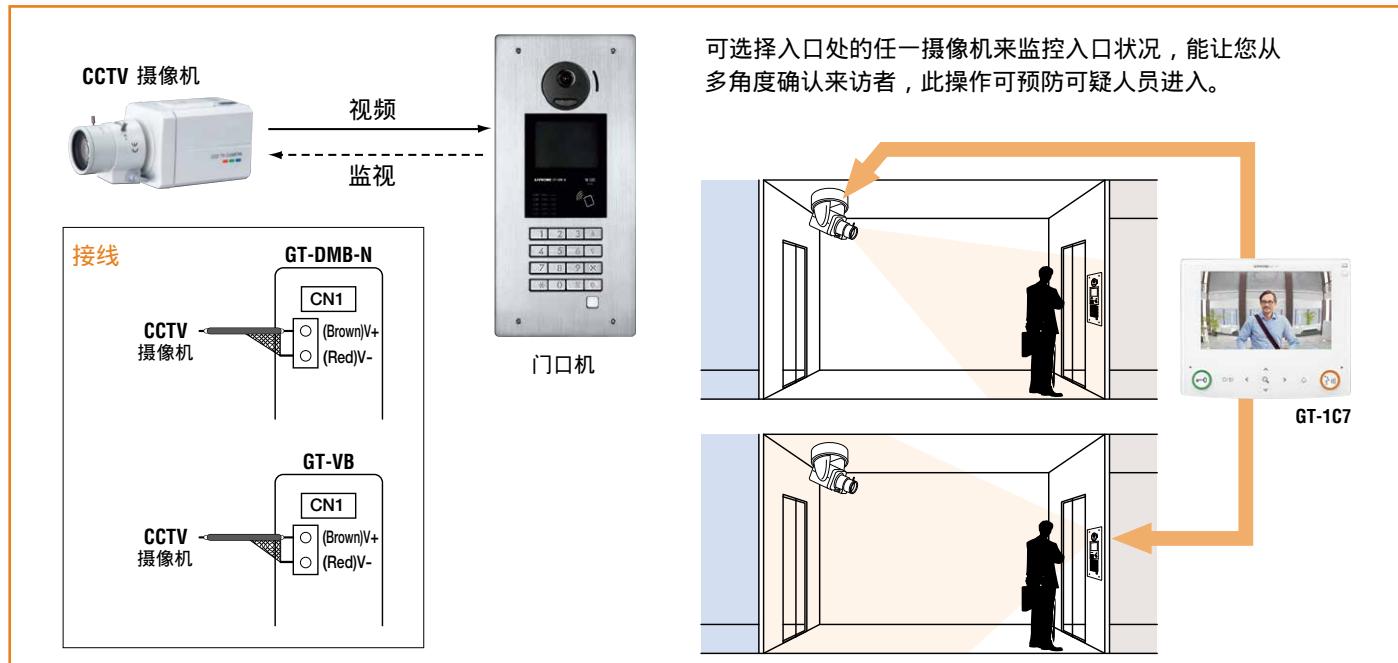


门口机组件

呼叫按钮数	4	8	12	16	20	24	25~48	GT-NSB, GT-10K
(1)	GT-VB & GT-VP	1	1	1	1	1	1	1
(2)	GT-DB(-VN) & GT-DBP	1	1	1	1	1	1	1
(3)	GT-SW & GF-4P	1	2	3	4	5	6	1*
(4)	GF-3F & GF-3B	1	—	2	2	—	3	—
(5)	GT-4F & GT-4B	—	1	—	—	2	—	1
(6)	GF-BP GT-AD & GF-AP	—	—	—	—	—	—	—
(7)	GT-NSB & GT-NSP-L GT-10K & GF-10KP	—	—	—	—	—	—	1


(1) 摄像头 (2) 语音 (3) 呼叫开关 (4) 3-模块前框 (5) 4-模块前框 (6) 选项 (7) 数字姓名浏览

*针对GT-SW，仅可连接一个模块
(最多4个按钮)


门口机组件

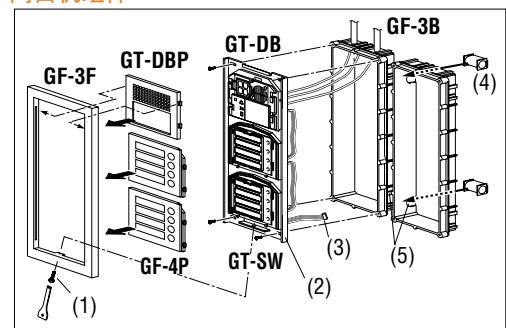


· GT-nH

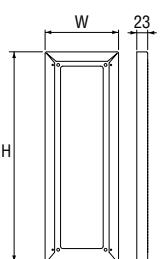

· GT-nHB

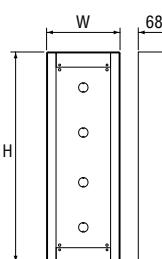

· GF-nBA




	H	W
GT-102H/HB	243	155
GT-202H/HB	243	290
GT-103H/HB	338	155
GT-203H/HB	338	290
GT-303HB	338	425
GT-104H/HB	443	155


	H	W
GF-102BA	229	139
GF-202BA	229	274
GF-103BA	324	139
GF-203BA	324	274

(1) 防拆螺丝和螺丝刀 (GT-BC附送) (2) 模块安装支架 (GF-3F附送)
(3) 内部接线接头 (4) 接合管 (X2) (5) 预先切开开口。


底盒

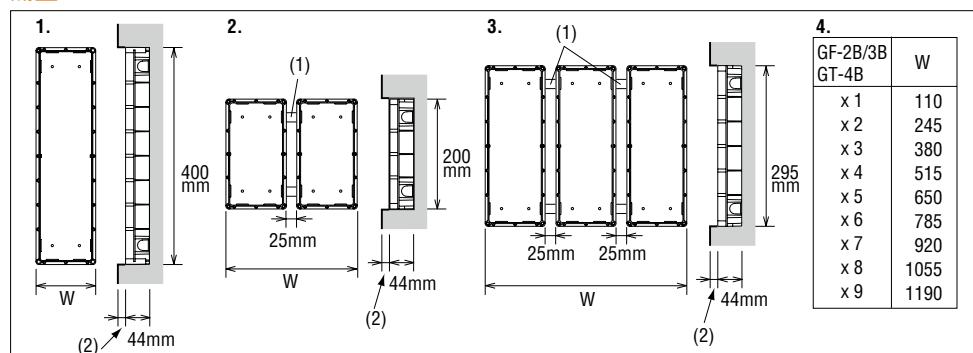

影像观察区域

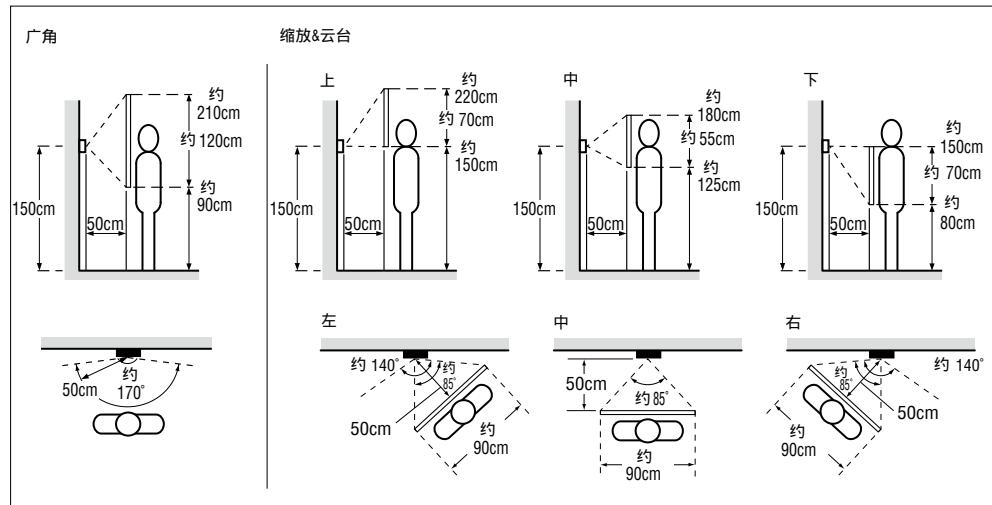

用接插件连接模块

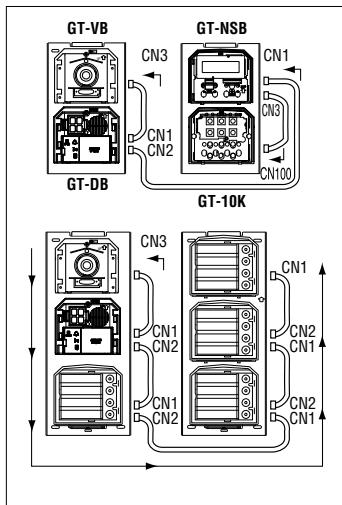

多栋楼宇彩色对讲系统

免提彩色可视室内机 不带图像存储功能



GT-1C7
彩色可视室内机

选件

最多可连接3台增加的纯语音室内机(GT-1A或GT-1D)
(每一房间总共4台) (*)



(*) 不能增加彩色
可视室内机。

特点 (GT-1C7)

- 7寸LCD显示屏
- 放缩/广角和云台影像监视功能
- 免提通讯，自动声音控制
- 按键通话功能
- 视频图像调节功能
- 监视门口机
- 门口机呼叫照明控制
- 开锁功能
- 管理员主机呼叫
- 自动进入(医生呼叫)

不带图像存储功能



GT-1M3
彩色可视室内机

选件

最多可连接3台增加的室内机
(每一房间总共4台)




(*) 最多可安装1台增加的彩色可视
室内机(GT-1M3)。
最多可安装3台增加的纯语音室
内机(GT-1A或GT-1D)。
如果安装了1台增加的彩色可视
室内机，则最多再可安装2台增
加的纯语音室内机。

特点 (GT-1M3)

- 3.5寸LCD显示屏
- 放缩/广角和云台功能影像监视功能
- 免提通讯，自动声音启动
- 按键通话功能
- 视频图像调节功能
- 监视门口机
- 门口机呼叫照明控制
- 开锁功能
- 管理员主机呼叫
- 自动进入(医生呼叫)


功能

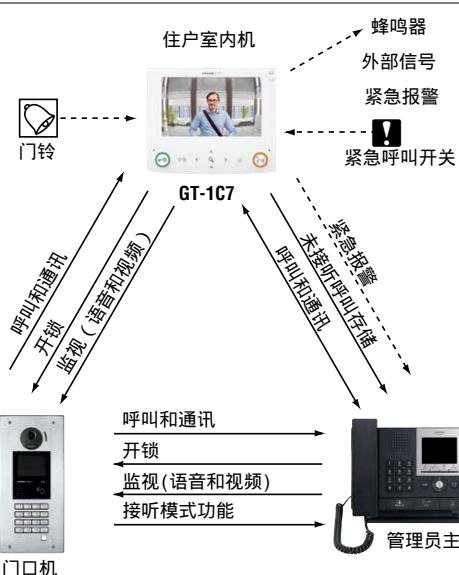

规格 (GT-1C7, GT-1M3)

电源	24V DC, 由总线控制单元 GT-BC & GT-VBC 供电
显示屏	GT-1C7: 7- 寸 TFT 彩色LCD GT-1M3: 3.5- 寸 TFT 彩色LCD
接线	2对双线制
安装	壁挂式安装
材料	GT-1C7, GT-1M3 机壳：阻燃 PC + ABS 树脂 GT-1C7, GT-1M3 面板 :PMMA

单元尺寸

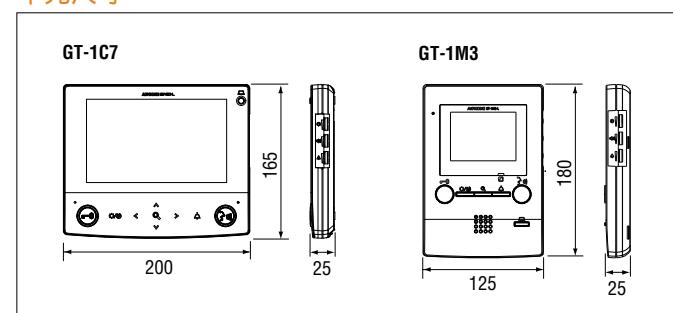

带图像存储功能

**GT-2C**

彩色可视室内机

颜色选择

金色 :GT-2C-GD/ 银色 :GT-2C-SL

黑色 :GT-2C-BK

选件最多可连接3台增加的彩色可视室内机(GT-2H)
(每一房间总共4台)**GT-2H**

颜色选择

金色 :GT-2H-GD

银色 :GT-2H-SL

黑色 :GT-2H-BK




特点 (GT-2C)

- 对门口机或可视小门口机进行视频录像
- 缩放/广角和云台影像监视功能
- 3.5寸LCD显示屏
- 免提通讯，自动声音控制
- 按键通话功能
- 视频图像调节功能
- 监视门口机或小门口机
- 门口机呼叫照明控制
- 开锁功能
- 管理员主机呼叫
- 自动进入(医生呼叫)
- 私密通讯用听筒(选件)
- 可连接传感器(商业用)，提高安全性
- 每户最多能连接4台彩色室内分机
- 可连接单独的可视门口机/纯语音对讲门口机
- 内部呼叫和通讯

共用产品 听筒选件

**GT-HSA**
听筒
配 GT-2C, GT-2H**规格 (GT-2C, GT-2H)**

电源	GT-2C: 24V DC, 由 PS-2420, 2420S/UL/BF 供电 GT-2H: 24V DC, 由 GT-2C 供电
显示屏	3.5 寸 TFT 彩色 LCD
接线	2 对双线制
安装	壁挂式安装
材料	前盖：阻燃 ABS 树脂 压克力面板：阻燃树脂

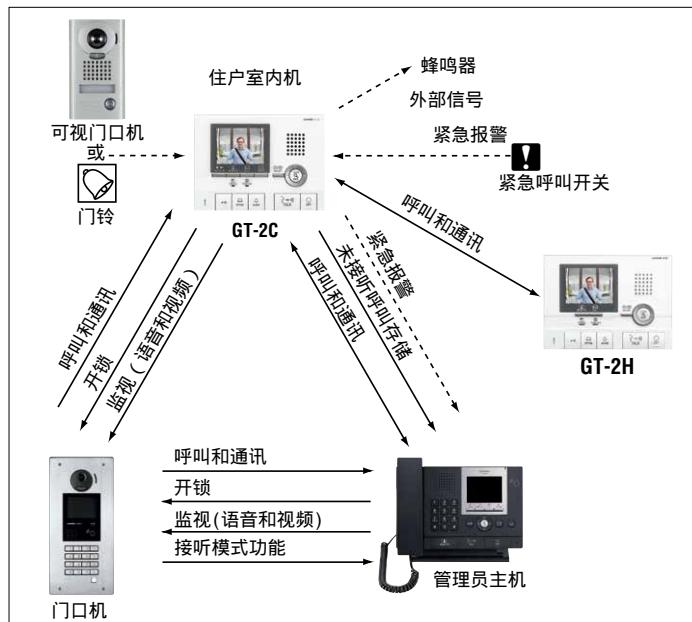单元尺寸**GT-2C, GT-2H****GT-HSA****功能**

楼宇安保可视对讲系统

楼宇安保可视对讲系统

免提彩色可视室内机



GT-1A
语音室内分机




GT-1D
语音室内分机

特点 (GT-1A, GT-1D)

- 门口机呼叫照明控制
- 开锁功能
- 管理员主机呼叫
- 自动进入(医生呼叫)

单元尺寸

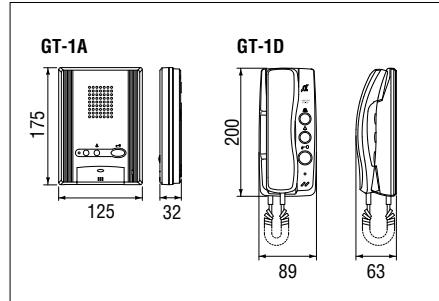

规格 (GT-1A)

电源	24V DC, 由总线控制单元 GT-BC 供电
接线	双线制
安装	壁挂式安装
材料	阻燃 ABS 树脂

规格 (GT-1D)

电源	24V DC, 由总线控制单元 GT-BC 供电
接线	双线制
安装	壁挂式安装
材料	阻燃 ABS 树脂

管理员主机



GT-MKB-N
管理员主机


特点

- 缩放/广角和云台影像监视功能
- 3.5寸LCD显示屏便于操作和视频监控
- 可通过NFC进行编程
- 可连接单独的可视门口机(JO-DV)
- 可呼叫住户室内机
- 数字显示屏显示住户的姓名和房号
- 门口机对住户室内机的呼叫可自动转移到管理员主机(接听模式功能)
- 无人应答呼叫记录保存在储存器中，并具有呼叫回拨功能
- 住户家门口门铃(选件)具有不同呼叫铃声
- 可利用OPTION键控制用户选用的装置，如入口处至电梯口的灯光开关
- 接受住户室内机发来的紧急呼叫

规格

电源	24V DC, 由 PS-2420S, 2420UL, 2420BF, 2420 供电
显示屏	3.5 寸 TFT 彩色 LCD 显示屏(最多可登记32个字符) ; 英语、法语、德语、西班牙语、荷兰语、意大利语、挪威语、土耳其语和芬兰语
接线	2对双线制
电缆型号	2芯聚丙烯绝缘套非屏蔽实芯铜电缆 线径 :0.65mm dia.~1.0mm
安装	壁挂式安装或桌上型(配桌上型支架)
材料	阻燃 ABS 树脂

单元尺寸

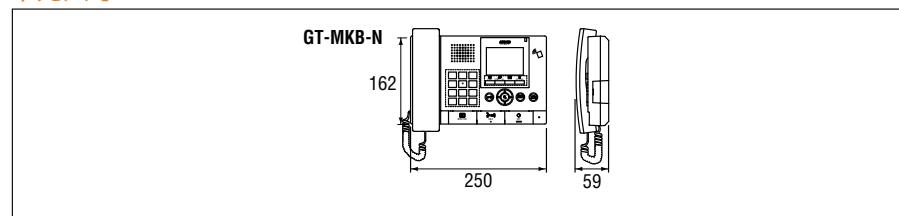

配 GT-2C 的小门口机

彩色可视门口机



JK-DA
缩放/广角和云台
彩色可视门口机
壁挂式
(配GT-2C)



JK-DV
缩放/广角和云台
防破坏彩色可视门口机
壁挂式
(配GT-2C)



JK-DVF
缩放/广角和云台
防破坏彩色可视门口机
嵌入式
(配GT-2C)

门口机



GT-D
语音门口机
壁挂式
(配GT-2C)


特点

- 170° 广角摄像头
- 带背光的名录卡 (JK-DV, JK-DVF)
- 低照度时白色LED灯可自动照亮访客

规格 (JK-DA, JK-DV, JK-DVF)

电源	由住户室内机供电
通讯方式	开放式免提通讯
摄像头	1/4寸彩色CMOS
最低光强度	5 Lux
摄像头角度	广角 170°(约)(水平)
安装	JK-DA, JK-DV: 壁挂式安装 (直接安装在墙上或电箱上) JK-DVF: 嵌入式安装
材料	JK-DA: 阻燃PC + ABS树酯 JK-DV: 铝压铸 JK-DVF: 不锈钢前面板

单元尺寸

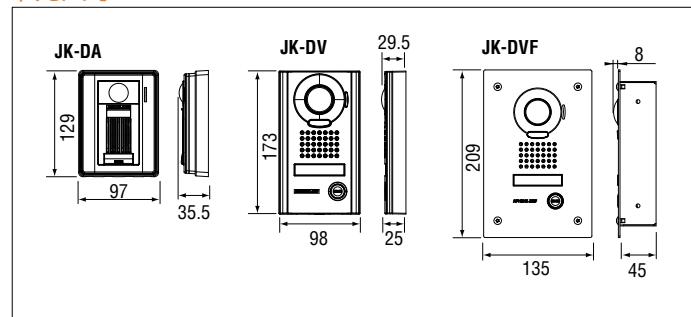

影像观察区域


请参阅影像观察区域说明

→ P.10

规格 (GT-D)

电源	由住户室内机供电
通讯方式	开放式免提通讯
安装	壁挂式安装 (直接安装在墙上或电箱上)
材料	阻燃PC + ABS树脂

单元尺寸



配 GT-MKB-N 的小门口机

彩色可视门口机



JO-DV
防破坏
彩色可视门口机
壁挂式
(配GT-MKB-N)




特点

- 带背光的名录卡
- 低照度时白色LED灯可自动照亮访客

规格

电源	由管理员主机供电
通讯方式	开放式免提通讯
摄像头	1/4寸彩色CMOS
最低光强度	5 Lux (约)
安装	壁挂式安装 (直接安装在墙上或电箱上)
材料	铝压铸
IP 等级	IP54
IK 等级	IK08

单元尺寸

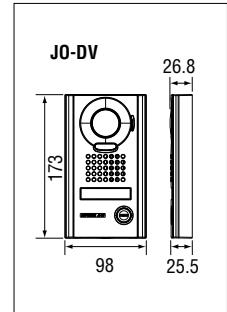

楼宇安保可视对讲系统

楼宇安保可视对讲系统

控制单元



GT-BC
语音控制单元



GT-VBC
视频控制单元
视频扩展单元




GT-4Z
视频4区分线器



GT-1Z
视频1区分线器


系统配置示例

请参阅干线说明。

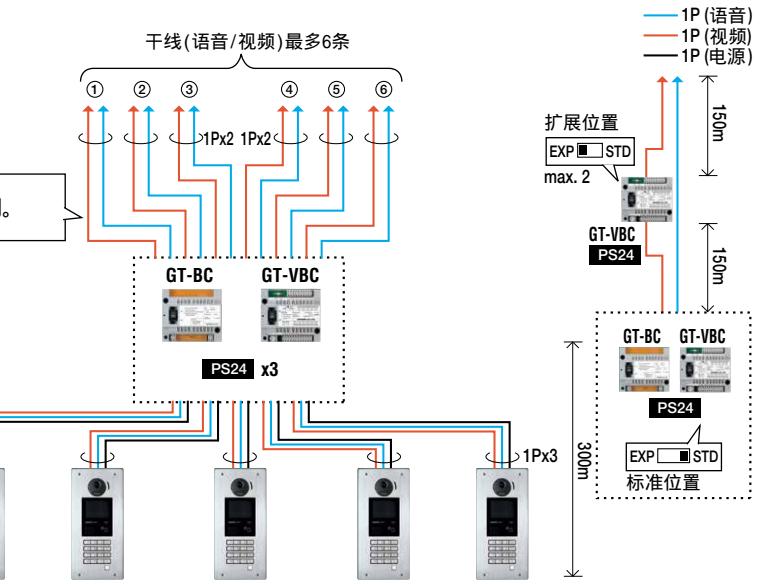


干线

用GT-4Z分线

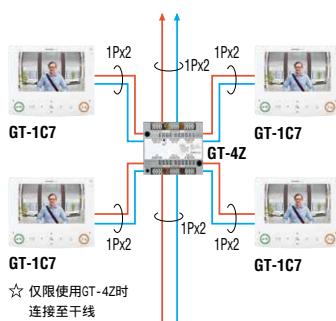

★ 仅限使用GT-4Z时
连接至干线

用GT-1Z分线

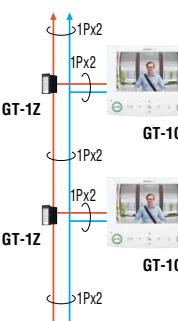

串联接线



在同一条干线上不要混合使用接线方式。

电缆型号

AIPHONE 认可的电缆: AE7090220B, AE7090220G AE7090210B, AE7090210G 或
2芯聚乙烯绝缘套非屏蔽实芯铜电缆 , 线径 : 0.65mm dia.~1.0mm

接线距离

距离(电线直径)

GT-BC, GT-VBC 至最远门口机	300m(0.8mm \varnothing)
GT-BC, GT-VBC 至最远可视室内机	150m(0.8mm \varnothing) , 利用增加的GT-VBC 和电源再扩展150m
GT-BC, GT-VBC 至最远语音室内机	300m(0.8mm \varnothing)
GT-BC, GT-VBC 至每个电源	5m(0.8mm \varnothing)
累计语音线 (R1, R2) 接线总距离	2,500m(0.8mm \varnothing)

规格 (GT-BC, GT-VBC)

电源 24V DC, 由以下供电
PS-2420S, 2420UL, 2420BF, 2420

耗电量 900mA.

接线 双线制

外壳 阻燃 ABS 树脂

规格 (GT-4Z)

接线 2对双线制


材料 阻燃 ABS 树脂

规格 (GT-1Z)

接线 双线制

材料 阻燃 ABS 树脂

单元尺寸

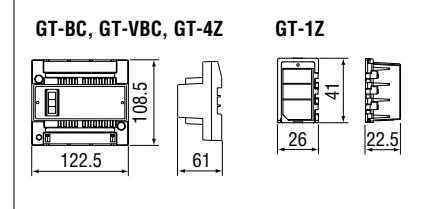

扩展控制单元

特点

- 扩展至最多500台室内机，16台门口机和4台管理员主机
- * 若系统使用多栋楼宇控制单元(GT-MCX)：
则扩展至最多500台室内机，15台门口机和3台管理员主机


系统配置示例



GT-BCXB-N
音频扩展控制单元



GT-VBX
视频扩展控制单元

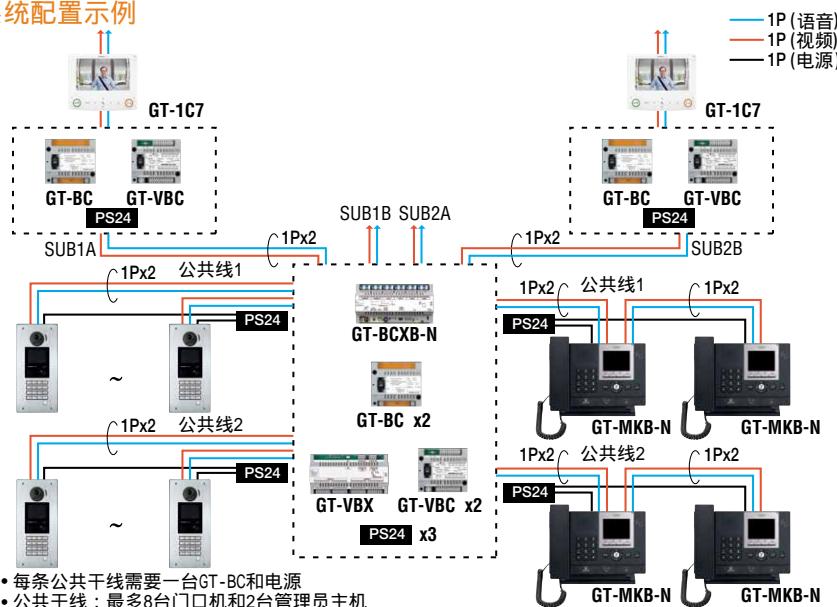

• 每条公共干线需要一台GT-BC和电源


• 公共干线：最多8台门口机和2台管理员主机

• 公共分干线：最多125台室内机

规格 (GT-BCXB-N, GT-VBX)

电源	GT-BCXB-N, 24V DC, 由以下供电 PS-2420S或2420UL或2420BF或2420 GT-VBX: 由GT-BCXB-N供电
接线	双线制
材料	GT-BCXB-N: 阻燃 ABS 树脂 GT-VBX: 阻燃 ABS 树脂

单元尺寸

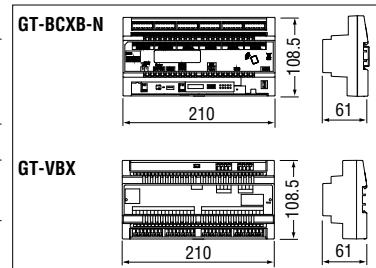

电源适配器



**PS-2420S
PS-2420UL
PS-2420BF
PS-2420**


规格

(PS-2420S, PS-2420UL, PS-2420BF, PS-2420)

输入电压 和容量	100-240V AC, 50/60Hz 60W/100-125VA
输出电压	24V DC, 2A

单元尺寸

PS-2420S, PS-2420UL, PS-2420BF, PS-2420

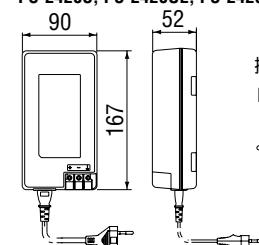

插头类型

PS-2420S PS-2420UL PS-2420BF



*PS-2420不包括交流电
源线和插头。

选件



GT-RY
用于入口灯和
外部蜂鸣器的
外部信号继电器



W-DIN11
用于GT-BC, GT-VBC, GT-4Z
的DIN安装导轨



AC-10S
门禁控制键盘
壁挂式
→ P.119

AC-10F
门禁控制键盘
嵌入式
→ P.119



AE7090220B AE7090220G
AE7090210B AE7090210G
AIPHONE 认可的电缆
→ P.124



楼宇安保可视对讲系统

多栋楼宇控制单元




GT-MCX
多栋楼宇控制单元

特点

- 多栋住户楼宇和主楼通过IP网络连接成一个系统，建立多级集中管理体系。
- 最多可以连接 24 栋住户楼宇和 8 栋主楼。
- 多栋住户楼宇可以组合成可容纳 500 多户的大型住宅楼。
- 多栋楼宇可以连接在一起，相互通讯。


单元尺寸

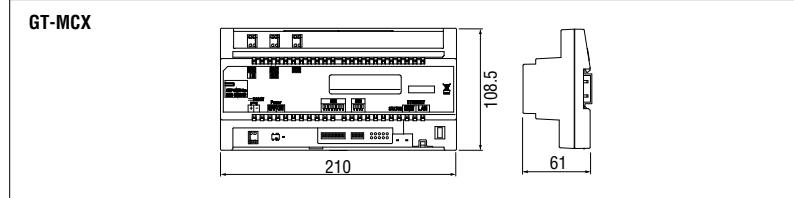

规格

电源	24V DC, 由以下供电 PS-2420S, 2420UL, 2420BF, 2420
接线	CAT5e / 6 类网线 (100BASE-TX)
材料	阻燃 ABS 树脂


接线

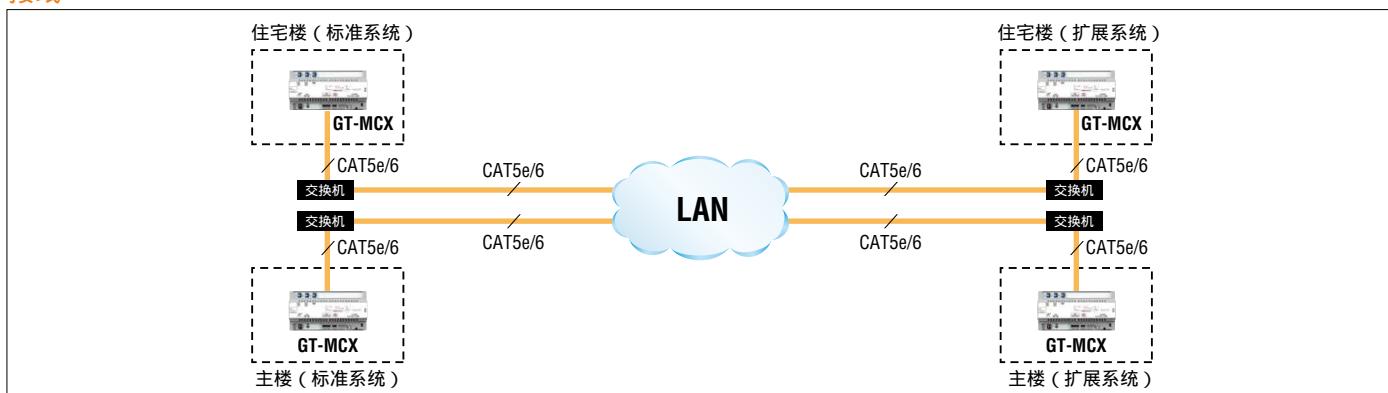

设置

通过一台PC或安卓系统手机方便进行设置

- 通过GT设置工具软件，方便PC机和安卓系统的手机进行系统设置。
- 操作系统：
Windows 7, 8.1, 10¹
- 安卓操作系统：
Android 5.0 或以上。

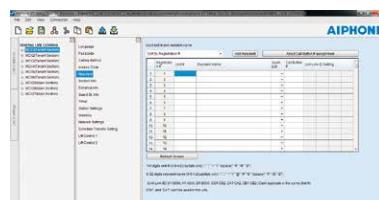

GT Windows系统PC设置工具 GT 安卓系统手机设置工具

升级设置数据


使用安卓操作系统手机进行升级
针对GT-DMB-N, GT-DB-VN, GT-MKB-N, GT-BCXB-N (W/NFC 读卡器)



通过USB口连接到PC



通过网络连接升级

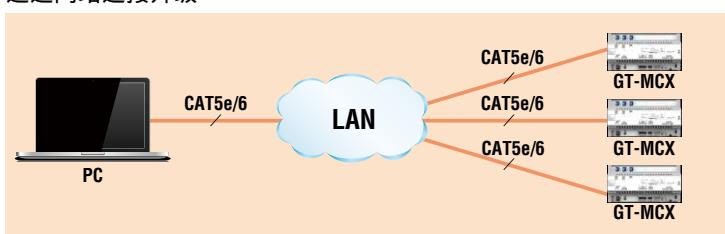

电梯控制适配器



GTW-LC
电梯控制适配器


特点

- 与门口机通讯时，可通过住户室内机控制电梯
当开锁键按下时电锁开启，同时向电梯控制器或门禁控制器输出控制信号，电梯可抵达通话室内机所在的楼层
- 可选择继电器输出：常开或常闭
- 可在电脑上进行系统设置数据编程


* GT-BCXB-N 必须与 GTW-LC 同时使用

* 无法在多栋楼宇系统的主楼使用 GTW-LC


功能

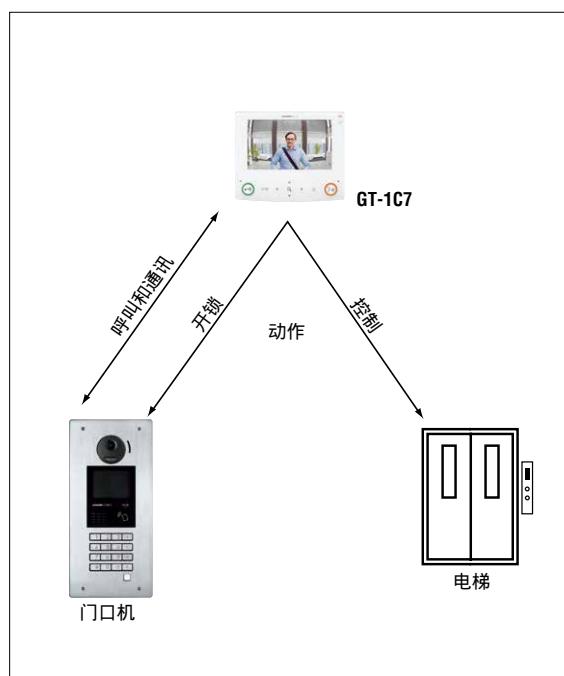

接线

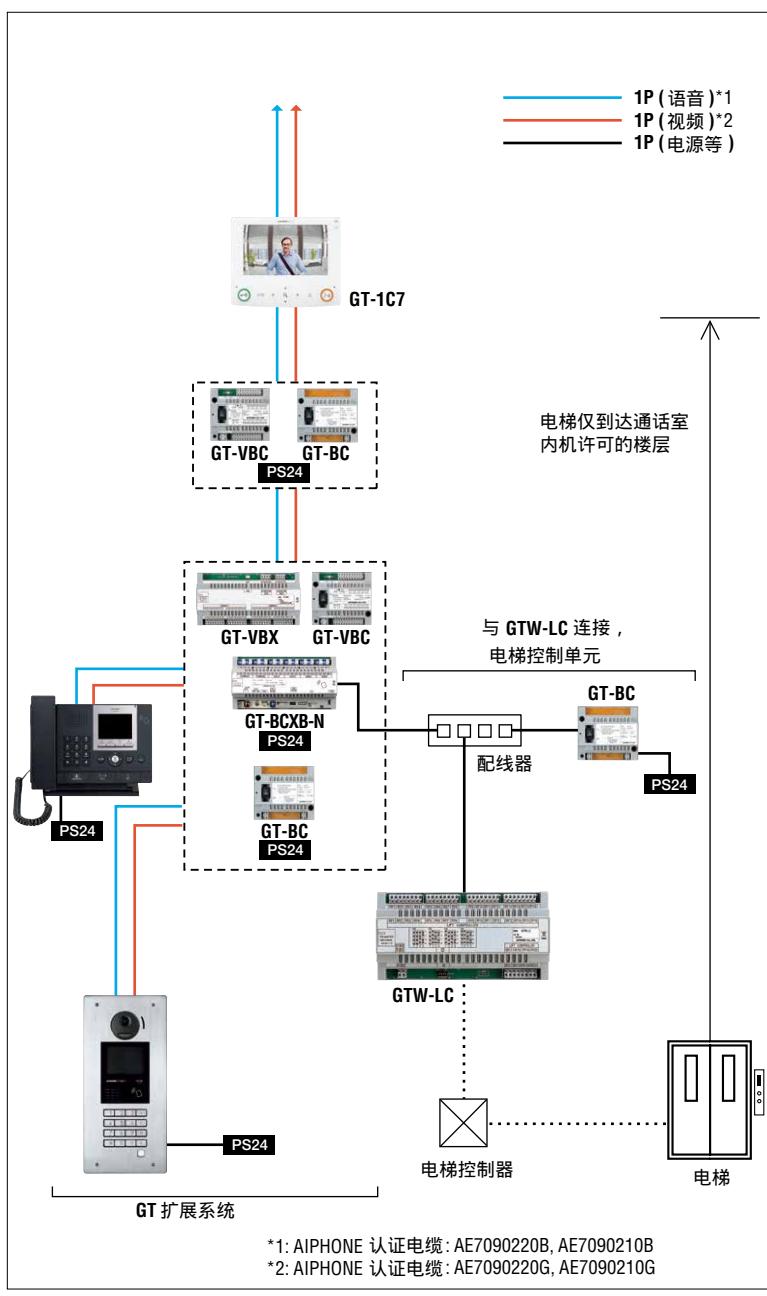

单元尺寸

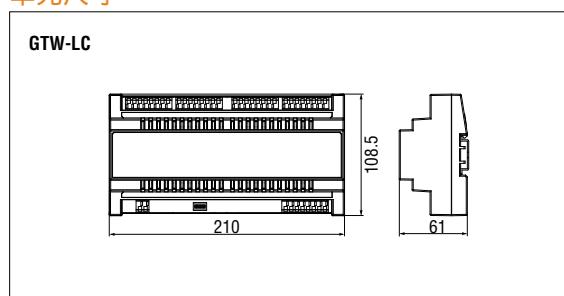

规格

电源	由 GT-BC 供电
继电器	输出数量 20 触点额定值 24V AC/DC, 0.5A N/O 常开或 N/C 常闭触点 操作时间 从 1-600 秒
接线	双线制
材料	阻燃 ABS 树脂

*1: AIPHONE 认证电缆: AE7090220B, AE7090210B
 *2: AIPHONE 认证电缆: AE7090220G, AE7090210G

PS24 : PS-2420S, 2420UL, 2420BF, 2420

多栋楼宇彩色对讲系统

楼宇安保可视对讲系统

布线


标准系统

容量


5台门口机
2台管理员主机
48台住户室内机

在同一条干线上不要混合
使用2种接线方式

— 1P(语音)*1
— 1P(视频)*2
— 1P(电源等)

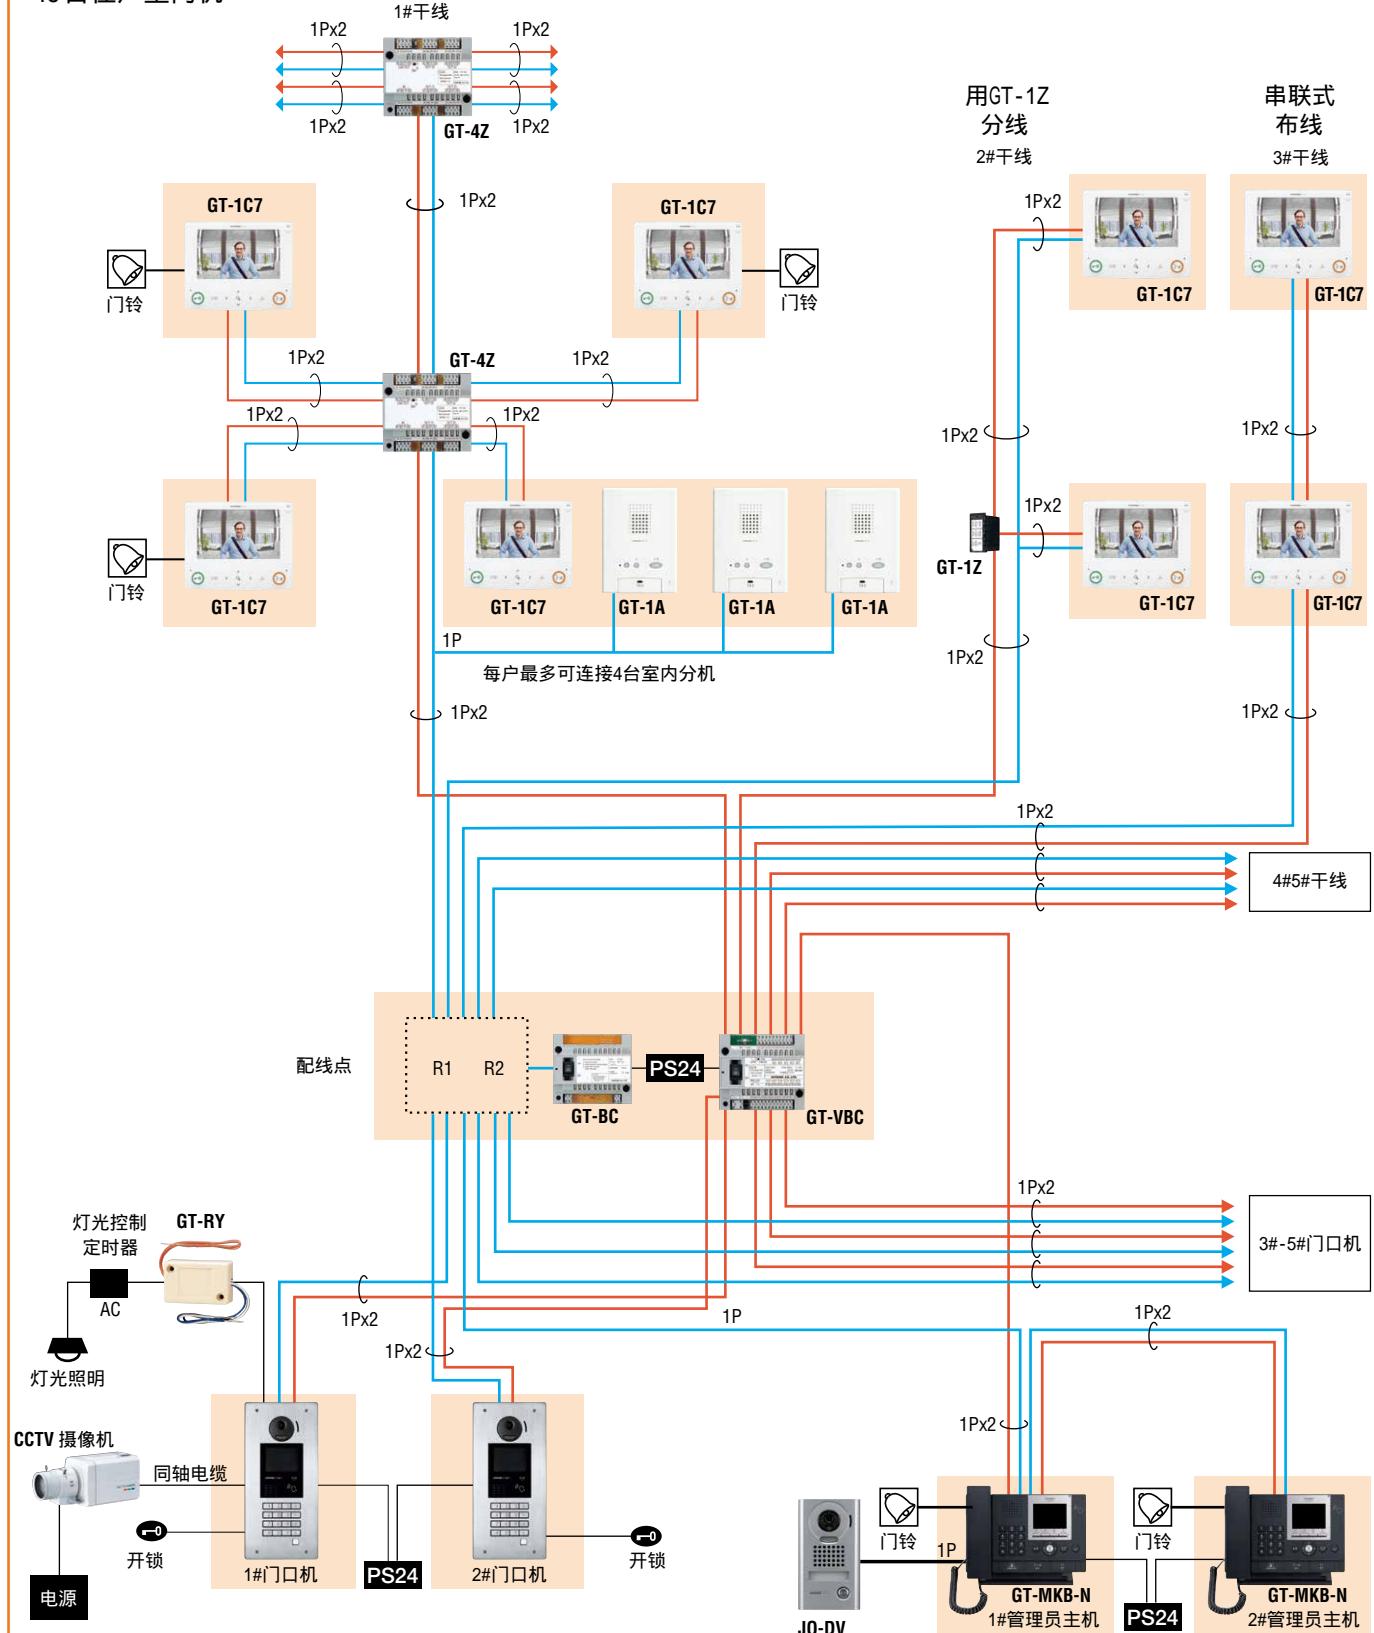

接线

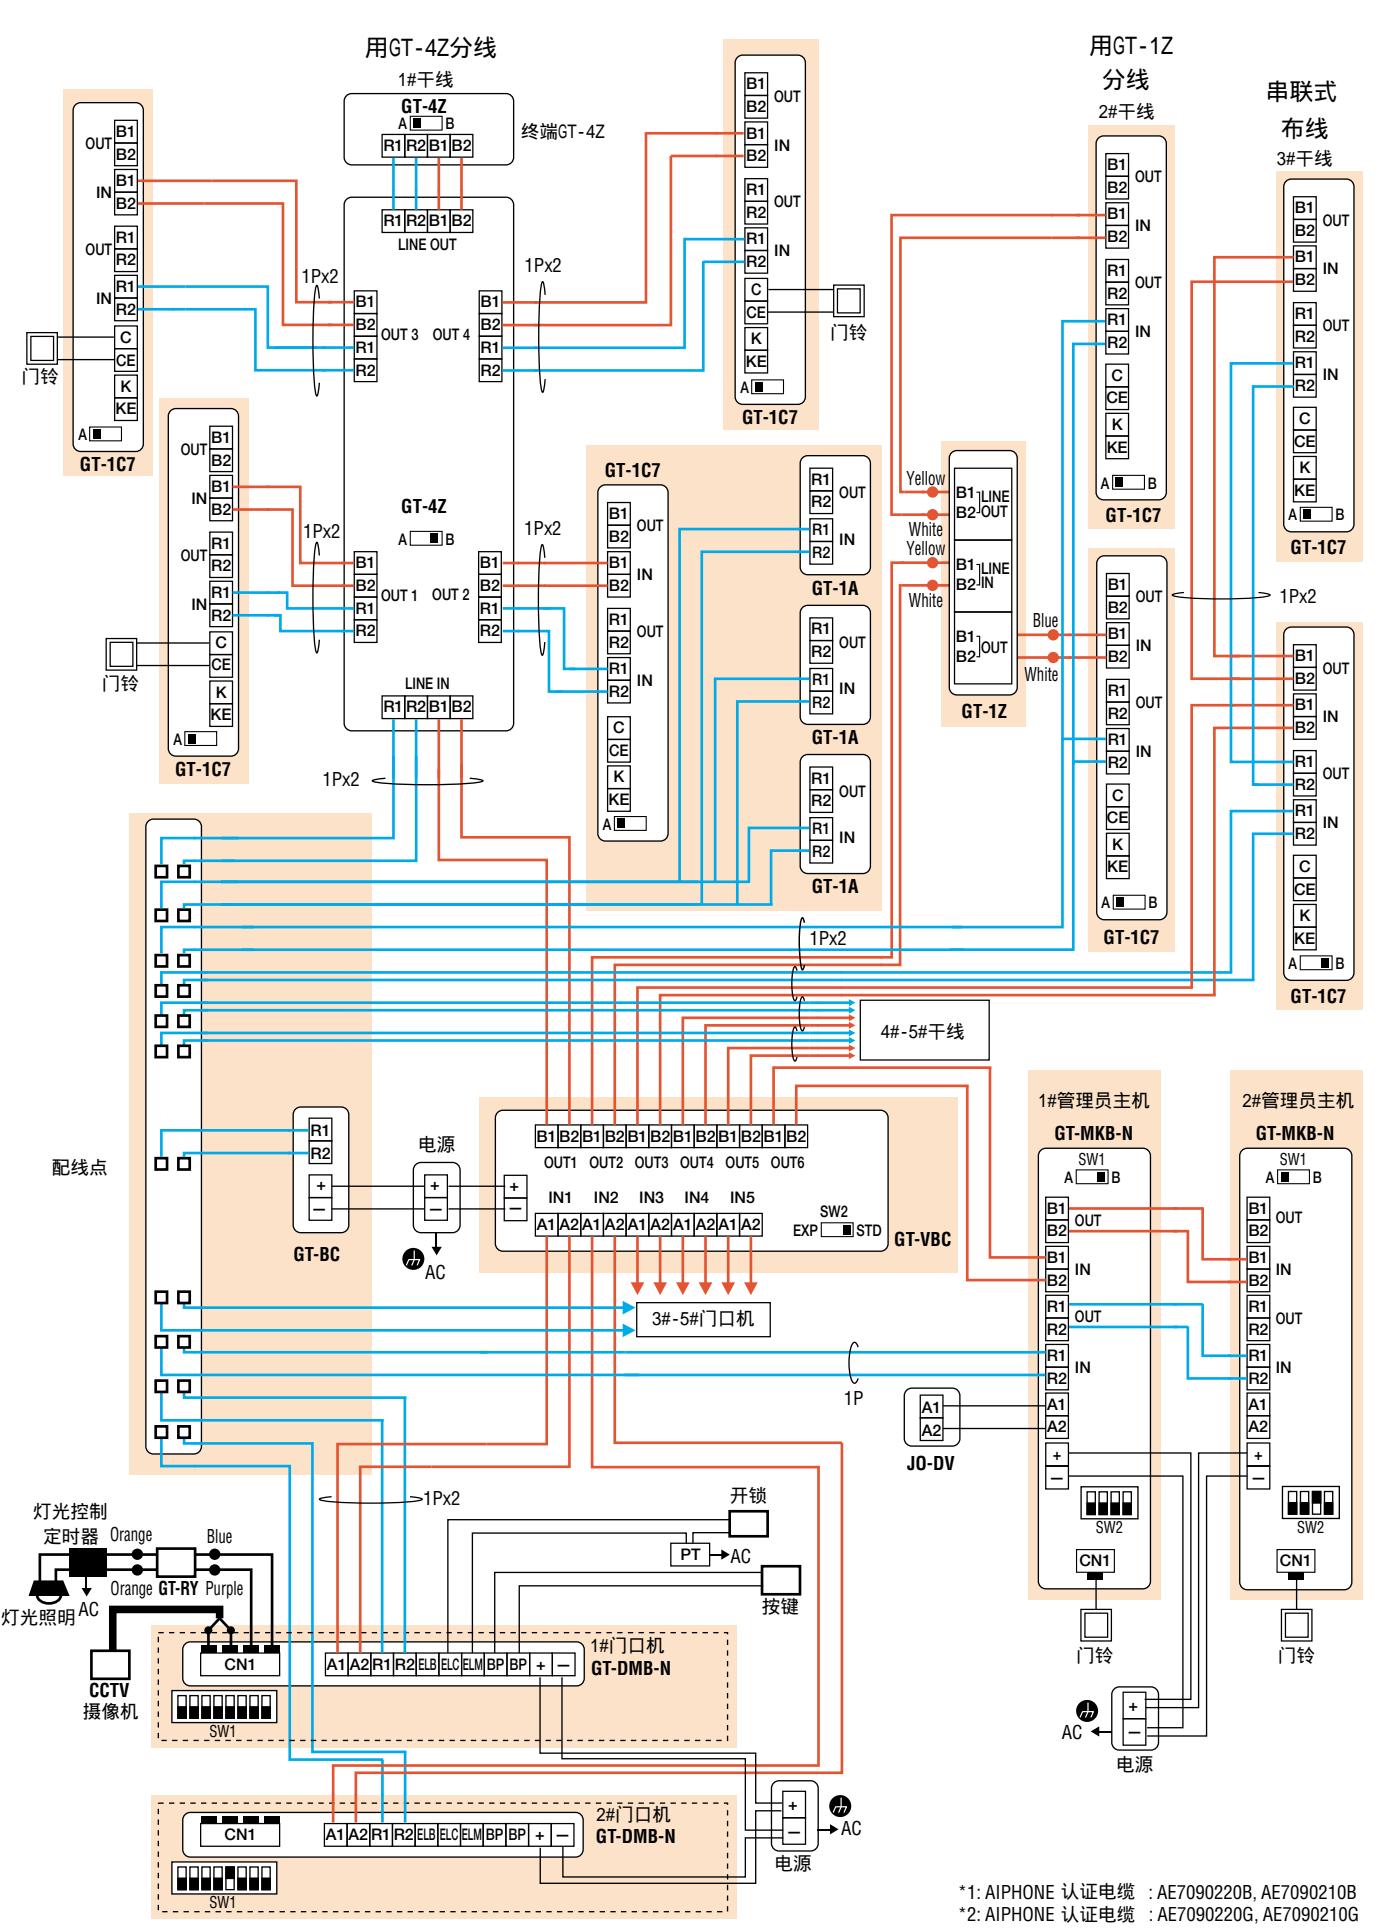

楼宇安保可视对讲系统

兼容性

有关现有GT和新GT之间升级和维修等兼容性问题，请联系您当地的Aiphone产品经销商寻求协助。

系统容量


独栋楼宇系统

- 中小户型住宅楼宇可视对讲理想选择。
- 同样适合非可视对讲系统。

最大容量

	住宅楼/区	
	标准系统	扩展系统
门口机	5	16
管理员主机	2	4
住户室内机	48 ^{*1}	500

*1: 当系统是标准型非可视对讲时，最多可连接 100 个 GT-1D 非可视住户室内机。

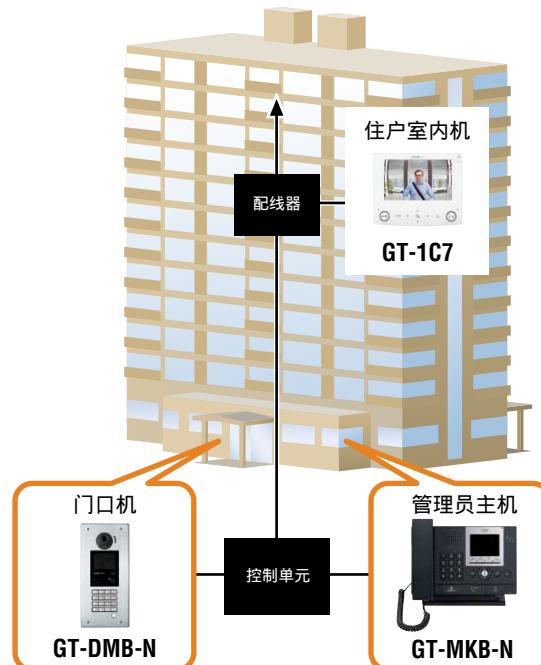


多栋楼宇系统

- 针对多栋楼宇的住宅综合体，只需安装一套对讲系统。
- 一套对讲系统即可覆盖 500 多户的单体建筑。
- 通过IP网络连接，方便远程楼宇管理。
- 系统也可用于非可视对讲系统。

最大容量 (每栋住宅大楼/区装置的数量)

	住宅楼/区		住宅楼/区	
	标准系统	扩展系统	标准系统	扩展系统
门口机	4	15	4	15
管理员主机	1	3	1	3
住户室内机	48 ^{*1}	500	—	—

*1: 当系统是标准型非可视对讲时，最多可连接 100 个 GT-1D 非可视住户室内机。

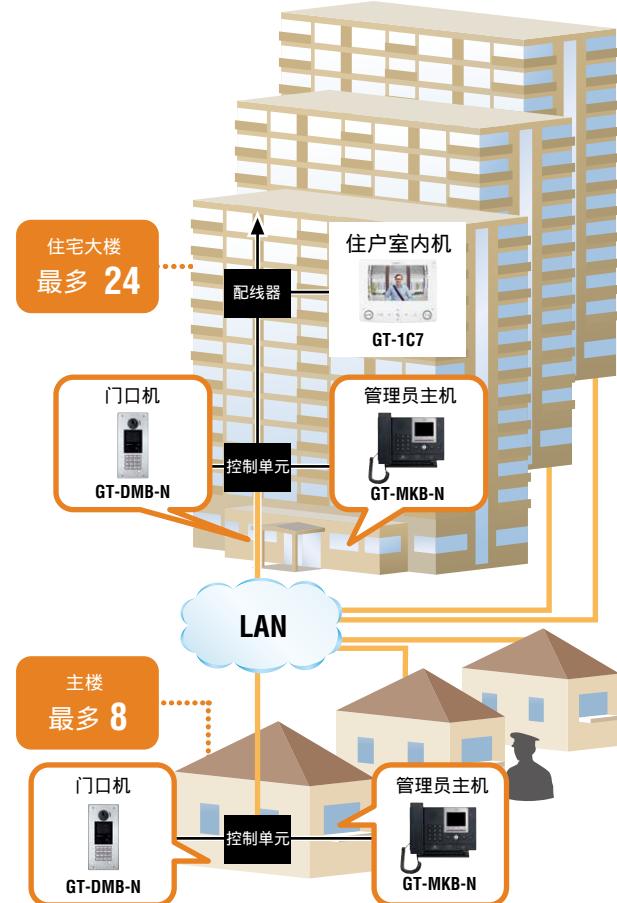

累计最大容量

(住宅大楼/区和主楼/区的合计数)

门口机	480
管理员主机	96
住户室内机	5,000