

AIPHONE

AIPHONE JP-4MED

STATUS



正在呼叫

玄关1

2012/1/1 0:00

SD

通话

1

2

功能

关闭



JP 系列

7 英寸触摸屏对讲机

JP 系列——您的完美解决方案！

JP 系列采用 7 英寸大触摸屏显示屏设计，可清晰识别访客并轻松控制运行。您可将 JP 系列产品安装至 4 个玄关处并连接至 8 个室内地点，并可在各机之间轻松进行内部通信。

商用（办公室）



从任何一台室内主机即可轻松识别访客，方便而安全。在办公室周围安装多台设备以确保不疏忽任何一位客人。此外，主机还会将访客图片自动记录至一张 SD/SDHC 卡上，以备日后查看。您还可将系统与 CCTV 摄像头连接，加强监控。

住宅（独立屋）



JP 系列主机采用现代而时尚的设计，非常适合当代家居环境以及生活方式。此外，JP 系列还设有 3 路报警输入，可用于提醒房客提防潜在威胁、紧急情况或家庭损失。

4 × 8

玄关 房间



零售店

保证顾客与店员的安全。使用本产品可确保货运或后门入口的安全，同时还能控制店铺前门的人员进入。将本产品安装在商店前，适合在午休时或下班后使用。



工厂

使用 JP 系列连接位于较长配线距离上的各处设备。可从大型工厂或其他超大型设施大楼内的任何地点对多个入口进行管理。同时还可整合 CCTV 系统，对停车场、卡车围场或其他较远地点进行监控。



学校

如今锁定校门入口已成为头等重要之事。通过该设备，从主办公室或校长室即可识别访客并开门，安全而方便，同时有效保证了学校的安全。



灵活多样的通信方式——完美整合于一体！



免提（轻轻一触）

您只需轻触屏幕即可通过内置麦克风与扬声器和访客轻松交流。

适用于：办公室、家里



听筒

需要保护隐私？您只需在通话过程中随时拿起听筒即可。周围环境人员较多时，这无疑是最优选择！

适用于：工厂、学校

简单的超五类电缆配线

省钱！采用当今最普遍最可靠的配线方法安装 JP 系列产品。



屏幕上为模拟图像。实际图像可能有所不同。

7 英寸触摸屏设计，观看图像更清晰！

从 JP 系列的大触摸屏上可清晰看到访客并对外边区域进行监视。



通过变焦调整清晰度。
通过平移和倾斜进行控制。

JP 系列可视玄关机配有一个广角摄像头，可以更仔细地观察门后动静。此外，其数字平移和倾斜以及变焦功能可聚焦在某个区域，让您观察更为细致。



易于使用的触摸屏导航！

AIPHONE JP-4MED

STATUS

使用 JP 系列触摸屏轻松控制系统的全部功能。

超大按键以及直观的图标方便您进行快捷导航与控制。

简约而精致

系统主机与子主机均摒弃了传统的按钮设计，其时尚精致的外观可与室内风格完美搭配。



触摸屏



屏幕上为模拟图像。实际图像可能有所不同。

利用 JP 系列玄关机 观看完整图像

利用 JP 系列广角摄像头，
可轻松识别所有访客，不管身高多高。



从室内轻松观察室外动静。

JP 系列的 170° 广角与 100° 直角摄像头可将视线盲点降至最少，从而清晰观察玄关机所在区域。



可视高度高：
约 100°



聚焦某个特定区域，让观察更为细致。

变焦

您可使用触摸屏放大某个特定区域（如胸牌或身份标识），进行更仔细的观察。



平移和倾斜

您可使用平移和倾斜功能，放大并扫描目标区域。



无论白天还是晚上，清晰图像一览无遗。

JP 系列具有先进的光线调整功能，可根据变化的亮度等级作出相应补偿。图片太暗时，您可通过调整功能提高玄关机所在位置亮度。

背光较强的白天



光线较暗的晚上




自动记录访客图像——保存至设备内存或记录至一张可移动的 SD/SDHC 卡上。

内存 呼叫完成后，JP 系列会为每次呼叫记录 6 个图像并储存至设备内存。

SD 卡 如果将 SD/SDHC 卡（需另购）设为主要存储点，记录频率将提高，可为长达 10 秒的呼叫，存储每秒 4 张图像。

随时进行手动记录，门外动静了如指掌！

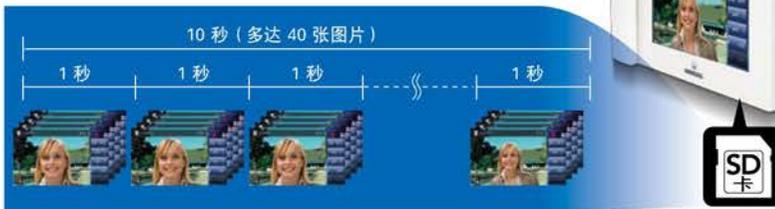

屏幕上为模拟图像。实际图像可能有所不同。

灵活的配线设置



JP 系列能将多达 4 个玄关机与 8 个子主机整合于单一系统中。其灵活的配线设置可满足多种应用需求。该设备使用超五类电缆，可轻松安装至全新或翻新的项目中。

4 玄关 × 8 房间



机对机配线 (菊花链)

直接将主机与子主机连接。对于最长距离有限的项目，这种配线方式无疑是理想之选。

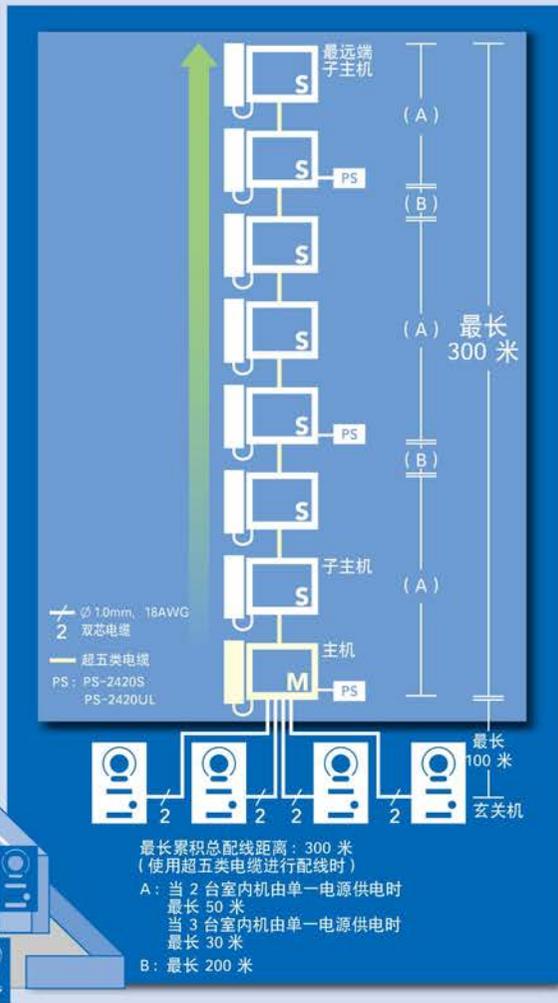
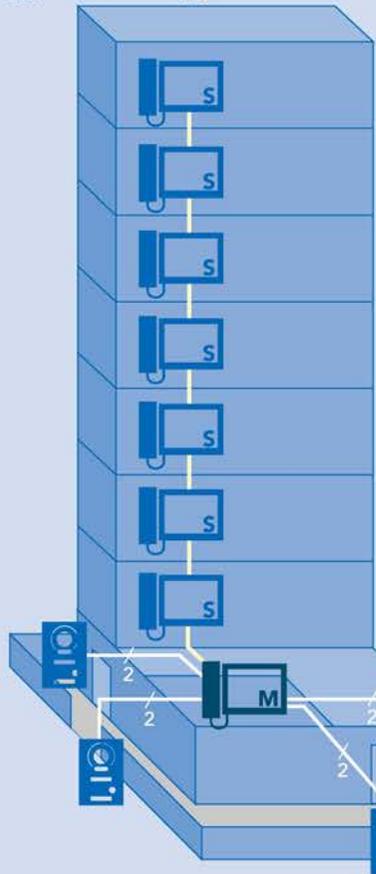


集中式配线 (主页布局配线)

在分布范围较广的项目中进行配线时，将主机与一台中央配线适配器连接，可达到简化配线的效果。



住宅 零售店

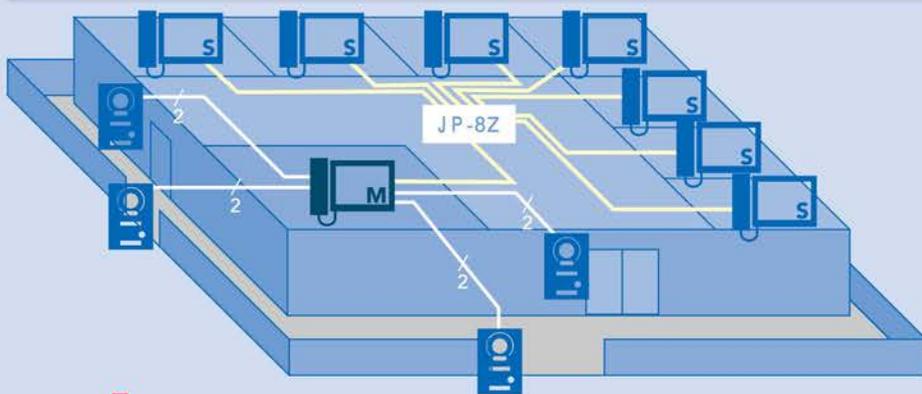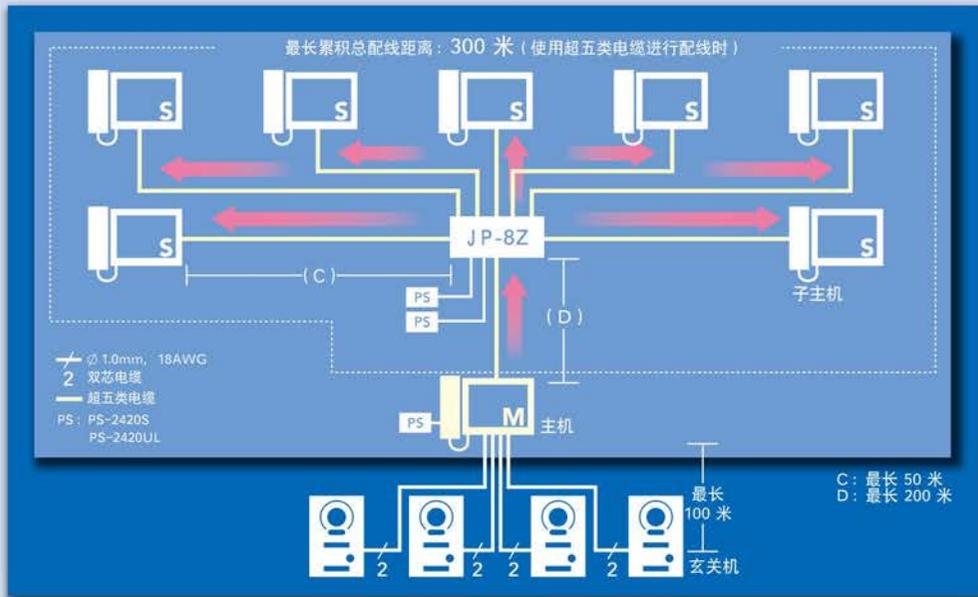



商用



住宅



零售店



工厂



学校



综合配线

连接系统时综合使用机对机配线与集中式配线，以满足项目具体需求。





商用

零售店

工厂

学校

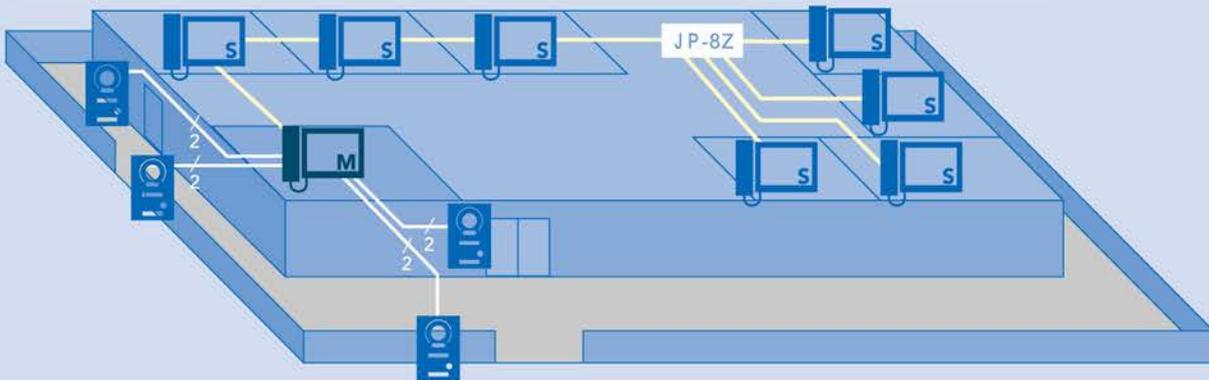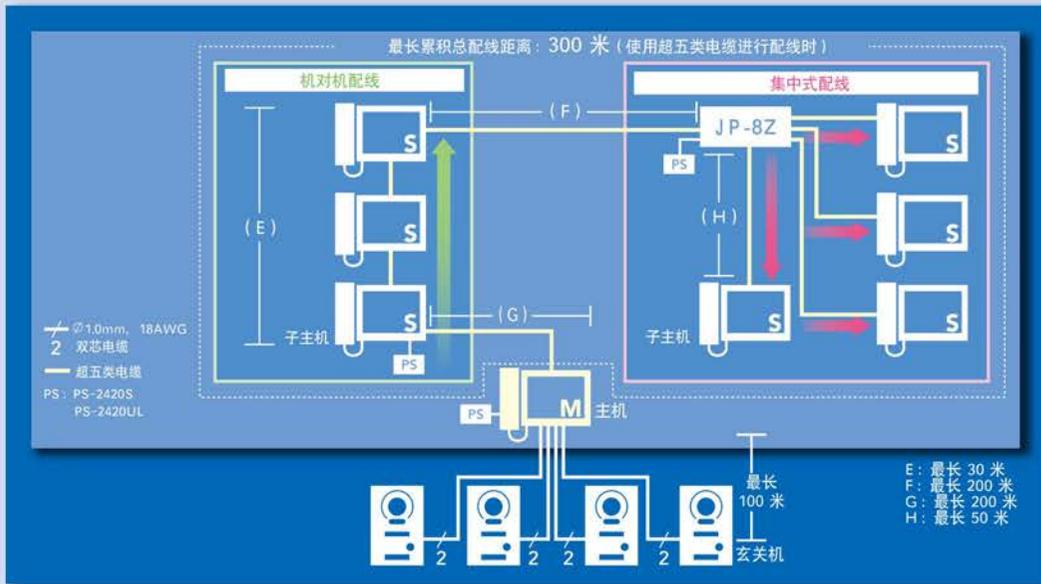


远距离配线并整合 CCTV 系统

借助多种配线方法，即便是在较长距离上，依然可确保家庭及财产安全。同时，您还可整合 CCTV 摄像头，加强对家或办公室附近的监控。


大幅度延伸了交换机与主机之间的最长距离。

使用 JPW-BA 适配器可将交换机与主机之间的配线距离延长至以前的两倍。使用适配器时，两者之间的最长距离可达 600 米！

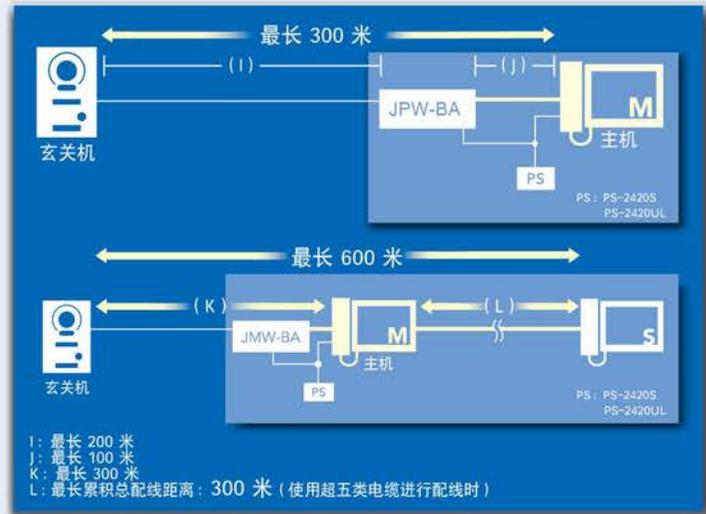

连接 CCTV 与音频交换机

您可使用 JMW-BA 适配器连接一个监控摄像头查看周边区域。当添加一个 GT-D 时，同一适配器即可进行双向通信。

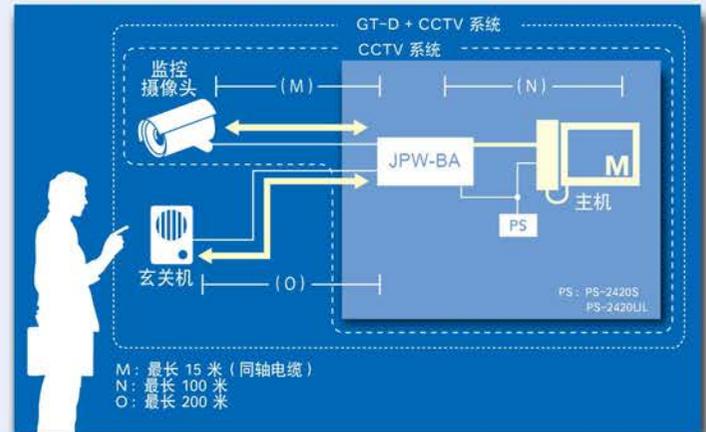

* 请参阅相关技术数据，如规格，了解有关安装的更多详情。 9

JP 系列产品的独特之处

指尖轻触，畅享无限便利与安全

3 路报警输入

有多达 3 个感应器连接至主机。当触发其中一个感应器时，所有主机均会发出一个报警通知。感应器包括玄关 / 窗户触点、水量传感器以及 PERS 装置等。



为有视听障碍人士使用所设计的便捷功能

使用高级玄关机进行视频及音频导引。

简单的音频及视频指示可帮助有视听障碍的访客使用该系统。通过呼叫设置、通信以及访问设置发出提示以指引访客。



连接 T 圈助听装置




JP 系列主机装有 T 圈，可支持与 T 圈兼容的助听功能。



内部通信

全部呼叫
同时通知全部主机。

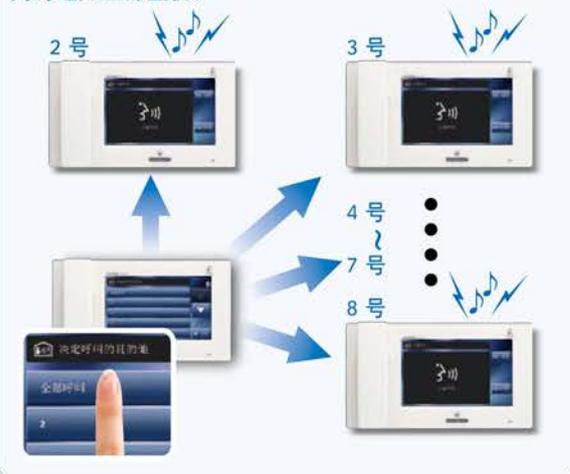

单一呼叫
选定单一主机进行呼叫。



对其他主机进行语音监控

按需选择

您可将主机设定为对其他主机进行语音监控。这样可以快速掌握家庭成员的当前状态。



监控



有多种语言可供选择

您可选择英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、荷兰语、挪威语、繁体中文或简体中文等。

屏幕上为模拟图像，实际图像可能有所不同。

JP 系列部件

盒装套



主机



JP-4MED
免提式彩色可视对讲机主机

子主机



JP-4HD
免提式彩色可视对讲机子主机

可视玄关机



JP-DA
有平移和倾斜以及变焦功能的可视
玄关机，表面安装



JP-DV
有平移和倾斜以及变焦功能的防破
坏型可视玄关机，表面安装



JP-DVF
有平移和倾斜以及变焦功能的防破
坏型可视玄关机，嵌入式安装



JP-DV-L
有平移和倾斜以及变焦功能的防破
坏型可视玄关机，嵌入式安装
(向导启用型)

玄关机



GT-D
纯音频玄关机

电源



PS-2420S, PS-2420UL
24V 直流电源

其他



JPW-BA
远距离适配器



JP-8Z
分布式适配器



IER-2
呼叫扩展扬声器





RY-3DL
多项门锁设定适配器




AC-10S
访问控制键区，表面安装
JP-DV
AC-10S

设备尺寸(毫米)

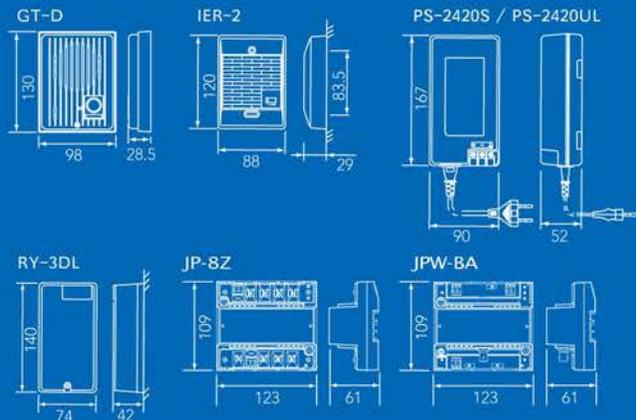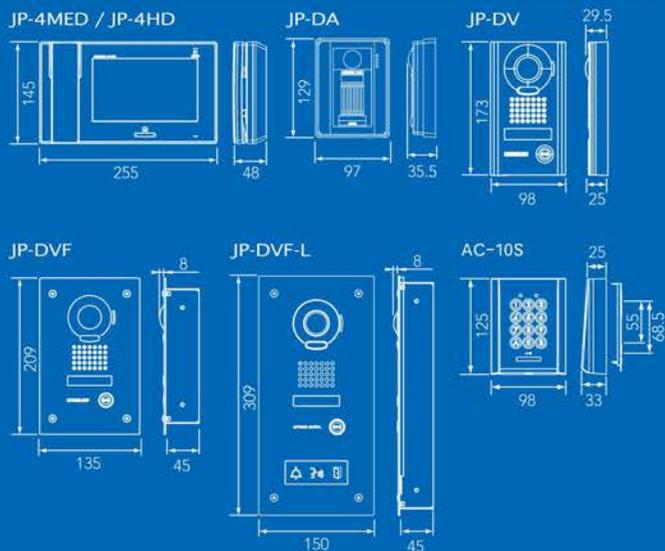

摄像头位置与图像可视区域

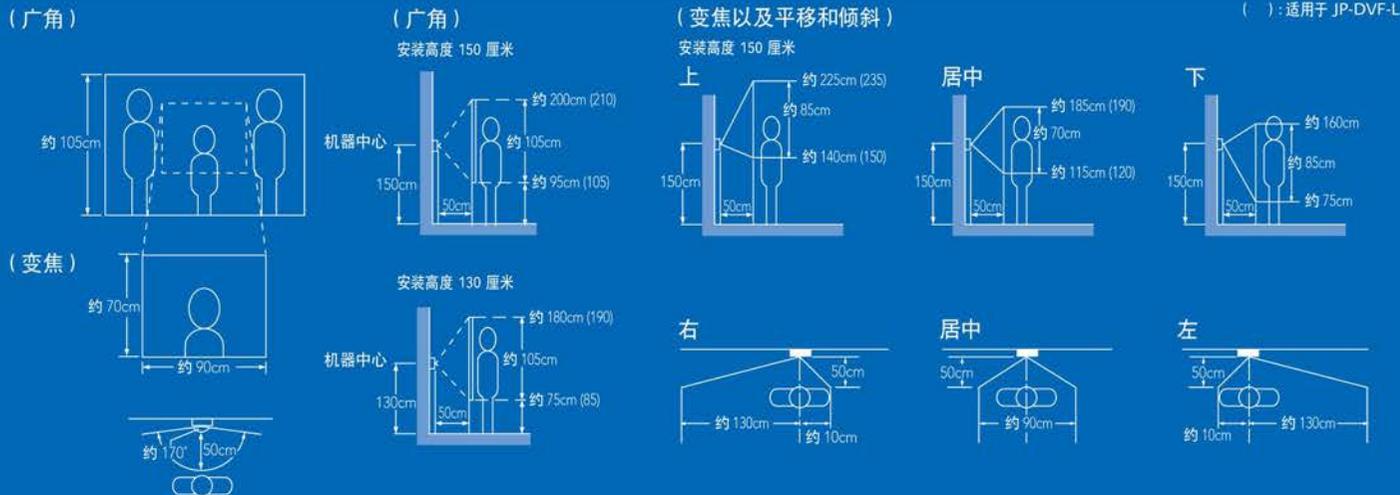

规格

室内机 (JP-4MED / JP-4HD)

电源	直流 24V (来自电源)
电流消耗	JP-4MED : 390 毫安 JP-4HD : 200 毫安
通信	听筒: 同步通信 免提: 自动语音驱动
环境温度	0 - 40° C
显示屏	7 英寸彩色 LCD 显示屏
安装	墙壁安装
电气箱	3 位箱
材料	阻燃 ABS 树脂
颜色	白
重量	JM-4MED: 约 790 克 JM-4HD: 约 780 克

交换机 (JP-DA / DV / DVF / DVF-L)

工作温度	-10 ~ 60° C
重量	JP-DA: 约 190 克 JP-DV: 约 650 克 JP-DVF: 约 580 克 嵌入式安装底盒: 约 450 克 JP-DVF-L: 约 980 克 嵌入式安装底盒: 约 670 克

JPW-BA

电源	直流 24V (来自电源)
电流消耗	90 毫安
工作温度	0 - 40° C
安装	墙壁安装
重量	约 200 克

JP-8Z

电源	直流 24V (来自电源)
工作温度	0 - 40° C
安装	墙壁安装
重量	约 210 克

经销商:

JP (E) 1209A

保留所有权利。设计与规格如有更改,恕不另行通知。



于日本印刷 (E)
MA55023AYZ