

大功率对讲系统


主机 2 ▶ 分机 10 AP-M

<p>主机系统</p>  <p>AP-5M 5 呼叫主机 AP-10M 10 呼叫主机 (照片)</p> <p>AP-1M 1 呼叫主机</p>	<p>分机</p>  <p>AS-3N 分机</p> <p>AS-3A 分机</p>	<p>呼叫按钮</p>  <p>NP-B 平装呼叫板</p>	<p>选购件</p> <p>NP-W 表面安装盒 用于 NP-B</p>  <p>NBZ-M 平装方形 框架 用于 AS-3N</p>  <p>N-EA 表面原形 框架 用于 AS-3N</p>
--	--	--	--


功能特点

- 10 瓦特功率的广播呼叫与通讯系统
- 1 对 5 个分机站点进行选择性的全部呼叫
- 1 单双主机配置
- 1 8d 或 16d 喇叭, 具有对讲装置


通讯网络

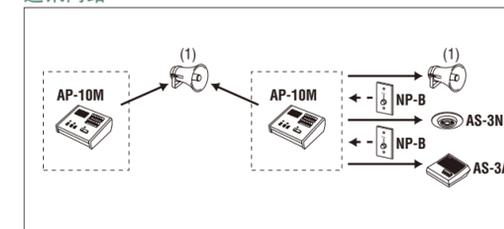

装置尺寸

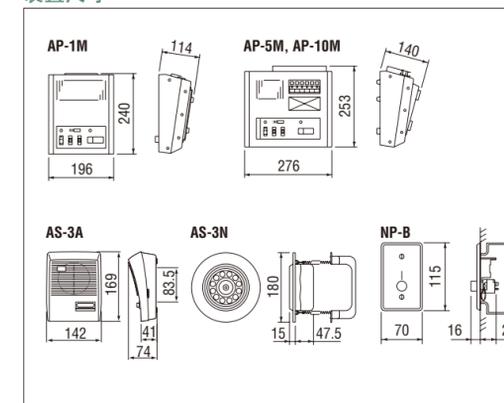

接线

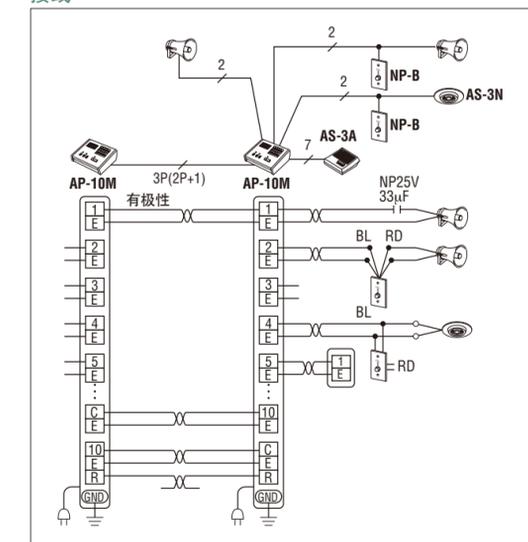

BL: 蓝色 (2) RD: 红色 (2).

规格 (AP-M)

电源	110-125V, 127V, 230V, 220-240V AC, 50/60Hz.
通讯	45W. 6W 备用.
消耗	分机呼入采用音调与 LED, 持续 15 秒。按下选择器, 使用通话/接听开关。最多能选择 5 个分机站点进行全部呼叫。最大发射功率 10W, 可调; 接收功率 300mW, 可调。
接线	每个分机有 1 根无极性双绞线, 3 对 (5 对), 主机。
接线距离	AP-M 至分机 150m(0.65mma) 230m(0.8mma)