

# 窗口对讲系统


服务侧

公共侧

1

1

## IMU-100

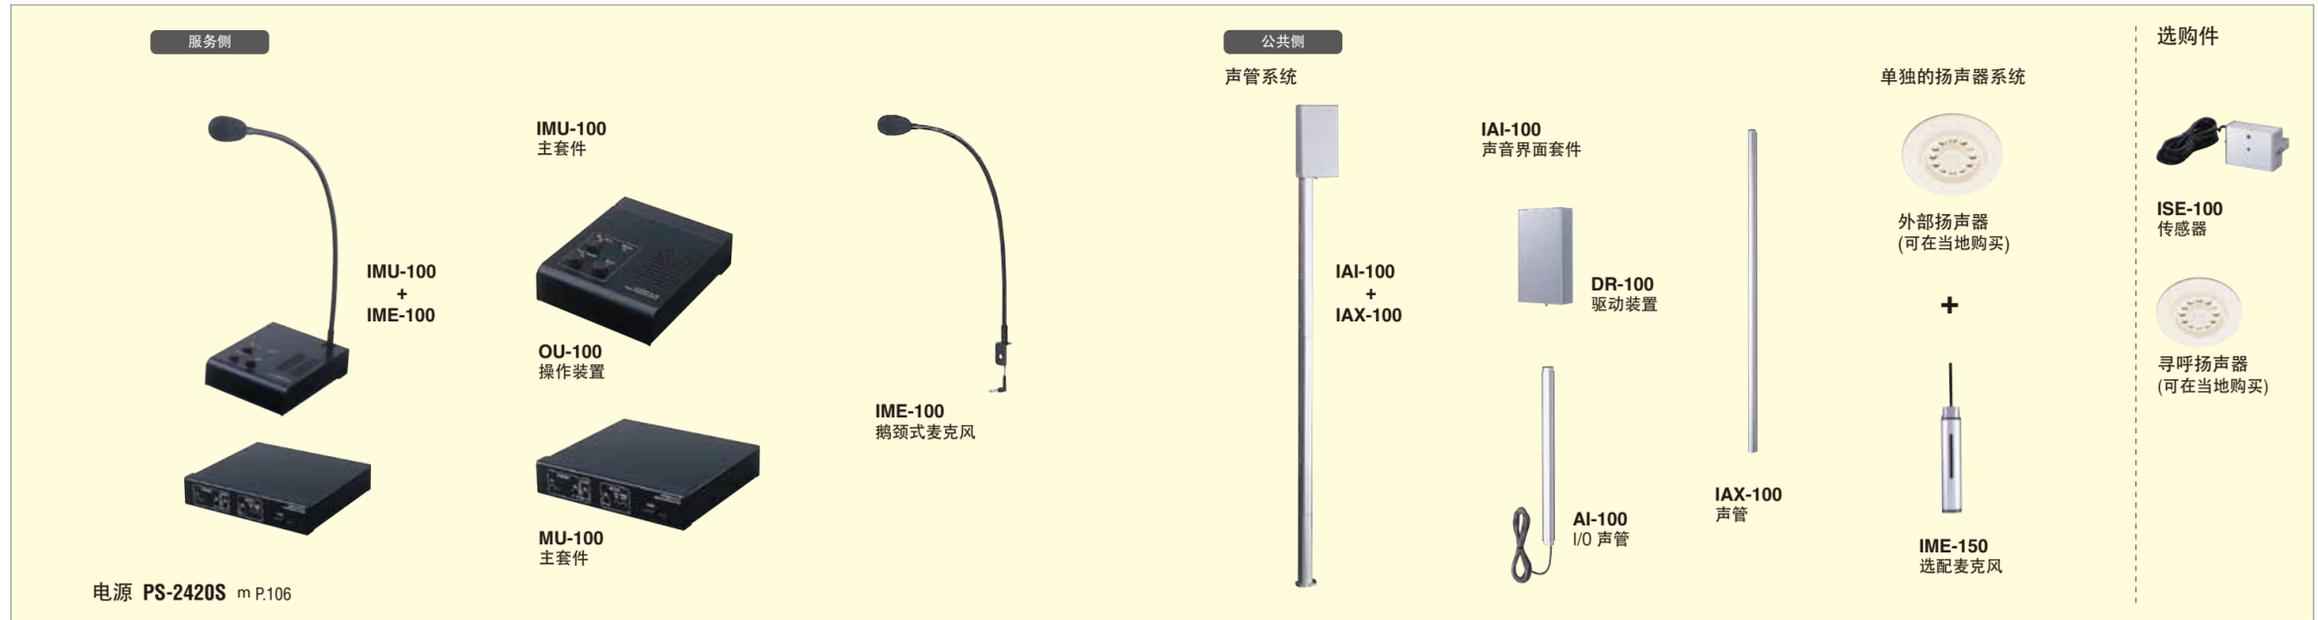


政府办公室 / 军队

政府办公室 / 军队


### 功能特点

- 业内领先! 采用带消噪音麦克风的声管
- 语音启动免提通讯装置
- 灵活的鹅颈式麦克风
- 选配的单耳型耳机 (a3.5 插头)
- 检测传感器自动切换至通讯模式
- 具有一个选配麦克风的单独扬声器系统
- 广播寻呼功能
- 声管形状纤细, 不会影响视线
- 屏蔽玻璃上不需要设孔


### 通讯网络

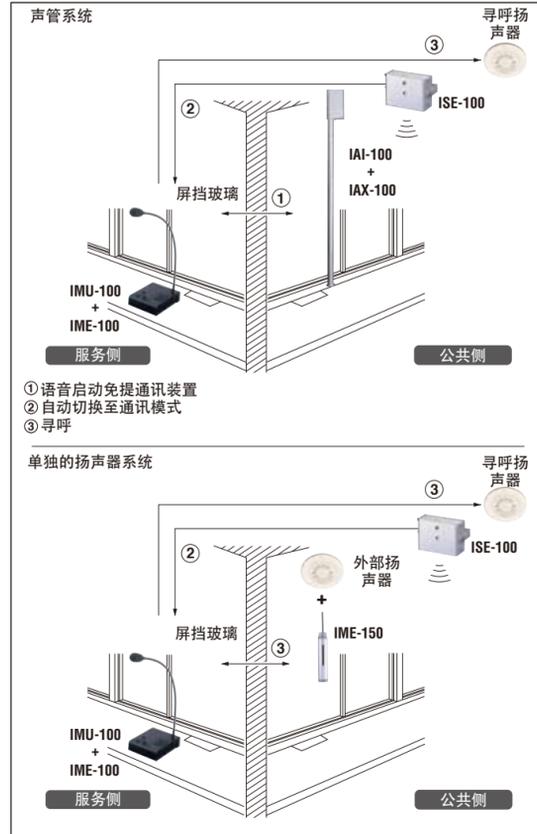

### 接线

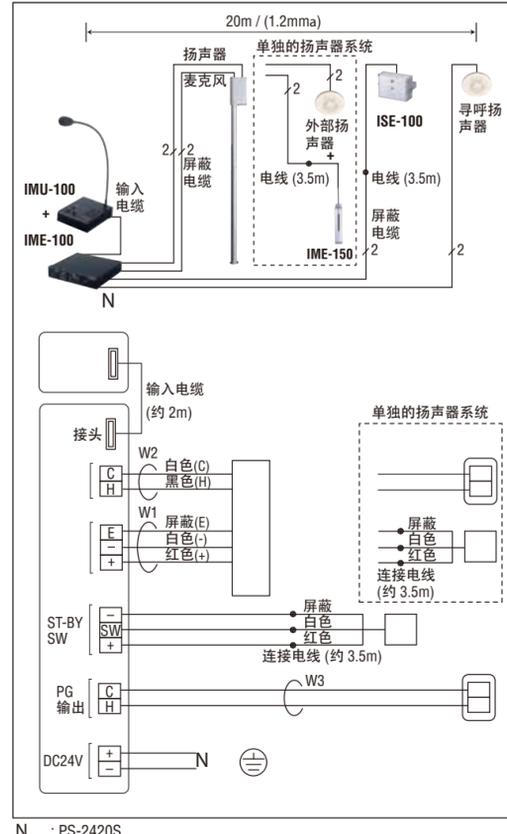

### 装置尺寸

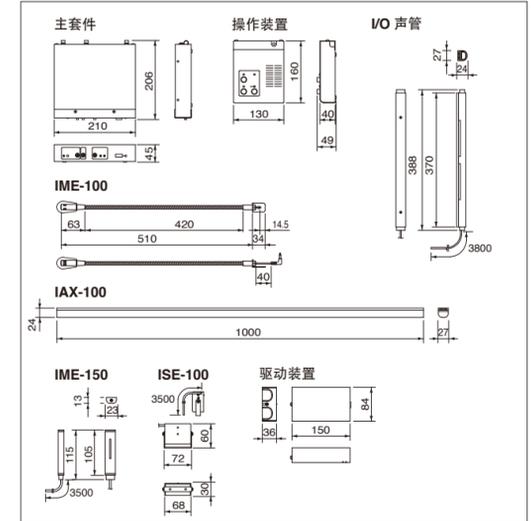

### 规格 (IMU-100)

电源	24V DC
电源	PS-2420S
消耗	120 mA (待机) 780 mA (最大)
运行温度	0kC 至 40kC
通讯	语音启动通讯
耳机	传输输出 3W 4Ω, 接收输出: 1.5W 16Ω Ø3.5 插头, 阻抗: 32Ω, 额定输入值: 40 mW 或更大, 最大输入值: 100 mW 或更大
外部扬声器	阻抗: 4Ω 至 8Ω, 额定输入: 3W 或更大 最大输出值: 6W 或更大
寻呼扬声器	阻抗: 4Ω 至 8Ω, 额定输入值: 3W 或更大 最大输出值: 6W 或更大