

免提彩色可视广角170°摄像头对讲系统

1 门口 2 房间 JK-1MD/JK-1MED

功能特点

- 一台门口机，两台室内机 (3-1/2" LCD)，可进行户户通话
- 流线薄型设计，厚度仅为27 mm
- 可选配防破坏可视门口机
- 可选配的音频分机 (JK-1SD)
- 完全免提通讯，自动语音启动
- 通话中对讲 LED 变红

- 带音频的可视监控，1分
- 内置图像存储，可自动和手动记录来访者镜头 (仅JK-1MED可用)
- 带图像的即时语音呼入
- 按键通话操作可用
- 按键通话限制
- 白色的 LED 照明灯在光线不足的情况下启动
- 使用 "ADJUST (调节)" 按钮，调节背景灯亮度
- 亮色视频照明灯在光线不足的情况下 (或夜晚) 启动，无需外部照明设施


- 可调整摄像头角度的摄像机
- 摄像机位置预调
- 外部输入
- 可购配件：选项按钮、按键通话设定、视频信号输出



单户型可视对讲保安系列

单户型可视对讲保安系列

通讯网络

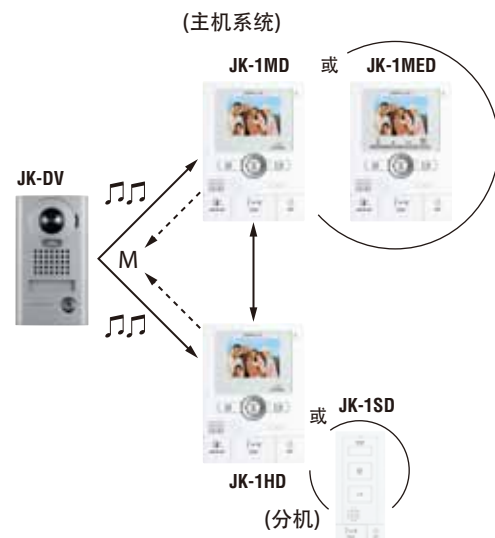


全景图像

通过JK广角镜头，即时显示门口访客的图像。可通过室内主机的Wide (广角) 模式或Zoom (缩放) 模式来观看图像。




摄像机设备

按下摄像机设备的一个按钮，可视门口机的图像即可从室内主机的Zoom (缩放) 模式调整到更易于观察的位置。

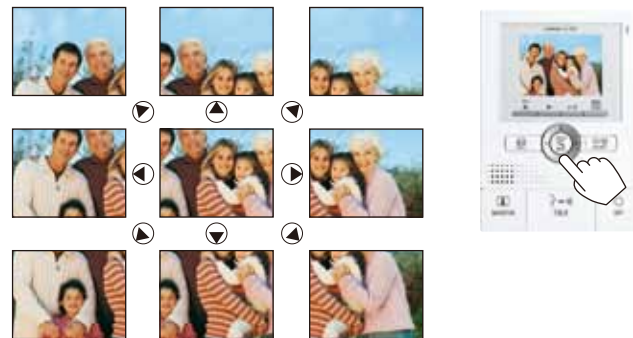

*屏幕图像均为模拟平面图像。仅可显示功能，与真实图像有所区别。请在使用之前对此予以明确。

装置尺寸

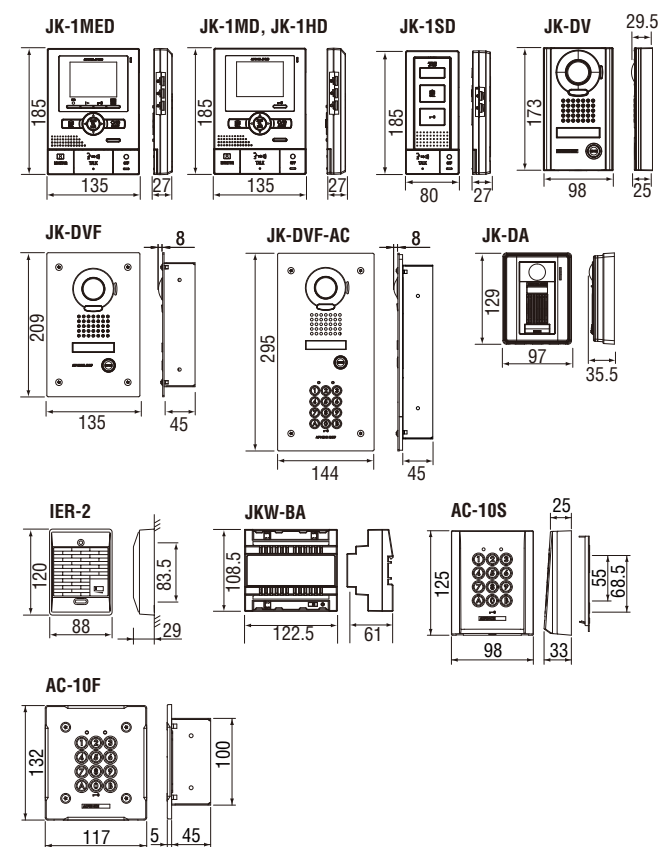

规格

电源	18V DC
电源	PS-1820S
消耗	最大 400mA (JK-1MED, JK-1MD)。最大 200mA (JK-1HD)。最大 120mA (JK-1SD)
呼叫	铃声图像与音频，约 45 秒。
通讯	约 1 分钟
	自动 (免提)；如要启动，即时按下TALK按钮。
	手动 (即按即讲 / 释放接听)；如要启动，按住 TALK 按钮 1 秒钟或更长时间。
视频监控器	3-1/2" 直观式 TFT 彩色液晶显示器。
扫描行	525 行
视频信号输出	NTSC, 1Vp-p/75Ω
夜间观察	白色 LED 投影可达到距摄像机 50cm 处，50cm 以外的背景无法看到。
开门装置	24V AC/DC, 500mA (N/O 干封闭触点)
选项输出	24V AC/DC, 1.6A (N/O 干封闭触点)
接线	门至主机：双导体，中电容，实心，无屏蔽
	主机至分机：四导体，中电容，实心，无屏蔽
电缆类型	爱峰株式会社认可的电缆产品：AE7090210B, AE7090210G
接线距离	主机 / 分机 至门：50m (0.65mma) 100m (1.0mma)
	主机至 IER-2: 75m (0.65mma) 150m (1.0mma)

若设计与规格有所变更，恕不另行通知。