


# IP 彩色可视对讲适配器

## 1 Max.20 1-10 JKW-IP

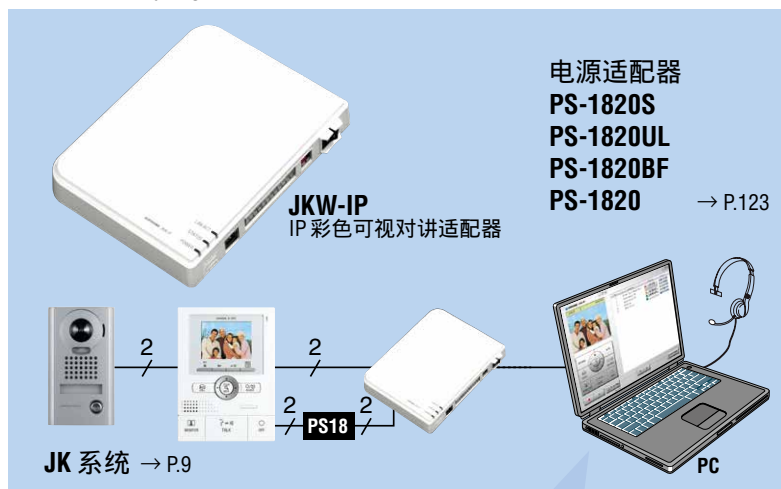

### 特点

- 通过连接局域网(LAN)和广域网(Internet), 可将电脑当做JK主机使用
- 最多可连接20个JK主机/门口机
- 10台电脑可与20个JK系统通讯
- 电脑具有与JK主机相同的功能
- 连接的电脑可控制门口机的云台、缩放和广角影像
- 电脑可录下并播放门口机的图像和视频
- 可使用电脑耳麦(不包含)进行通话
- 门口机呼叫时, 自动向10个电子邮箱地址发送邮件
- 自动录音, 手动录像
- 可与JK主机通讯
- 单个端口可用作多功能外部输入

### 备注

- 本产品可能无法与某些网络环境或电脑连接使用。
- 通过Internet使用本产品, 必须有独立的宽带连接和一台固定IP地址的路由器。
- 消费者有责任确保与JKW-IP连接电脑的安全性。对于因电脑使用不当、防火墙或其他安全问题导致的任何损失, Alphone概不负责。
- 推荐使用100BASE-TX有线局域网(LAN)。

### 系统


人性化的操作界面与JK-1MED控制功能相同。因此, 电脑可以像室内主机一样操作。

### 电脑监控



### 电脑控制广角/缩放和云台影像

广角/缩放和云台影像按钮



### 确认访客后开锁




### 在电脑端与门口机进行语音和视频通讯




### 与主机(JK-1MED)进行房与房之间的通讯




### 电缆

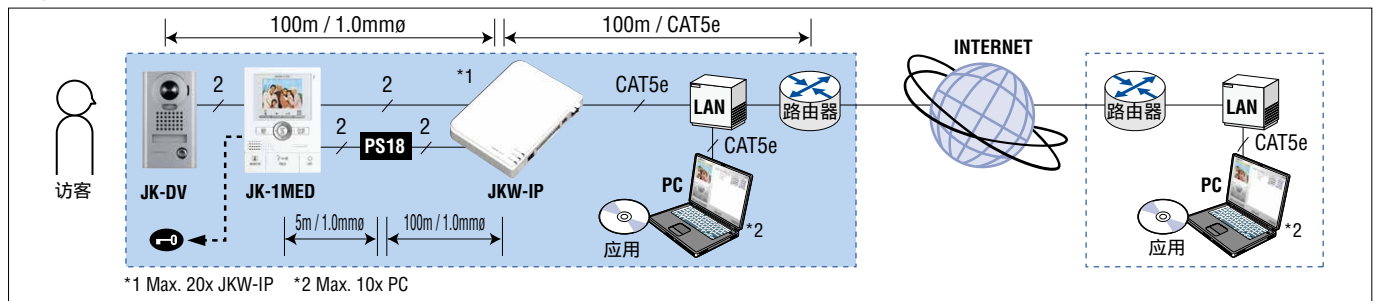

### 接线

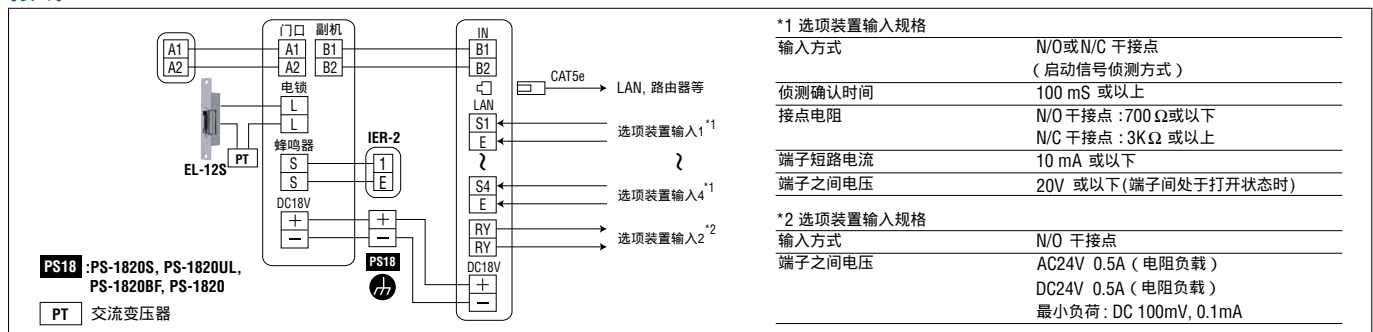

### 单元尺寸

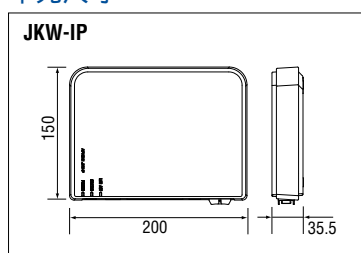

### 规格

电源	18V DC
电源适配器	PS-1820, 1820S/UL/BF
电流耗电量	Max. 200mA

### 系统要求

操作系统	Windows 7 家庭高级版/专业版/企业版/终极版/ 32 位版/ 64 位版 Windows 8/Pro/企业版(32/64 位) Windows 8.1/10
电脑系统要求	处理器: 最低 2 GHz 系统内存 (RAM): 至少 1 GB RAM 硬盘: 至少 10 MB (录制时需要额外空间) 声卡: 8 位全双工, 兼容 Direct Sound 显示器: 1024 x 768 或更高 Run-time: Microsoft® .NET Framework 2.0 或更高版本 网络: 10BASE-T/100BASE-TX 以太网
协议	TCP/IPv4, UDP/IPv4, SIP, 其他
网络带宽	320 k 至 8 Mbps (每个 IP 可视对讲系统转换器)
语言	英语、法语、西班牙语、德语、荷兰语、意大利语和日语
网络浏览器	Internet Explorer 6.0 或更高 (Internet 须启用 SSL 3.0 选项)