

# 听筒通讯装置

主机 1 分机 3 **AT-406**


政府办公室 / 军队



### 功能特点


- I 话筒主机对讲装置，带有 2 个额外的分机（选购件）
- I 电池状态 LED
- I 电池或直流电源
- I 启动蜂鸣器或电铃（选购件）

### 通讯网络

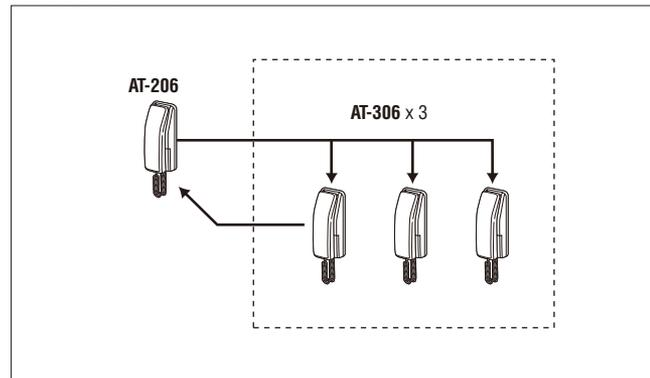


主机可同时呼叫所有的分机，而分机只能振铃呼叫主机。

### 装置尺寸

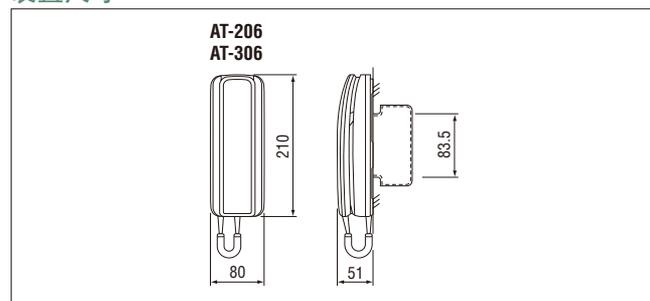

### 接线

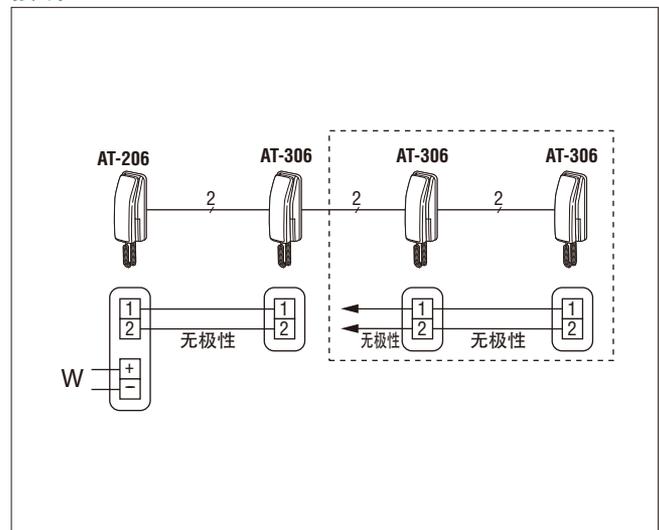

W : PS-0602D, PS-0602C

### 规格 (AT-406)

电源	6V DC, 150mA
电源装置	PS-0602D 或 5 号电池 4 节
通讯	按下呼叫按钮呼叫所有的分机。提起任何电话。分机只能振铃呼叫主机。公共交谈。
接线	2 根平行线。无极性
接线距离	2 机装 set 700m(0.65mma) 1000m(0.8mma) AT-206 至分机 1~3 400m(0.65mma) 600m(0.8mma)